

DA 4298 W Puristic Plus

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



- Design intemporel – hotte télescopique inox sur 898 mm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Performant – 630 m³/h au niveau Booster
- Agréablement silencieux – Pack Silence Miele
- Facilité de nettoyage : Miele CleanCover

Numéro EAN: 4002516011309 / Numéro de matériel: 10842690 /
Ancien Numéro de matériel: 28429850CH

Modèle	
Hotte aspirante murale	•
Construction et design	
Couleur	Inox
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUW 20
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKF 12-P
Design	
Couleur RAL possible en fabrication spéciale	•
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
Niveaux de puissance (nombre sans le niveau Booster)	3
Application Miele@mobile	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Ensemble silencieux	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	26,7
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	26,7
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	3
Éclairage	
LED	•
Nombre x watt	3 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	670 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	190
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	290
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	390

DA 4298 W Puristic Plus

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Numéro EAN: 4002516011309 / Numéro de matériel: 10842690 /

Ancien Numéro de matériel: 28429850CH

Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h)	630
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	36,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	52,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20µPa)	21,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	30,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	37,0
Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Recyclage d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	110
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	185
Puissance de ventilation Niveau Intensif (m³/h) selon EN 61591	460
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	315
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	45,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	73,0
Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	30,0
Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	38,0
Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	49,0
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	58,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Caractéristiques techniques	
Hauteur totale de hotte à évacuation ou externe en mm	685–1005
Hauteur totale de hotte à recyclage d'air ou externe en mm	815–1135
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe minimale en mm	685
Largeur du corps de hotte en mm	898
Hauteur totale de hotte à évacuation d'air ou externe maximale en mm	1005
Hauteur du corps de hotte en mm	62
Hauteur totale de hotte à recyclage minimale en mm	815
Profondeur du corps de hotte en mm	500
Hauteur totale de hotte à recyclage maximale en mm	1135
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450

DA 4298 W Puristic Plus

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.



Numéro EAN: 4002516011309 / Numéro de matériel: 10842690 /


Ancien Numéro de matériel: 28429850CH

Poids net en kg	25,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,5
Prise de terre	•
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance de raccordement totale en kW	0,08
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Raccordement d'évacuation d'air supérieur et arrière	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Cheminée télescopique	•
Association avec plan de cuisson Miele compatible Wi-Fi	recommandable
Accessoires fournis	
Manchon de réduction de 150 à 125 mm Ø	•
Clapet anti-retour	•
Accessoires disponibles en option	
Filtre à charbon actif régénérable	DKF 12-R

DA 4298 W Puristic Plus

Hotte murale

avec éclairage LED à éco. d'énergie et touches tactiles pour un usage facile.

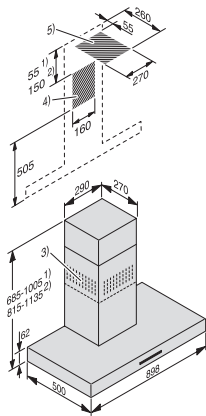

DA 4298 (Installation drawing)