

TWR 700-80 CH

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



- M Touch – contrôle facile par effleurement ou balayage
- SteamFinish défroisse et rafraîchit pour gagner du temps lors du repassage
- SilenceDrum\* réduit le bruit pour un séchage bien plus silencieux
- Gain de temps lors du tri ; DryCare 40 est idéal pour du linge lavé à 40 °C\*\*
- Commande intégrale de votre sèche-linge via l'app avec Miele@home\*\*\*

\* Brevet EP 4 163 433

\*\* Ne convient pas pour le lavage de la soie et de la laine.

\*\*\* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.

Numéro EAN: 4002516485247 / Numéro de matériel: 11851520 / Ancien Numéro de matériel: 12WR7802CH

<b>Promotion anniversaire</b>	
Modèle anniversaire 125	•
125 Gala Edition	•
<b>Modèle</b>	
Superposable en colonne	•
Side-by-Side	•
Encastrable sous plan	•
Butée de porte	Gauche, modifiable
Charnière de porte interchangeable	•
<b>Modèle</b>	
Marque de produit	T1 White Edition
Sèche-linge à pompe à chaleur	•
<b>Design</b>	
Couleur d'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Blanc lotus avec bague chromée
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Commande tactile
Écran	MTouch
<b>Résultat de séchage</b>	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inversion intelligente du sens de rotation du tambour	•
Hygiène testée	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
<b>Protection du linge</b>	
SilenceDrum	•
Charge en kg	9,0
<b>Confort d'utilisation</b>	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
Affichage du déroulement du programme	Oui
Assistant de séchage	•
Texte d'information	•
Programmes favoris	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Pack acoustique pour un plus grand silence	•
Réservoir d'eau de condensation	•
Évacuation de l'eau condensée intégrée	•
AddLoad	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Plus économique que la valeur seuil (24) de la classe d'efficacité énergétique A+++	10%
Consommation annuelle d'électricité en kWh	174

TWR 700-80 CH

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



Numéro EAN: 4002516485247 / Numéro de matériel: 11851520 /  
Ancien Numéro de matériel: 12WR7802CH

Durée en minutes du programme standard	220
niveau sonore en dB(A)re1 pW pour le programme coton à pleine charge	62
Classe d'efficacité de condensation	A
Consommation d'électricité en kWh pour le programme standard coton en charge complète avec séchage normal	1,47
EcoFeedback	•
Technologie EcoDry	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur ProfiEco	•
<b>Programmes de séchage</b>	
Automatic plus	•
Coton	•
Coton flèche	•
Non repassable	•
Délicat	•
Chemises	•
Finish soie	•
Finish laine	•
Programme Express	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Oreiller normal	•
Grand oreiller	•
Coton hygiène	•
Air froid	•
Air chaud	•
Programme panier	•
Défroissage	•
Linge de lit	•
Finish vapeur	•
<b>Options de séchage</b>	
Rotation infroissable	•
Délicat Plus	•
Rafraîchir	•
Signal sonore	•
DryCare 40	•
DryFresh	•
PowerFresh	•
<b>Qualité</b>	
Côtes souples	•
<b>Sécurité</b>	
Code PIN	•
Affichage "Vider réservoir"	•
Affichage "Nettoyer filtres"	•
Interface optique	•
<b>Caractéristiques techniques</b>	
Dimensions en mm (largeur)	596
Dimensions en mm (hauteur)	850

TWR 700-80 CH

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum



Numéro EAN: 4002516485247 / Numéro de matériel: 11851520 /

Ancien Numéro de matériel: 12WR7802CH

Dimensions en mm (profondeur)	643
Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en mm	1077
Poids en kg	62
Puissance de raccordement totale en kW	1,10
Tension en V	220-240
Protection par fusible en A	10
Fréquence en Hz	50
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	2,0
Contient des gaz à effet de serre fluorés	•
Fermeture hermétique	•
Type de fluide frigorigène	R134a
Quantité de fluide frigorigène en kg	0,48
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en CO <sub>2</sub> e	1430
Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO <sub>2</sub> e	686,00

#### Accessoires fournis

Capsule fraîcheur	•
Bon pour une seconde capsule fraîcheur	•

#### Langues d'affichage


Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


TWR 700-80 CH

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :


A+++ -10 % | 9 kg | M Touch | SteamFinish | SilenceDrum

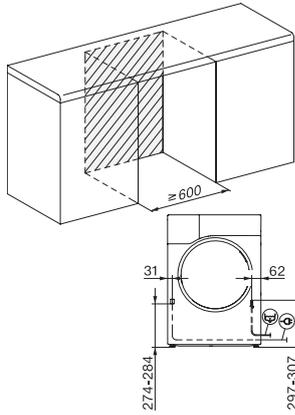


T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm

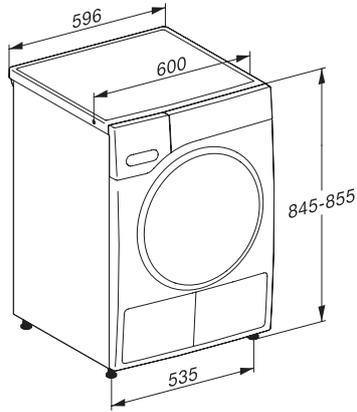

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm

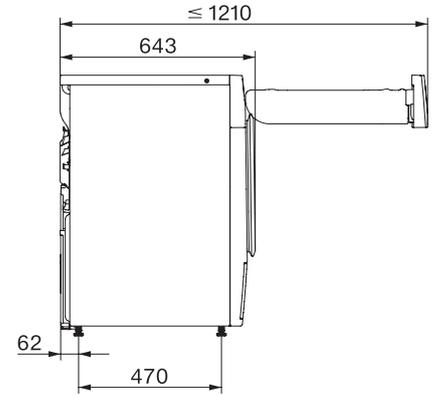

T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm

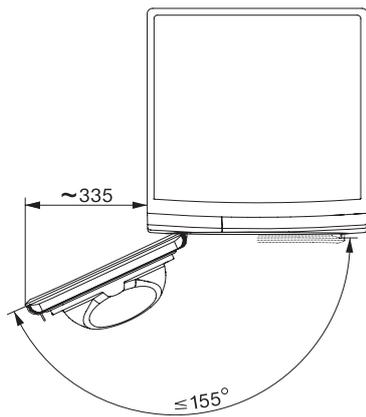

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm