

DAS 4630

Hottes à écran plat

avec commande intuitive SmartControl



- Design élégant – bandeau de cdenoire obsidienne 60 cm de large
- Confort d'utilisation unique – Con@ctivity
- Éclairage uniforme grâce à la baguette LED
- Filtrage efficace : filtre à graisses métallique inox 10 niveaux
- Mode recyclage avec filtre Active AirClean ou Longlife AirClean

Numéro EAN: 4002516496168 / Numéro de matériel: 11862940 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4630BCH

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle	
Hotte à écran plat	•
Construction et design	
Couleur	Noir obsid.
Modes de cuisson	
Type d'évacuation d'air	Convertible
Jeu d'adaptation pour recirculation d'air en option nécessaire	DUU 151, DUU 150
Filtre à charbon actif en option nécessaire	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Fonction automatique Con@ctivity	•
Commande électronique	•
SmartControl	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Niveaux booster	1
Désactivation programmable du niveau Booster	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à graisses	•
Affichage de la saturation du filtre à charbon actif	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+++
Moteur ECO	•
Système Gestion de puissance	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	23,5
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	A
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	1
Éclairage	
LED	•
Nombre x watt	1 x 3 W
Puissance d'éclairage en Lx	330 lx
Température de couleur en K	3500 Kelvin
Variateur de luminosité	•
Ventilateur	
Ventilateur aspirant des deux côtés	•
Moteur à courant continu (moteur DC)	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	180
Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	280
Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	400
Puissance de ventilation Niveau Booster (m³/h)	600
Puissance de ventilation niveau Booster 2 (m³/h)	720
Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	38,0

DAS 4630

Hottes à écran plat

avec commande intuitive SmartControl



Numéro EAN: 4002516496168 / Numéro de matériel: 11862940 /

Ancien Numéro de matériel: 28S4630BCH

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	48,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	56,0
--	------

Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	66,0
--	------

Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	70,0
---	------

Pression sonore Niveau 1 (dB(A) re20μPa)	25,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	34,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	42,0
--	------

Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	53,0
--	------

Pression acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	57,0
---	------

Recyclage d'air

Puissance de ventilation Niveau 1 (m³/h) selon EN 61591	165
---	-----

Puissance de ventilation Niveau 2 (m³/h) selon EN 61591	265
---	-----

Puissance de ventilation Niveau Intensif (m³/h) selon EN 61591	585
--	-----

Puissance de ventilation Niveau 3 (m³/h) selon EN 61591	380
---	-----

Puissance de ventilation au niveau Booster 2 (m³/h) selon norme EN 61591	695
--	-----

Puissance acoustique Niveau 1 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	43,0
--	------

Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	72,0
---	------

Puissance acoustique Niveau 2 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	53,0
--	------

Puissance acoustique Niveau 3 (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	62,0
--	------

Puissance acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 1 pW) selon norme EN 60704-3	77,0
---	------

Pression acoustique Niveau 1 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	29,0
--	------

Pression acoustique Niveau 2 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	40,0
--	------

Pression acoustique Niveau 3 (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	48,0
--	------

Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20μPa) selon EN 60704-2-13	59,0
---	------

Pression acoustique au niveau Booster 2 (dB(A) re 20 μPa) selon EN 60704-2-13	63,0
---	------

Sécurité

Arrêt de sécurité	•
-------------------	---

Verre trempé de sécurité (ESG)	•
--------------------------------	---

Caractéristiques techniques

Largeur du corps de hotte en mm	596
---------------------------------	-----

Hauteur du corps de hotte en mm	36
---------------------------------	----

Profondeur du corps de hotte en mm	273
------------------------------------	-----

Distance minimale au-dessus des plans de cuisson électriques en mm	450
--	-----


DAS 4630
Hottes à écran plat
avec commande intuitive SmartControl



Numéro EAN: 4002516496168 / Numéro de matériel: 11862940 /
Ancien Numéro de matériel: 28S4630BCH

Poids net en kg	12,0
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,7
Prise de terre	•
Distance minimale au-dessus des plans de cuisson au gaz (puissance totale max. 12,6 kW, brûleur ≤ 4,5 kW) en mm	650
Puissance de raccordement totale en kW	0,16
Tension en V	230
Protection par fusible en A	10
Nombre de phases	1
Fréquence en Hz	50
Instructions de montage	
Raccord d'évacuation d'air supérieur	•
Diamètre du raccord d'évacuation d'air en mm	150
Accessoires fournis	
Clapet anti-retour	•

DAS 4630
Hottes à écran plat
avec commande intuitive SmartControl

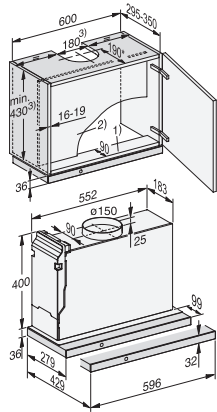

DAS4630, DAS4631, Installation drawings