KMDA 7473 FL-A Silence

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée avec moteur Silence et deux zones Flex pour mode évacuation d'air

- Le TwoInOne le plus silencieux de Miele – Moteur Silence
- De l'espace – quatre grandes zones de cuisson et deux zones Flex
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Commande compacte via clavier numérique – ComfortSelect Plus
- Convient aux installations d'évacuation d'air flexibles

Numéro EAN: 4002516656975 / Numéro de matériel: 12223400 /
Ancien Numéro de matériel: 26747378CH

Modèle	
Plan de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
Modes de cuisson	
Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx, DMK 150-1
Recyclage d'air dirigé avec accessoire disponible en option	Évacuation d'air
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	Non
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Encastrement avec cadre	•
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Inox
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson Flex
Diamètre en mm	Ø 110-210
Puissance en W	2100
Booster en W	3000
Première zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	210x420
Puissance Booster max. en W	3700
Puissance max. en W	3000
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson Flex
Dimensions en mm	210x420
Puissance Booster max. en W	3700
Puissance max. en W	3000
Confort d'utilisation	
Miele@home	•
Commande par touches sensitives	ComfortSelect Plus
Fonction automatique Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Couleur d'affichage	Jaune
Début de cuisson automatique	•
Fonction Stop & Go	•
Fonction Recall	•
Arrêt automatique	•
Détection permanente des casseroles	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indication de saturation du filtre à charbon actif	•

KMDA 7473 FL-A Silence

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée
avec moteur Silence et deux zones Flex pour mode évacuation d'air

Numéro EAN: 4002516656975 / Numéro de matériel: 12223400 /
Ancien Numéro de matériel: 26747378CH

Protection nettoyage	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Maintien au chaud	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Moteur ECO	•
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,5
Moteur Silence	•
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Classe d'efficacité lumineuse	NA
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Système de filtration	
Nombre de nettoyages au lave-vaisselle Filtre à graisses métallique inox (10 couches)	1
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m^3/h) selon EN 61591	195
Puissance de ventilation niveau max. (m^3/h) selon EN 61591	530
Puissance de ventilation Niveau Intensif (m^3/h) selon EN 61591	610
Puissance de ventilation Niveau Booster (m^3/h)	610
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	41,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	64,0
Puissance acoustique Niveau intensif (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique niveau min. (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	27,0
Puissance acoustique Niveau Booster (dB(A) re1pW) selon EN 60704-3	67,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	50,0
Pression sonore Niveau intensif (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	53,0
Pression acoustique Niveau Booster (dB(A) re20µPa) selon EN 60704-2-13	53,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Raccordement pour contacteur de vitre	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	200

KMDA 7473 FL-A Silence

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée
avec moteur Silence et deux zones Flex pour mode évacuation d’air

Numéro EAN: 4002516656975 / Numéro de matériel: 12223400 /
Ancien Numéro de matériel: 26747378CH

Dimensions en mm (profondeur)	520
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	780
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500
Hauteur d’encastrement avec boîtier de raccordement en mm	200
Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780
Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	15
Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance de raccordement totale en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d’alimentation électrique en m	1,6
Accessoires fournis	
Câble d’alimentation	Oui

KMDA 7473 FL-A Silence
Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée avec moteur Silence et deux zones Flex pour mode évacuation d'air

	Abluftbetrieb	Geführter Umluftbetrieb	Plug&Play-Betrieb
KMDA 7473 FR-A	✓	–	–
KMDA 7473 FR-U	–	✓	✓✓
KMDA 7473 FL-A	✓	–	–
KMDA 7473 FL-U	–	✓	✓✓

KMDA7473FL/FR – Operating options

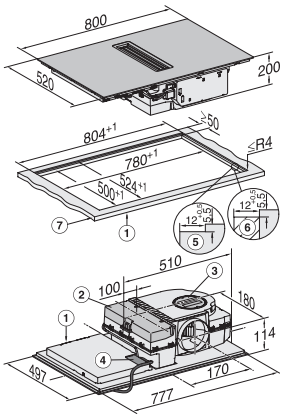

KMDA7272FL, KMDA7473FL – flush – Installation drawing

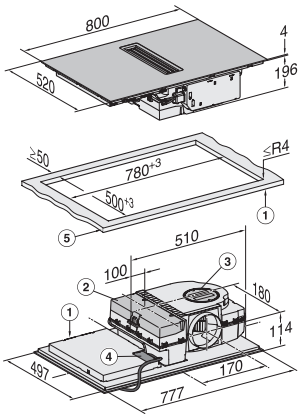

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Installation drawing

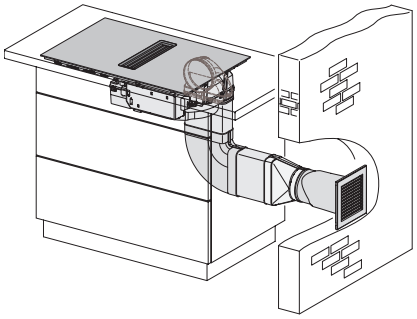

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR, Exhaust air (Installation drawing)

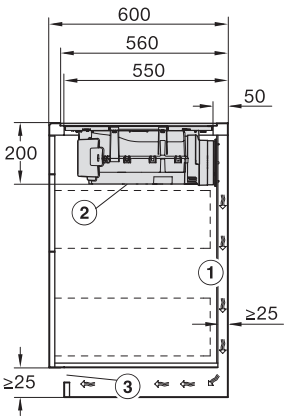

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush, Plug&Play – Installation drawing

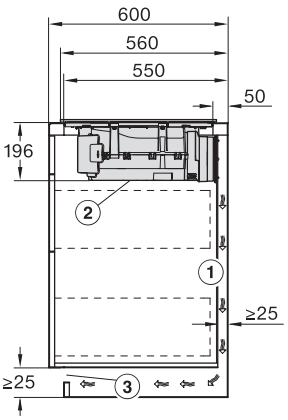

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top, Plug&Play – Installation drawing

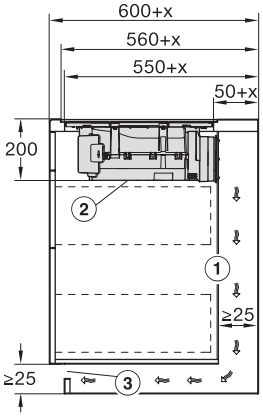

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view flush+X, Plug&Play – Installation drawing

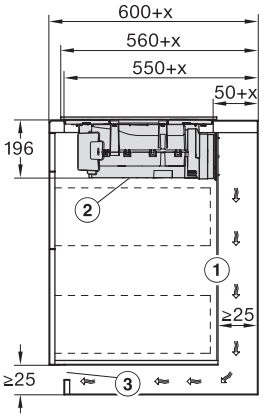

KMDA7272FL, KMDA7473FL – Side view lying on top+X, Plug&Play – Installation drawing

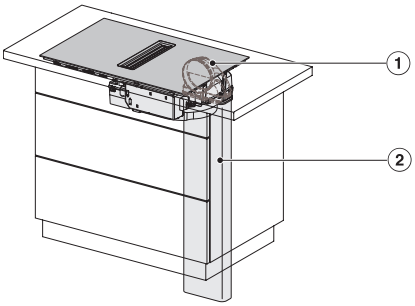

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 1 Basis -drawing

KMDA 7473 FL-A Silence
Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée
avec moteur Silence et deux zones Flex pour mode évacuation d’air

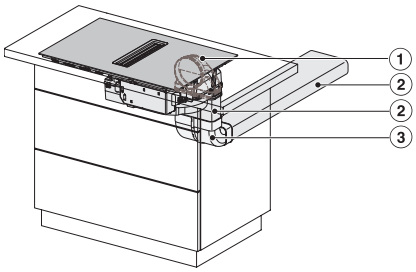

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 2 Basis – drawing

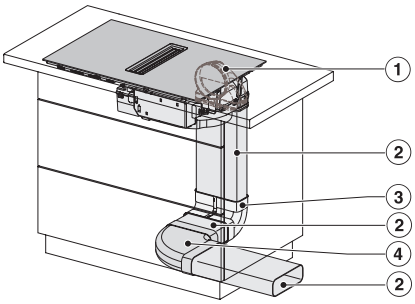

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR -Installation variant 3 Basis – drawing

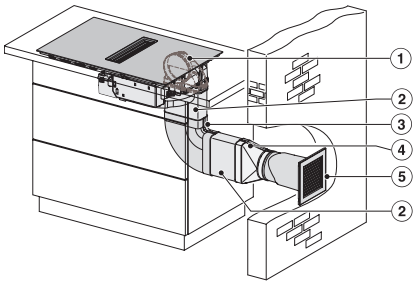

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 9 Exhaust air – drawing

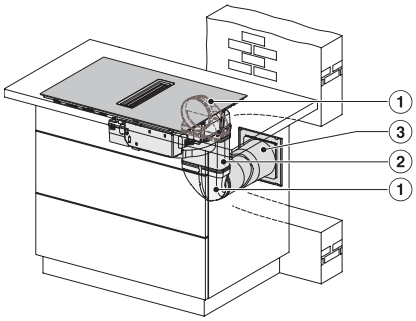

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 10 Exhaust air – drawing

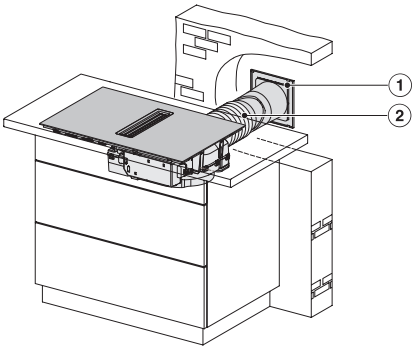

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 11 Exhaust air – drawing

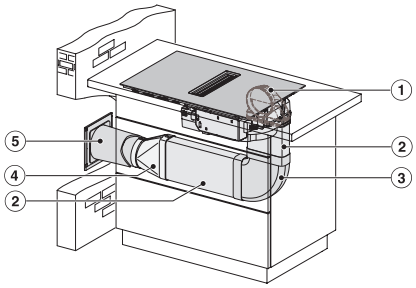

KMDA7272FL/FR, KMDA7473FL/FR – Installation variant 12 Exhaust air – drawing