

KU 7135 C

Réfrigérateur sous-encastrable
avec DailyFresh, éclairage LED et DynaCool dans un design compact.



- Tiroir spacieux avec réglage de l'humidité – DailyFresh
- Éclairage optimal et sans entretien de l'espace intérieur par LED
- Répartition homogène de la température dans tout l'espace réfrigéré – DynaCool
- Contreporte flexible – balconnets de contreporte divisés
- Flexibilité de l'enceinte réfrigérée pour les grands récipients – FlexiBoard
- Nett. balconnets de contreporte au lave-vaisselle – ComfortClean

Numéro EAN: 4002516779209 / Numéro de matériel: 12519190 /
Ancien Numéro de matériel: 36713510EU1

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Catégorie d'appareil | |
| Réfrigérateur | • |
| Modèle | |
| Appareil encastrable | • |
| Appareil encastrable intégré | • |
| Appareil encastrable sous-encasté | • |
| Butée de porte | droite |
| Charnière de porte interchangeable | • |
| Design | |
| Éclairage zone de réfrigération | LED |
| Confort d'utilisation | |
| Mise en réseau avec Miele@home | • |
| Système de réfrigération | DailyFresh |
| ComfortClean | • |
| DynaCool | • |
| SoftClose | • |
| Commande | |
| Concept de commande | FreshTouch |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Non |
| SuperCool | • |
| Nombre de zones de température | 1 |
| Mode Shabbat | • |
| Mode Vacances | • |
| Appareil/zone de froid | |
| Nombre de clayettes | 2 |
| dont divisibles (FlexiBoard) | 1 |
| Nombre de tiroirs de refroidissement | 1 |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves | 2 |
| Balconnet de contreporte pour bouteilles | 1 |
| Balconnets de contreporte | 3 |
| Efficacité et durabilité | |
| Classe d'efficacité énergétique (A – G) | C |
| Consommation d'énergie par an en kWh | 59,70 |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh | 0,16 |
| Sécurité | |
| Fonction de verrouillage | • |
| Alarme de porte sonore | • |
| Alarme de porte visuelle | • |
| Caractéristiques techniques | |
| Largeur de la niche min. en mm | 600 |
| Largeur de la niche max. en mm | 600 |
| Hauteur de la niche min. en mm | 860 |
| Hauteur de la niche max. en mm | 920 |
| Profondeur de la niche en mm | 560 |
| Largeur de l'appareil en mm | 597 |
| Hauteur de l'appareil en mm | 858 |
| Profondeur de l'appareil en mm | 550 |

KU 7135 C

Réfrigérateur sous-encastable

avec DailyFresh, éclairage LED et DynaCool dans un design compact.




Numéro EAN: 4002516779209 / Numéro de matériel: 12519190 /
Ancien Numéro de matériel: 36713510EU1


| | |
|----------------------------------------------------------|---------------------|
| Poids en kg | 36,0 |
| Technique de fixation | Porte fixe |
| Poids maximal façade de porte partie réfrigération en kg | 10 |
| Classe climatique | SN-T |
| Zone de réfrigération en l | 135 |
| Volume total utile en l | 134 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D) | B |
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW | 32 |
| Consommation électrique en milliampères (mA) | 2000 |
| Tension en V | 220-240 |
| Protection par fusible en A | 10 |
| Nombre de phases | 1 |
| Fréquence en Hz | 50-60 |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m | 2,2 |
| Remplacer l'ampoule | Service après-vente |
| Accessoires fournis | |
| Balconnet à œufs | • |

KU 7135 C


Réfrigérateur sous-encastable
avec DailyFresh, éclairage LED et DynaCool dans un design compact.

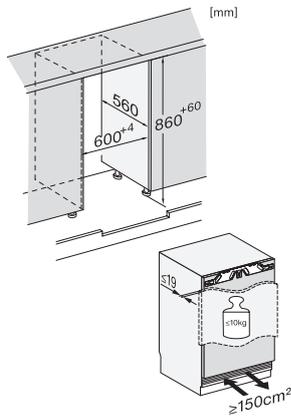


KU7135C, FNUS7140C, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)

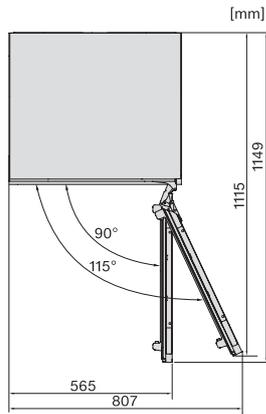

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)

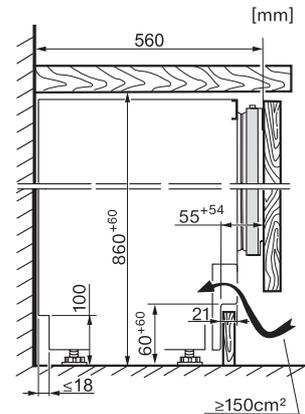

KU7135C, FNUS7140C, Built-under, side view (installation drawings)

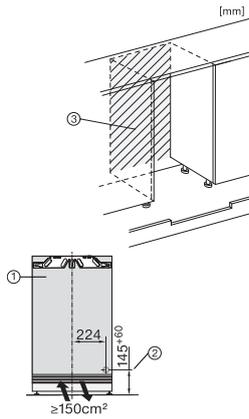

KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)