

Miele

Pour le remplacement
Lave-linge WSB 300-63 CH et
sèche-linge TSC 600-43 CH

Janvier 2025

A+++

A
↑
G

Points forts du sèche-linge

- Échangeur thermique sans entretien
- Classe d'efficacité énergétique A+++
- Classe d'efficacité de condensation A


Points forts du lave-linge

- Vitesse d'essorage max. 1'400
- Classe d'efficacité énergétique A-20 %*
- Tambour Hydrogliss 8 kg
- Charnière de porte, interchangeable

* plus économe que la valeur limite (52) de la classe d'efficacité énergétique A
** par des spécialistes (contre supplément)

Pour le remplacement

Lave-linge WSB 300-63 CH

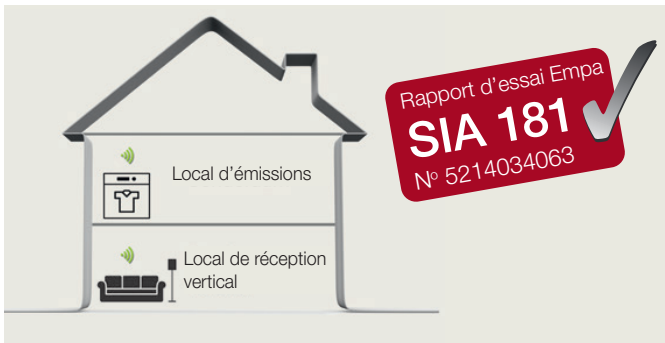

Points forts pour les régies immobilières, les investisseurs, les maîtres d'ouvrage

- + Classe d'efficacité énergétique A-20 % : encore 20 % plus économe que la valeur limite (52) de la classe d'efficacité énergétique A
- + Charnière de porte interchangeable : par des spécialistes, contre supplément
- + Des tests d'endurance rigoureux : pendant le développement des appareils, les lave-linge doivent par exemple laver pendant 10'000 heures

Ce que les utilisateurs apprécieront

- + QuickPowerWash : du linge propre en seulement 49 minutes
- + AddLoad : ajouter du linge après le démarrage du programme
- + Miele@home : un réseau intelligent pour plus de possibilités*
- + Défroissage : 50 % de repassage en moins
- + DirectSensor : utilisation simple avec sélecteur rotatif et sélection directe des options via des touches sensibles

* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont rendues possibles par le système Miele@home. Selon le modèle et le pays, les fonctionnalités peuvent varier.

Les lave-linge Miele sur le banc d'essai de l'Empa

Mandaté par Miele, l'Empa (Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherches) a effectué des mesures de niveau sonore*. Sans mesures supplémentaires, les nouveaux lave-linge de la série W1 atteignent les exigences accrues de la norme SIA 181 dans les conditions de construction du banc d'essai.

* Rapport d'enquête de l'Empa n° 5214034063, août 2024

20 ans de protection contre les dégâts des eaux

Des systèmes fiables de protection contre les eaux garantissent des conditions sèches. Si quelque chose devait malgré tout arriver, Miele prendrait en charge les coûts des dommages (détails dans les Conditions de garantie de protection contre les eaux).

Longue durée de vie, qualité optimale

Une finition parfaite et des matériaux de première qualité garantissent une faible usure et une bonne stabilité. Le puissant moteur ProfiEco breveté¹⁾ est commandé électroniquement et fonctionne quasiment sans usure. Si, malgré tout, un problème devait survenir, les pièces de rechange sont stockées pendant au moins 15 ans.

¹⁾ Brevet EP 2 840 679



Pour le remplacement

Sèche-linge TSC 600-43 CH



Échangeur thermique sans entretien pour une longue durée de vie

La technologie EcoDry se compose d'un système de filtration breveté¹⁾ parfaitement adapté et d'un échangeur thermique sans entretien. Grâce à ce système, aucune peluche ne reste prisonnière de l'échangeur thermique. Ainsi, la consommation d'énergie et le temps de séchage restent identiques tout au long de la vie du sèche-linge.

¹⁾ Brevet EP 2 107 155



Système d'étanchéité de porte par le haut et charnière de porte interchangeable

L'excellent système d'étanchéité de porte Miele garantit une efficacité élevée durable et empêche l'humidité de s'échapper dans la pièce par la porte. La charnière de porte peut être changée sur place.



Des pièces plus sèches grâce à la meilleure classe d'efficacité de condensation

Les sèche-linge Miele atteignent des valeurs d'étanchéité optimales et donc la classe d'efficacité de condensation la plus élevée, ce qui signifie que seul un minimum d'air humide et chaud peut s'échapper de l'appareil. L'étanchéité du sèche-linge assure la protection des pièces et des meubles, car il n'y a pas de condensation sur les murs et les plinthes.

Points forts pour les régies immobilières, les investisseurs, les maîtres d'ouvrage

- + Classe d'efficacité de condensation élevée : pour des pièces sèches
- + Technologie EcoDry : garantit des consommations d'énergie durablement basses pendant des années
- + Échangeur thermique sans entretien : grâce à un système de filtration protecteur

Ce que les utilisateurs apprécieront

- + AddLoad : ajouter du linge après le démarrage du programme
- + EcoSpeed : sèche le linge jusqu'à 20 minutes plus vite*
- + FragranceDos : pour un linge agréablement parfumé
- + PerfectDry : un séchage précis qui préserve le linge
- + Miele@home : un réseau intelligent pour plus de possibilités**
- + DirectSensor : utilisation simple avec sélecteur rotatif et sélection directe des options via des touches sensibles

* Comparé aux sèche-linge Miele sans EcoSpeed avec la même capacité de charge et la même classe d'efficacité énergétique. Testé dans le programme Coton à pleine charge.

** Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont rendues possibles par le système Miele@home. Selon le modèle et le pays, les fonctionnalités peuvent varier.

Illustrations à titre d'exemple, pour explication





La longévité est la véritable durabilité

Chez Miele, l'action durable et le développement d'appareils efficaces sont une tradition depuis plus de 125 ans. Nous testons nos produits pour obtenir des résultats exceptionnels et une longue durée de vie, de sorte qu'au lieu d'utiliser plusieurs appareils, vous n'en utilisez qu'un seul pendant de nombreuses années (www.miele.ch/20ans).



Lave-linge
WSB 300-63 CH
N° mat. 12708830
Livrables dès février 2025



Sèche-linge
TSC 600-43 CH
N° mat. 12708940
Livrables dès février 2025

Équipement et design	
Tambour Hydrogliss/charge	Tambour Hydrogliss/8 kg
Couleur de l'appareil/du bandeau	Blanc lotus
Type de bandeau	5° d'inclinaison
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor, blanc, 7 segments
Conception	W1 White Edition
Concepts modulaires	En colonne, côte à côte, posable sous plan
Charnière de porte, interchangeable	À droite, interchangeable par des spécialistes (contre supplément)
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G), *plus économe que la valeur limite (52)	A -20 %*
Classe d'efficacité d'essorage/ max. 1600 tr/min	B/1'400
Consommation d'énergie pondérée pour 100 cycles de fonctionnement	38 kWh
Bruit aérien lors de l'essorage (classe/niveau de puissance sonore)	A/72 dB(A) re1pW
Consommation d'eau pondérée par cycle de fonctionnement	48 l
Efficacité de lavage	PowerWash, CapDosing
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home, démarrage différé jusqu'à 24 h, affichage du temps restant, tiroir à produits AutoClean, AddLoad	
Principaux programmes de lavage et options	
Programmes : QuickPowerWash, Coton, Synthétique, Linge délicat, Chemises, Laine (lavage à la main), Express 20, Foncé/Jeans, Imperméabilisation, Pompage/Essorage, ECO 40-60	
Options : Lavage court, Prélavage, Hydro plus, Défroissage à la vapeur	
Caractéristiques techniques et sécurité	
Moteur ProfiEco, contrôle de capacité automatique, régulation de la mousse	
Système de protection contre les dégâts des eaux	Sécurité anti-fuites WaterControl
Tension/possibilité de raccordement	230 V ~ 50 Hz
Dimensions de l'appareil (LxHxP)	596x850x643 mm
Profondeur de l'appareil lorsque la porte est ouverte	1'077 mm
Poids	80 kg
Élément d'assemblage	WTV 502
Prix de vente conseillés, TVA et CAR incl.	CHF 1'990.-

Équipement et design	
Tambour Aérogliss/charge	Tambour Aérogliss/8 kg
Couleur de l'appareil/du bandeau	Blanc lotus
Type de bandeau	5° d'inclinaison
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor, blanc, 7 segments
Conception	T1 White Edition
Concepts modulaires	En colonne, côte à côte, posable sous plan
Charnière de porte, interchangeable	À gauche, interchangeable
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++–D)	A+++
Classe d'efficacité de condensation	A
Consommation annuelle d'électricité	172 kWh
Bruit dans le programme Coton à pleine charge	66 dB(A) re1pW
Durée en programme standard	170 min
Résultat de séchage	Perfect Dry, automatisme intelligent d'inversion de la rotation du tambour
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home, Wash2Dry, démarrage différé jusqu'à 24 h, affichage du temps restant, éclairage du tambour, AddLoad	
Principaux programmes de séchage et options	
Programmes : Coton, ECO, Synthétique, Linge délicat, Chemises, Finish laine, Express, Imperméabilisation, Draps, Aérer chaud/DryFresh, Système de diffusion de parfum FragranceDos	
Options : Rotation infroissable, Rythme délicat	
Caractéristiques techniques et sécurité	
Moteur ProfiEco, échangeur thermique sans entretien, technologie EcoDry, EcoSpeed	
Indicateurs de sécurité	"Vider le réservoir", "Nettoyer le filtre"
Tension/possibilité de raccordement	230 V ~ 50 Hz
Dimensions de l'appareil (LxHxP)	596x850x643 mm
Profondeur de l'appareil lorsque la porte est ouverte	1'077 mm
Poids	56 kg
Élément d'assemblage	WTV 502
Prix de vente conseillés, TVA et CAR incl.	CHF 1'990.-