

TSC 600-43 CH

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

8 kg | DirectSensor | Miele@home | Technologie EcoDry | FragranceDos



- Un soin du linge parfait * testé pour durer 20 ans
- Technologie de pompe à chaleur – basse consommation, séchage en douceur
- EcoSpeed réduit efficacement le temps de séchage de 20 minutes**
- Commande intégrale de votre sèche-linge via l'app avec Miele@home***
- EcoDry assure de bonnes perf. de séchage pendant toute la durée de vie****

* Pendant la phase de développement de la série de lave-linge W1, Miele a testé les modèles et les composants principaux en effectuant 5'000 cycles de lavage (= cinq lavages par semaine pour 50 semaines par an) dans différents programmes. En savoir plus : miele.com/20years

** Par rapport aux sèche-linge de Miele sans EcoSpeed avec la même charge et une efficacité énergétique similaire. Testé avec le programme "Coton" à pleine charge.

*** Miele@home est une offre numérique distincte de Miele & Cie. KG. Toutes les applications intelligentes sont possibles grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.

**** Brevet EP 2 455 537

Numéro EAN: 4002516864943 / Numéro de matériel: 12708940 /

Ancien Numéro de matériel: 12SC6432CH

Modèle	
Superposable en colonne	•
Butée de porte	Gauche, modifiable
Side-by-Side	•
Encastrable sous plan	•
Charnière de porte interchangeable	•
Modèle	
Marque de produit	T1 White Edition
Sèche-linge à pompe à chaleur	•
Design	
Couleur d'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Blanc lotus
Couleur du sélecteur rotatif	Blanc lotus
Type de bandeau de commande	incliné à 5°
Type de commande	Sélecteur rotatif
Écran	DirectSensor blanc, 7 segments
Résultat de séchage	
Séchage parfait PerfectDry	•
Système de parfum FragranceDos	•
Inversion intelligente du sens de rotation du tambour	•
Protection du linge	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	8,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Wash2Dry	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Affichage du temps restant	•
Affichage du déroulement du programme	Non
Éclairage du tambour	LED
Réservoir d'eau de condensation	•
Évacuation de l'eau condensée intégrée	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A – G)	C
Consommation d'énergie pondérée pour 100 cycles de marche en programme "ECO séchage normal" en kWh	95
Émissions de bruit acoustique en programme standard "ECO séchage normal" en dB(A) re1pW	64
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A–D)	B
Durée du programme "ECO séchage normal" en min.	170
Efficacité de condensation en %	95
Classe d'efficacité de condensation (A–D)	A
Technologie EcoDry	•
Échangeur thermique sans entretien	•
Moteur ProfiEco	•

TSC 600-43 CH

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :

8 kg | DirectSensor | Miele@home | Technologie EcoDry | FragranceDos



Numéro EAN: 4002516864943 / Numéro de matériel: 12708940 /

Ancien Numéro de matériel: 12SC6432CH

EcoSpeed

•

Programmes de séchage

Coton

•

ECO

•

Non repassable

•

Délicat

•

Chemises

•

Finish laine

•

Programme Express

•

Imperméabilisation

•

Linge de lit

•

Air chaud/DryFresh

•

Options de séchage

Rotation infoissable

•

Délicat Plus

•

Signal sonore

•

Qualité

Côtes souples

•

Sécurité

Code PIN

•

Affichage "Vider réservoir"

•

Affichage "Nettoyer filtres"

•

Interface optique

•

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x h x p) en mm

850 x 596 x 643

Dimensions en mm (largeur)

596

Dimensions en mm (hauteur)

850

Dimensions en mm (profondeur)

643

Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en mm

1077

Poids en kg

54

Tension en V

220-240

Protection par fusible en A

10

Fréquence en Hz

50

Puissance de raccordement totale en kW

1,10

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

2

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

2,0

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

2

Fermeture hermétique

•

Type de fluide frigorigène

R290

Quantité de fluide frigorigène en kg

0,14

Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène en CO₂ e

3

Potentiel de réchauffement global de l'appareil en CO₂ e

0,42

Accessoires fournis

Capsule fraîcheur

•


Bon pour une seconde capsule fraîcheur

•


TSC 600-43 CH

Sèche-linge pompe à chaleur T1 :


8 kg | DirectSensor | Miele@home | Technologie EcoDry | FragranceDos

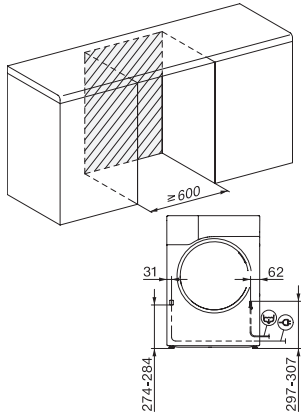


T1 installation drawing, facia 5 degree, measures in mm

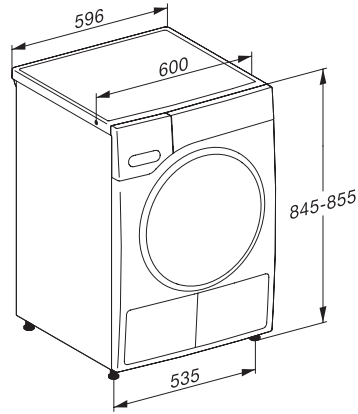

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm

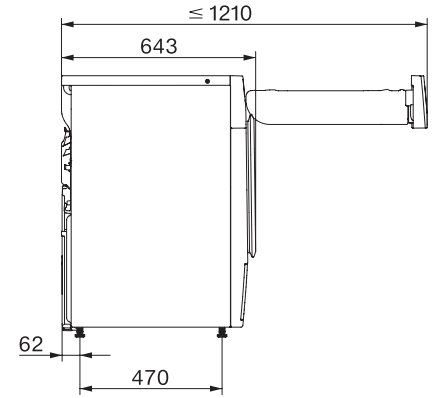

T1 drawing, facia 5 degree, with porthole, measures in mm

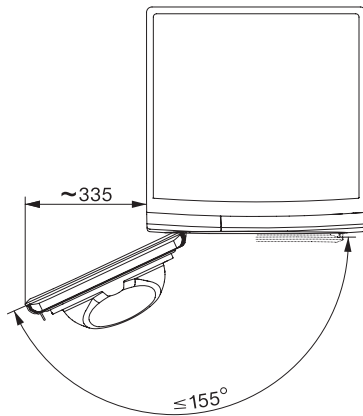

T1 drawing, facia 5 degree, measures in mm