

KM 8585 FR

À induction, indép. de la cuisinière

806 mm | Zone de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense



- 6 zones de cuisson, incluant 3 de puissantes zones
- Réglages précis via six curseurs MultiSlide, mise en réseau intelligente incluse
- Cuisson et friture avec la batterie de cuisine M Sense – Compatible M Sense
- Temps de montée en température les plus courts grâce au niveau Booster
- En largeur 806 mm avec cadre inox pour une installation en saillie

Numéro EAN: 4002516971344 / Numéro de matériel: 12941110 /

Ancien Numéro de matériel: 26185850CH

Informations générales	
Référence du modèle	KM 8585 FR
Numéro de matériel du fabricant	12941110
Numéro EAN	4002516971344
Catégorie marketing	Gold
Type de chauffage	
Type de chauffage	Induction
Modèle	
Indépendant de la cuisinière	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Cadre inox	•
Encastrement avec cadre	•
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	6
Nombre d'espaces de cuisson	3
Nombre maximal de batteries de cuisine	6
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	6
Type	Zone de cuisson PowerFlex
Dimensions en mm	Ø 120 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3650
Première zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	central
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	4200
Puissance Booster max. en W	7360
Troisième zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Ponts PowerFlex
Dimensions en mm	230x390
Puissance max. en W	3400
Puissance Booster max. en W	3650
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Con@ctivity	•
Détection des casseroles / de la taille des casseroles	•
M Sense ready	•
Commande par touches sensibles	MultiSlide

KM 8585 FR

À induction, indép. de la cuisinière

806 mm | Zone de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense



Numéro EAN: 4002516971344 / Numéro de matériel: 12941110 / Ancien Numéro de matériel: 26185850CH

Couleur d'affichage	Jaune
Détection intelligente des casseroles	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction Recall	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Programmes d'assistance	•
Efficacité et durabilité	
Consommation en mode arrêt en W	0,3
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Durée avant passage automatique en mode arrêt en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille en min	10
Durée avant passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions (H x L x P) en mm	52 x 806 x 526
Dimensions (L x P) en mm	806 x 52 x 526
Dimensions en mm (largeur)	806
Dimensions en mm (hauteur)	52
Dimensions en mm (profondeur)	526
Dimensions de la découpe en mm (l x p) pour encastrement à plat en mm	780 mm x 500 mm
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	45
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	780 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500 mm
Poids en kg	15
Puissance de raccordement totale en kW	11,04
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui

KM 8585 FR


À induction, indép. de la cuisinière

806 mm | Zone de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense

KM 8585 FR

À induction, indép. de la cuisinière

806 mm | Zone de cuisson PowerFlex | Compatible M Sense

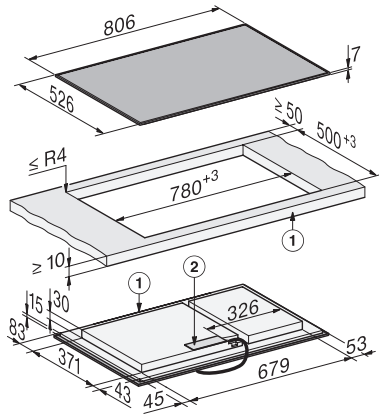

KM8585FR, KM8585-2FR, surface-mounted (*Fußnote)
Installation drawing