

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et air recyclé | Moteur Silence | Zone de cuisson PowerFlex XL



- Le TwoInOne le plus silencieux de Miele – Moteur Silence
- Design entièrement noir pour une apparence élégante
- De l'espace – 4 grandes zones de cuisson et 2 zones PowerFlex XL
- Puissance d'aspiration régulée automatiquement – Con@ctivity
- Installation flexible – Plug&Play, recyclage d'air dirigé ou évacuation d'air

Numéro EAN: 4002516974512 / Numéro de matériel: 12970570 /

Ancien Numéro de matériel: 26767675CH

Informations générales	
Référence du modèle	KMDA 7676-1 FL BlackPerfection
Numéro de matériel du fabricant	12970570
Numéro EAN	4002516974512
Catégorie marketing	Platinum
Modèle	
Plan de cuisson à induction avec hotte intégrée	•
Modes de cuisson	
Évacuation d'air dirigée avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx,DMK 150-1
Recyclage d'air dirigé avec accessoire disponible en option	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Recyclage d'air non dirigé (installation Plug&Play)	•
Design	
Surface vitrocéramique élégante	•
Encastrement avec cadre	•
Couleur de la vitrocéramique	Noir
Évacuation des buées à fleur de plan	•
Encastrement à fleur de plan	•
Couleur grille de recouvrement	Noir
Couleur Filtre à graisses	Noir
Équipement zones de cuisson	
Nombre de zones de cuisson	4
Nombre d'espaces de cuisson	2
Nombre maximal de batteries de cuisine	4
Zones de cuisson PowerFlex	
Nombre	4
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	Ø 150 – 230
Puissance max. en W	2100
Puissance Booster max. en W	3000
Puissance TwinBooster max. en W	3650
Première zone/zone de cuisson	
Position	Gauche
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	230x460
Puissance max. en W	3400
Puissance Booster max. en W	4800
Puissance TwinBooster max. en W	7300
Deuxième zone/zone de cuisson	
Position	droite
Type	Zone de cuisson PowerFlex XL
Dimensions en mm	230x460
Puissance max. en W	3400
Puissance Booster max. en W	4800

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et air recyclé | Moteur Silence | Zone de cuisson PowerFlex XL



Numéro EAN: 4002516974512 / Numéro de matériel: 12970570 /

Ancien Numéro de matériel: 26767675CH

Puissance TwinBooster max. en W 7300

Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Con@ctivity	•
Affichage numérique des niveaux de puissance	•
Commande par touches sensibles	ComfortSelect White
Couleur d'affichage	Blanc
Détection permanente des casseroles	•
Durée arrêt différé 5/15 min.	•
Indication de saturation du filtre à charbon actif	•
Fonction Stop & Go	•
Protection nettoyage	•
Fonction Recall	•
Indicateur de saturation du filtre à graisses	•
Fonction Minuterie	•
Arrêt automatique	•
Début de cuisson automatique	•
Maintien au chaud	•
Possibilité de réglages individuels (par ex. signaux sonores)	•
Intérieur de hotte CleanCover facile à nettoyer	•
Smart Extras	
Recettes	•
Intégration Smart Home	•
Efficacité	
Classe d'efficacité énergétique (A+++ – D)	A+
Consommation en mode arrêt en W	0,5
Consommation en mode veille en W	0,8
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	2,0
Temps avant le passage automatique en mode arrêt en min	10
Consommation d'énergie annuelle en kWh/an	31,3
Temps avant le passage automatique en mode veille en min	10
Moteur Silence	•
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A
Temps avant le passage automatique en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en min	10
Classe d'efficacité lumineuse	NA
Classe pour le degré de saturation des graisses	A
Confort d'entretien	
Vitrocéramique facile à nettoyer	•
Nettoyage rapide de l'intérieur de la hotte aspirante	•
Nettoyage intensif de l'intérieur de la hotte aspirante	•
Évacuation d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591	205
Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591	533
Puissance de ventilation Niveau Intensif (m³/h) selon EN 61591	606

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et air recyclé | Moteur Silence | Zone de cuisson PowerFlex XL

Numéro EAN: 4002516974512 / Numéro de matériel: 12970570 /

Ancien Numéro de matériel: 26767675CH

Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	41
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	64
Puissance acoustique au niveau Booster (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68
Pression acoustique au niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	28,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	51,0
Niveau de pression acoustique au niveau Intensif (dB(A) re 20 µPa) selon norme EN 60704-2-13	54,0
Recyclage d'air	
Puissance de ventilation niveau min. (m³/h) selon EN 61591	160
Puissance de ventilation niveau max. (m³/h) selon EN 61591	475
Puissance de ventilation au niveau Booster 1 (m³/h) selon norme EN 61591	510
Puissance acoustique niveau min. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	46,0
Puissance acoustique niveau max. (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	68,0
Puissance acoustique au niveau Booster 1 (dB(A) re 1 pW) selon EN 60704-3	70,0
Pression acoustique niveau min. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	33,0
Pression acoustique niveau max. (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	55,0
Pression sonore au niveau Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) selon EN 60704-2-13	57,0
Sécurité	
Arrêt de sécurité	•
Fonction de verrouillage	•
Verrouillage de la mise en marche	•
Ventilateur de refroidissement intégré	•
Sécurité anti-surchauffe	•
Indicateur de chaleur résiduelle	•
Raccordement pour contacteur de vitre	•
Caractéristiques techniques	
Dimensions en mm (largeur)	800
Dimensions en mm (hauteur)	238
Dimensions en mm (profondeur)	520
Hauteur d'encastrement avec boîtier de raccordement en mm	238
Dimensions de découpe en mm (largeur) pour encastrement à plat	780 mm
Dimensions de découpe en mm (profondeur) pour encastrement à plat	500 mm
Dimensions de découpe intérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	780

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et air recyclé | Moteur Silence | Zone de cuisson PowerFlex XL



Numéro EAN: 4002516974512 / Numéro de matériel: 12970570 /


Ancien Numéro de matériel: 26767675CH

Dimensions de découpe intérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	500
Poids en kg	20
Dimensions de découpe extérieures en mm (largeur) pour encastrement à fleur de plan	804
Dimensions de découpe extérieures en mm (profondeur) pour encastrement à fleur de plan	524
Puissance de raccordement totale en kW	7,50
Tension en V	230
Fréquence en Hz	50-60
Longueur du câble d'alimentation électrique en m	1,6
Accessoires fournis	
Câble d'alimentation	Oui
Filtre à charbon actif DKF 35-P	•
Adaptateur Plug&Play	•


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée


800 mm | Mode évacuation d'air et air recyclé | Moteur Silence | Zone de cuisson PowerFlex XL

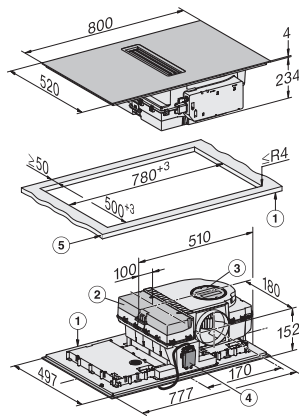


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL

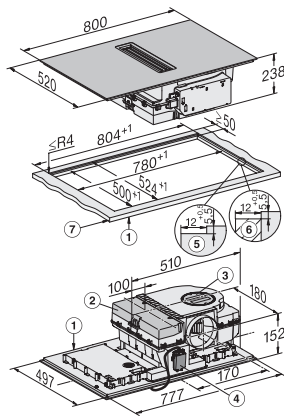


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – flush

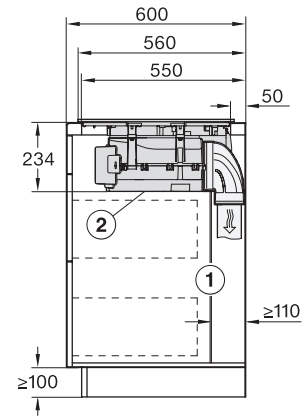


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top

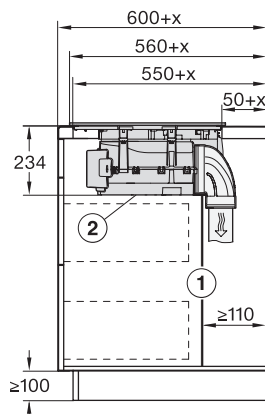


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+x

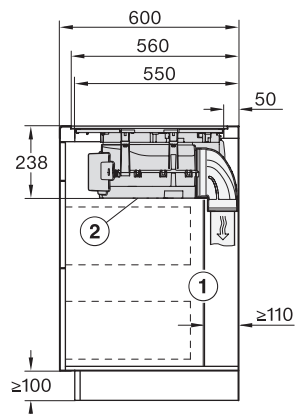


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush

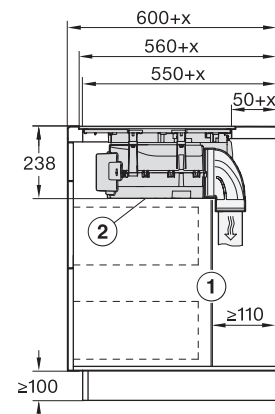


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+x

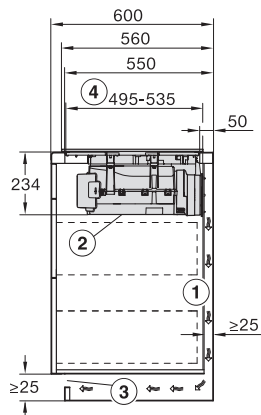

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play

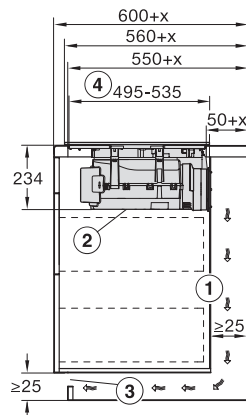

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view lying on top+x, Plug&Play

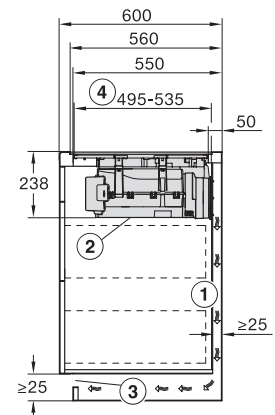


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée


800 mm | Mode évacuation d'air et air recyclé | Moteur Silence | Zone de cuisson PowerFlex XL

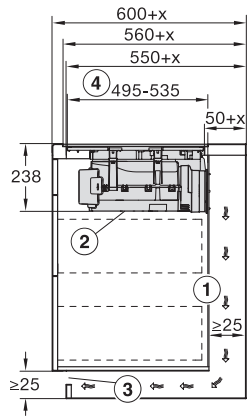


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play

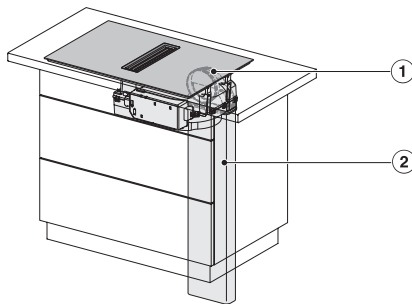


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis

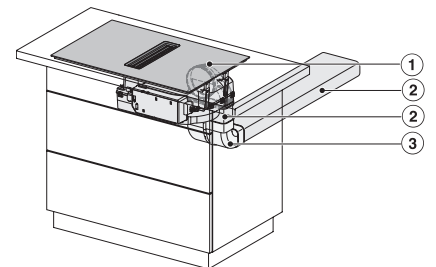


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis

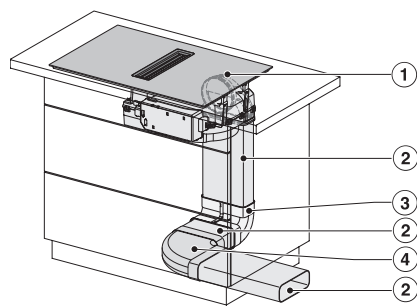


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing

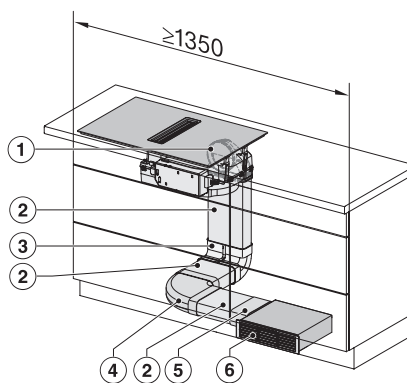


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air

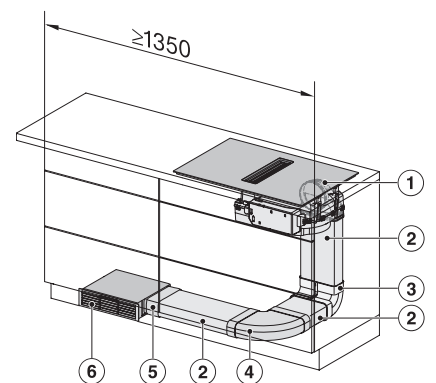


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air

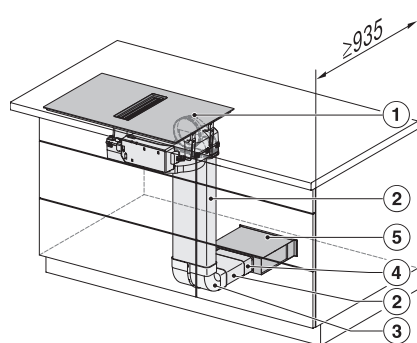

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air

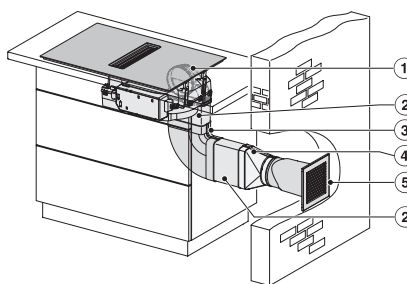

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air

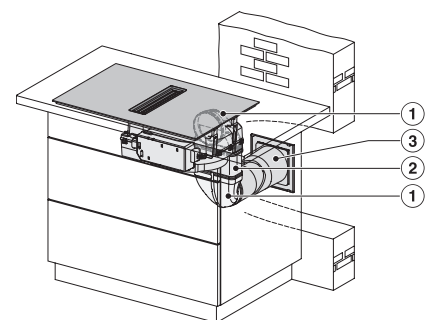


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air


KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée


800 mm | Mode évacuation d'air et air recyclé | Moteur Silence | Zone de cuisson PowerFlex XL

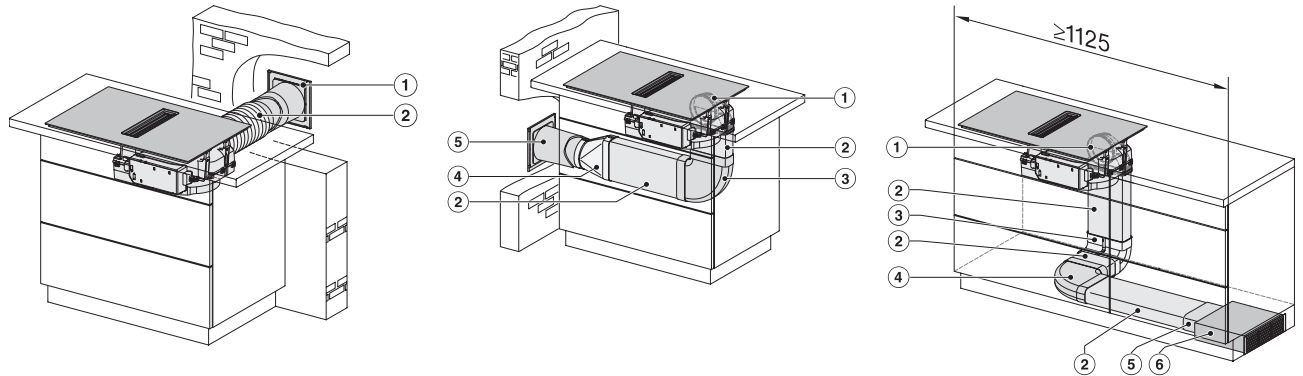


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air

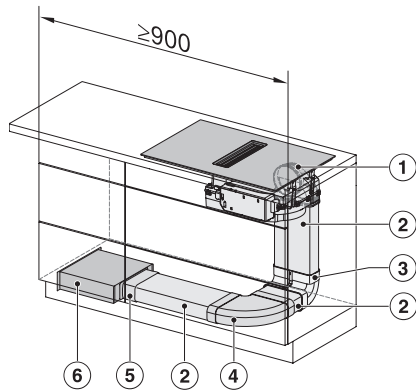


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

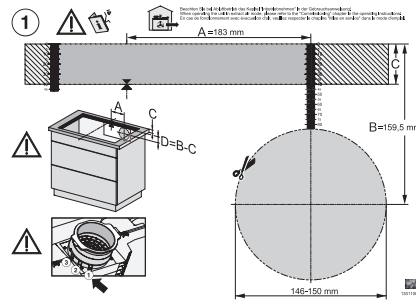


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

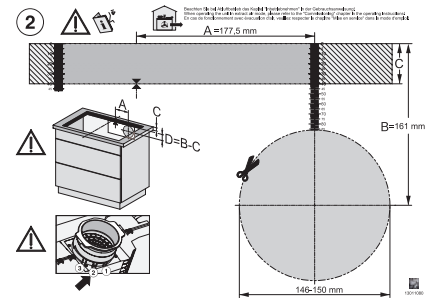

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL, KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air

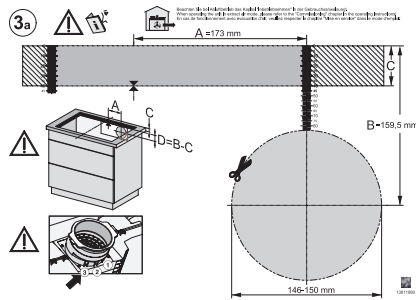

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 23,8 cm

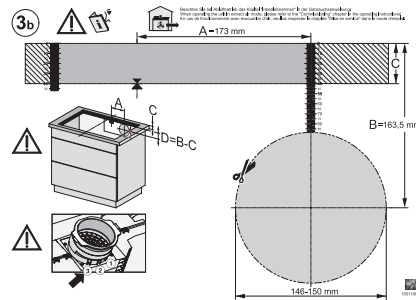

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, drilling template, 23,8 cm

Betriebsart	Weiteres Zubehör	Werkzeinstellungen anpassen
Abluftbetrieb		•
Geführter Umluftbetrieb		•
Plug&Play-Betrieb	•	•

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – surface installation, 24,8 cm, drilling template

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – flush, drilling template, Installation depth 24,8 cm

KMDA7272-1FL/FR, KMDA7473-1FL/FR, KMDA7473-1FL MattFinish, KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL – Operating options

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Plan de cuisson à induction avec hotte aspirante intégrée

800 mm | Mode évacuation d'air et air recyclé | Moteur Silence | Zone de cuisson PowerFlex XL

