

KFN 4898 A-20 D

Combiné réfrig./congélation à pose libre

fraîcheur durable et meilleur confort avec PerfectFresh Active et Freeze&Cool.



- #Super efficace A-20 %#
- CO<sub>2</sub> 17386379 : 20 % plus économe que la classe d'efficacité énergétique A
- Frais 5x plus longtemps avec l'humid. active PerfectFresh Active
- Utilisation flexible de la partie congélation – Freeze&Cool
- Éclairage des clayettes réglable individ. avec FlexiLight 2.0
- Ouverture sans effort, même sans poignée, grâce à Click2open
- Pas de givre sur les aliments, plus de dégivrage grâce à NoFrost

Numéro EAN: 4002516979210 / Numéro de matériel: 12993630 /

Ancien Numéro de matériel: 38489842EU1

| Informations générales  |  |
|---|--|
| Référence du modèle   | KFN 4898 A-20 D                                |
| Numéro de matériel du fabricant   | 12993630                                       |
| Numéro EAN  | 4002516979210                                  |
| Catégorie marketing   | Platine  |
| Catégorie d'appareil  |  |
| Réfrigérateurs/congélateurs   | •  |
| Modèle  |  |
| Appareil à pose libre   | •  |
| Butée de porte  | droite   |
| Charnière de porte interchangeable  | •  |
| Design  |  |
| Couleur de boîtier  | BlackSteel                                     |
| Couleur de la façade de l'appareil  | BlackSteel                                     |
| Éclairage zone de congélation   | LED  |
| Éclairage ventilateur   | •  |
| Éclairage du système de réfrigération   | •  |
| Confort d'utilisation   |  |
| Éclairage de la zone de réfrigération   | FlexiLight 2,0                                 |
| Mise en réseau avec Miele@home  | •  |
| Système de réfrigération  | PerfectFresh Active                            |
| Dispositif d'aide à l'ouverture de la porte   | Click2open                                     |
| Freeze&Cool   | •  |
| Réglage précis de la contre-porte   | •  |
| ComfortClean  | •  |
| ComfortSize   | •  |
| DynaCool  | •  |
| Mode Fête   | •  |
| Mode Vacances   | •  |
| NoFrost   | •  |
| DuplexCool  | •  |
| VarioRoom   | •  |
| SoftClose   | •  |
| SelfClose   | •  |
| Commande  |  |
| Concept de commande   | FreshTouch                                     |
| Réglage au degré près   | Température de réfrigération et de congélation |
| Partie réfrigération désactivable   | Oui  |
| Partie congélation désactivable   | •  |
| Réglage indépendant de la température pour la zone de réfrigération et de congélation | Oui  |
| SuperCool   | •  |
| SuperFrost  | •  |
| Nombre de zones de température  | 3  |
| Mode Shabbat  | •  |

KFN 4898 A-20 D

Combiné réfrig./congélation à pose libre

fraîcheur durable et meilleur confort avec PerfectFresh Active et Freeze&Cool.



Numéro EAN: 4002516979210 / Numéro de matériel: 12993630 /

Ancien Numéro de matériel: 38489842EU1

| <b>Appareil/zone de froid</b>                                |                             |
|--|-----------------------------|
| Nombre de clayettes  | 4                           |
| dont divisibles (FlexiBoard)                                 | 1                           |
| dont éclairées   | 2                           |
| Porte-bouteilles en métal chromé                             | •                           |
| Nombre de tiroirs de refroidissement                         | 2                           |
| Paroi sèche  | CleanSteel Inox antitraçage |
| Nombre de balconnets de contreporte pour conserves           | 2                           |
| Balconnet de contreporte pour bouteilles                     | 1                           |
| Balconnets de contreporte                                    | 3                           |
| <b>Congélateur/zone congélation</b>                          |                             |
| Nombre de tiroirs de congélation                             | 3                           |
| <b>Efficacité et durabilité</b>                              |                             |
| Classe d'efficacité énergétique (A – G)                      | A                           |
| Consommation d'énergie par an en kWh                         | 92,35                       |
| Consommation d'énergie en 24 h en kWh                        | 0,25                        |
| <b>Sécurité</b>  |                             |
| Fonction de verrouillage                                     | •                           |
| Alarme de porte sonore                                       | •                           |
| Signal sonore pour la température de la zone de congélation  | •                           |
| Alarme de porte visuelle                                     | •                           |
| Alarme visuelle pour la température                          | •                           |
| Indicateur de coupure de courant pour la zone de congélation | •                           |
| <b>Caractéristiques techniques</b>                           |                             |
| Largeur de l'appareil en mm                                  | 597                         |
| Hauteur de l'appareil en mm                                  | 2015                        |
| Profondeur de l'appareil en mm                               | 675                         |
| Poids en kg  | 110,6                       |
| Classe climatique  | SN-T                        |
| Zone de réfrigération en l                                   | 259                         |
| dont zone PerfectFresh en l                                  | 99                          |
| Zone de congélation 4 étoiles en l                           | 103                         |
| Volume total utile en l                                      | 362                         |
| Durée de conservation en cas de panne en h                   | 24                          |
| Capacité de congélation en kg/24 h                           | 10,00                       |
| Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air (A-D)      | A                           |
| Émissions de bruit acoustique en dB(A) re1pW                 | 29                          |
| Consommation électrique en milliampères (mA)                 | 1400                        |
| Tension en V   | 220-240                     |
| Protection par fusible en A                                  | 10                          |
| Nombre de phases   | 1                           |
| Fréquence en Hz  | 50-60                       |
| Longueur du câble d'alimentation électrique en m             | 2,0                         |
| Remplacer l'ampoule  | Service après-vente         |
| <b>Accessoires fournis</b>                                   |                             |
| Balconnet à œufs   | •                           |
| Filtre à eau   | Nein                        |

KFN 4898 A-20 D

Combiné réfrig./congélation à pose libre

fraîcheur durable et meilleur confort avec PerfectFresh Active et Freeze&Cool.



Numéro EAN: 4002516979210 / Numéro de matériel: 12993630 /

Ancien Numéro de matériel: 38489842EU1

Boîte de rangement PerfectFresh

Bac à glaçons


•

•


## KFN 4898 A-20 D

Combiné réfrig./congélation à pose libre


fraîcheur durable et meilleur confort avec PerfectFresh Active et Freeze&Cool.

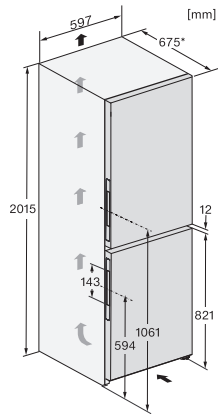

KFN4898AD bs, KFN4898CD bs, installation sketch

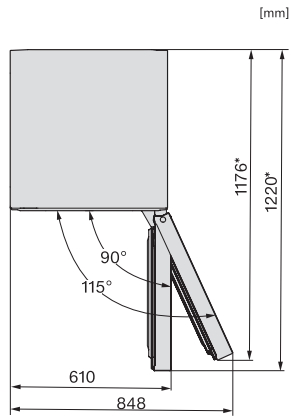

KFN4898CD bs, KFN4898AD bs, KS4887DD edt/cs, top view

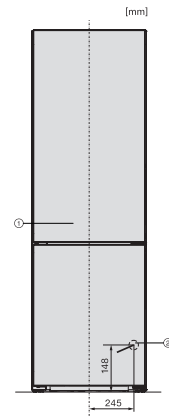

KFN4395DD, KFN4393CD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation