# **SIEMENS**

# iQ700, Four vapeur, 60 x 45 cm, Noir CD714GXB1







perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge

HZ32WA00:

HZ617000 PLAT A PIZZA

HZ66X600 BANDEAU DE FINITION

HZ66X650 Accessory

HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L

Le four vapeur intelligent, doté d'un Assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes.

- ✓ Assistant de four à commande vocale : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.
- ✓ cookControl Plus : des réglages prédéfinis pour des résultats optimaux.
- ✓ Un monde de recettes : faites le plein d'idées recettes pour votre quotidien.
- √ Assistance en ligne : faites connaissance avec votre four, en toute simplicité.

| Type de prise:  | Fiche cont.terre/Gard.fil ter. |  |
|---|--------------------------------|--|
| Fréquence:  | 50; 60 Hz                      |  |
| Tension:  | 220-240 V                      |  |
| Intensité:  | 10 A                           |  |
| Puissance de raccordement:  | 1750 W                         |  |
| Code EAN:   | 4242003901021                  |  |
| Longueur du cordon électrique:  |                                |  |
| Poids net:  | 22.5 kg                        |  |
| Matériau de la porte:   | Verre                          |  |
| Matériau du bandeau:  | Verre                          |  |
| Dimensions du produit emballé:  | 540 x 650 x 700 mm             |  |
| Dimensions appareil H x L x P:  | 455x594x548 mm                 |  |
| Niche d'encastrement:   | 450-455 x 560-568 x 550 mm     |  |
| Design:   | Encastrable                    |  |
| Accessoires inclus: 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille L, 1 x Plat |                                |  |
| pour vapeur, non perforé, taille L, 1 x éponge                        |                                |  |



# **SIEMENS**

## iQ700, Four vapeur, 60 x 45 cm, Noir CD714GXB1

## Type de four/Modes de cuisson

- 4 modes de cuisson : full steam vapeur 100%, régénération vapeur, levage de pâte, décongélation
- Générateur de vapeur à l'intérieur du four

### Design:

- Ecran TFT couleur tactile (90 mm x 30 mm)
- Cavité intérieure en inox
- Intérieur de porte plein verre

#### Nettoyage:

#### Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- EasyClock : Programmateur électronique
- Indication réservoir d'eau vide
- Commandes par touchControl
- cookingAssist : large choix de recettes
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température
- Eclairage LED
- Porte abattante
- Ventilateur de refroidissement

## Sécurité

- Faible température de porte
- Sécurité enfants, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte

### Supports d'enfournement / Système d'extraction:

• Nombre de niveaux de rack : 3

### Accessoires inclus :

• Plat pour vapeur perforé taille L, Plat pour vapeur non perforé taille L, éponge


### Données techniques :

- Volume 38 l
- $\bullet$  Réglage de température : 30 °C 100 °C
- Câble de raccordement : 1.50 m
- Puissance totale de raccordement : 1.75 kW
- Tension nominale : 220 240 V

### **Dimensions:**

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 450 mm - 455 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 594 x 548 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

# iQ700, Four vapeur, 60 x 45 cm, Noir CD714GXB1

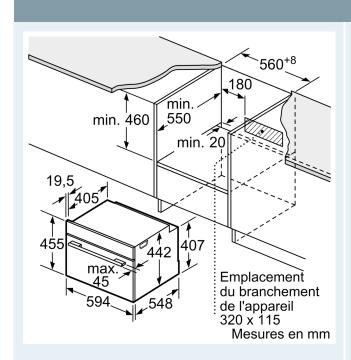

min. 550 min. 35

450+2

min. 35

60

455

442


407

560+8

Emplacement du branchement de l'appareil
320 x 115

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

| Type de table<br>de cuisson            | épaisseur de plaque<br>de travail min. |                     |
|--|--|---------------------|
| Table de cuisson à induction           | appliqué<br>42 mm                      | affleurant<br>43 mm |
| table de cuisson<br>à induction pleine | 42 111111                              | 45 11111            |
| surface table de cuisson               | 52 mm                                  | 53 mm               |
| à gaz                                  | 32 mm                                  | 43 mm               |
| table de cuisson<br>électrique         | 32 mm                                  | 35 mm               |