

iQ700, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM724G1B1



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

AOVG9MF00S ; HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 ; HZ632070 Lèchefrite, HZ634000 ; HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 ; HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four micro-ondes intelligent varioSpeed, doté d'un Assistant à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes.

- ✓ Écran tactile TFT - Navigation tactile pour une utilisation intuitive.
- ✓ Assistant four avec commande vocale - Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ humidClean Plus - Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement ramollie par la vaporisation d'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement.
- ✓ Home Connect avec commande à distance - Découvre tout le potentiel de ton four intelligent.
- ✓ 2D hotAir: répartition uniforme de la chaleur pour des résultats parfaits sur un seul niveau

Fonction additionnelle:Mode combiné avec micro-ondes

Type de commandes: Electronique

Dimensions du produit: 455x594x548 mm

Dimensions de la cavité: 237 x 480 x 392 mm

Longueur du cordon électrique: 150.0 cm

Poids net: 33.2 kg

Poids brut: 35.5 kg

Code EAN: 4242003901168

Puissance maximum du micro-ondes: 900 W

Puissance de raccordement: 3600 W

Intensité: 16 A

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Liste des accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



iQ700, Four compact encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 45 cm, Noir CM724G1B1

Modes de chauffe

- Four compact combiné micro-ondes avec 15 modes de cuisson: Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Chaleur inferieur separé, Préchauffer, Chaleur voûte/sole doucement, Air pulsé, micro-ondes, air pulsé, convection naturelle + micro-ondes, grill + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro ondes
- Max. Power: 900 W; 5 puissances micro-onde (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, boost) avec Inverseur
- Puissance maximum : 600 watts après une utilisation de plusieurs minutes
- Réglage de température: 30 °C - 230 °C
- Volume interieur: 45 l

Support pour accessoires / Système d`extraction

- 3 niveaux d`étagères

Design

- Commandes par touchControl
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- humidClean

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage temperature réelle Indication du préchauffage
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- cookControl Plus
- Chauffage rapide
- Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

L`environnement et la sécurité

- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants
- déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V


- Puiss. élect. tot. raccordée: 3.6 kW

Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


**iQ700, Four compact encastrable
avec fonction micro-ondes, 60 x
45 cm, Noir
CM724G1B1**

Mesures en mm


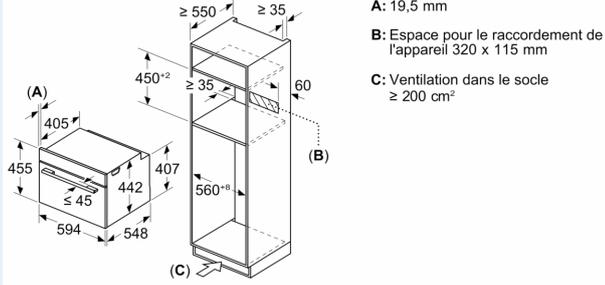


Installation de deux appareils superposés

Échange d'air

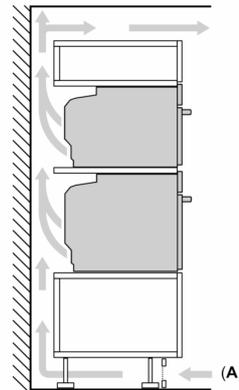


A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$

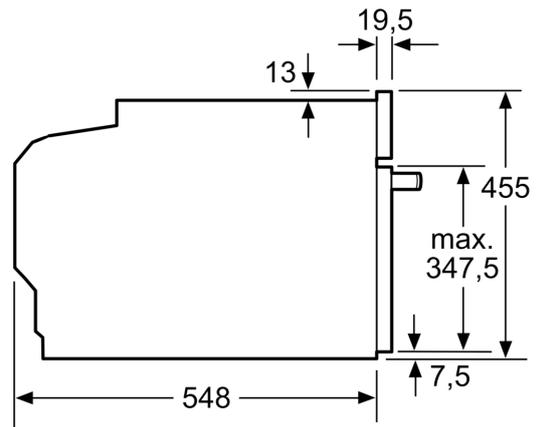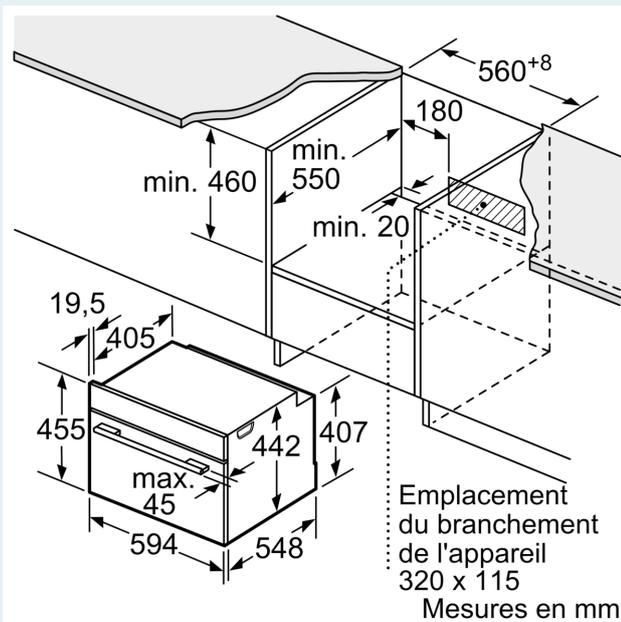

Mesures en mm

Montage avec une table de cuisson.

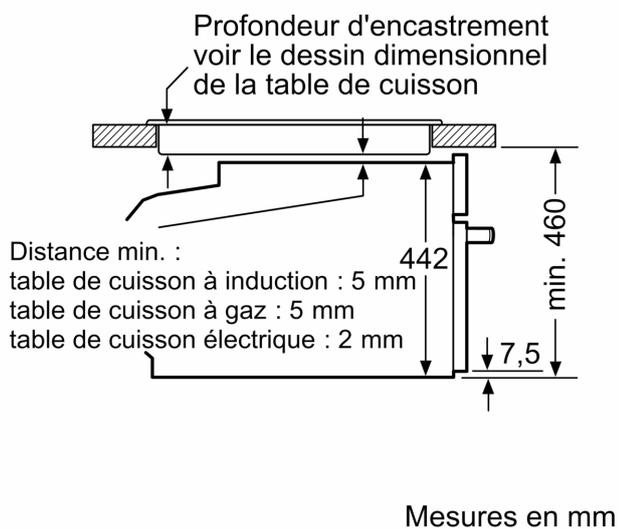

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm