

Série 8, hotte télescopique, 60 cm, Acier inoxydable DFS067K51



DSZ4660	CADRE D'ABAISSEMENT
DWZ0IT0P0	Filtre à charbon régénérable (replc.)
DWZ1IT1D1	Kit de recyclage régénérable
DWZ1IX1B6	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
DWZ1IX1C6	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DWZ2IT1B4	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
DWZ2IT1I4	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
HEZG9AS00S	Adaptateur

- **Ultra-silencieuse** : la hotte haute performance qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Position intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- **Filtre à graisse métallique** : purifie l'air, capture les graisses et facilite le nettoyage.
- **Réglage de la vitesse intensive avec retour automatique** : la hotte revient à la vitesse normale.

Typologie: Pull-out
 Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
 Taille de la niche d'encastrement: .. 385mm x 524.0mm x 290mm mm
 Hauteur de l'appareil:426 mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 430 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 11.6 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: Niveau 3 + 2 intensif
 Débit maximal d'aspiration d'air en évacuation: 392 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 628 m³/h
 Débit maximal d'aspiration d'air en recyclage: 358 m³/h
 Extraction d'air en position de boost: 717 m³/h
 Débit d'air maximum: 392 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau sonore: 53 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242005232079
 Puissance de raccordement: 144 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Prise Gardy avec fil de terre
 Type d'installation: Encastrable



Série 8, hotte télescopique, 60 cm, Acier inoxydable DFS067K51

Variante

- 60 cm
- inox
- Hotte télescopique: encastrable dans une armoire suspendue de 60 cm
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir Plus (accessoire en option)

Design

Confort

- TouchSelect avec LightLine
- Commande électronique
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- Arrêt différé (10 minutes)
- PerfectAir sensor- Senseur de qualité de l'air

Fonctionnement/puissance

- 2 x 1,5 W module LED
- Dimmer
- Softlight
- Température de couleur: 3500 K
- Intensité lumineuse: 294 lux
- Cassette avec cadre en inox.
- 2 Filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- Témoin de saturation des filtre(s) métallique(s) et à charbon actif

Performance

- Extraction d'air EN 61591:
- fonctionnement normal: 392 m³/h
- position intensive: 717 m³/h
- Capacité d'extraction d'air EN 61591: fonctionnement normal: 392 m³/h, position intensive: 717 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation:
- Fonctionnement normal max.: 53 dB(A) re 1 pW
- Position intensive: 68 dB(A) re 1 pW
- Extraction d'air max. EN 61591: 717 m³/h
- Niveau sonore selon la norme EN 60704-2-13 en évacuation d'air et position max. normale: 53 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore en fonctionnement normal: 53 dB*
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace avec 2 ventilateurs à haute performance
- EcoSilence Drive - Technologie BLDC efficace

Informations installation

- Élément télescopique facile à monter
- Dimensions appareil (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- avec clapet anti retour
- Câble de raccordement avec prise: 1.75 m

- Barre d'extraction télescopique avec profil


Informations générales

- Classe d'efficacité énergétique: A*
- Consommation énergétique moyenne: 37.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B*
- Classe d'efficacité éclairage: A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 144 W

Fonctionnement / Puissance:


*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014

**Série 8, hotte télescopique, 60 cm,
Acier inoxydable
DFS067K51**

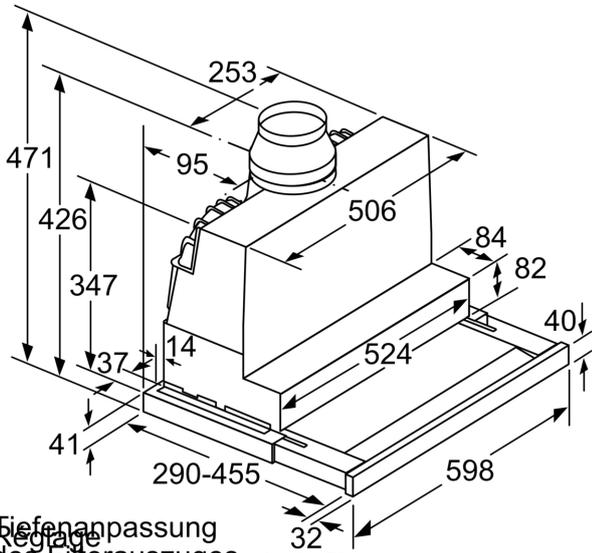


Tiefenanpassung
Reglage
des Filterauszuges
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm


Mesures en mm

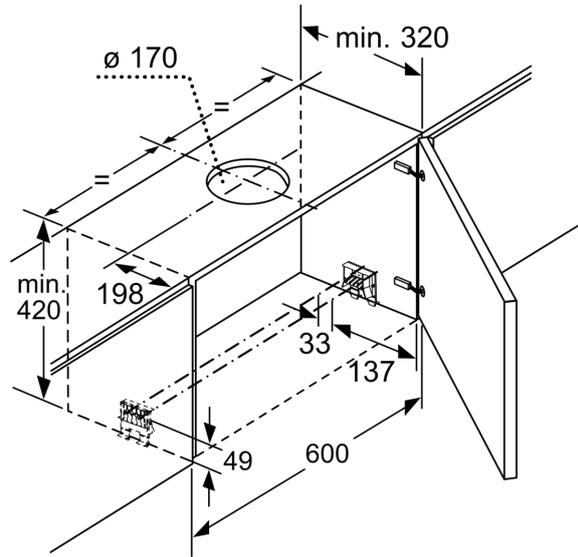

Mesures en mm

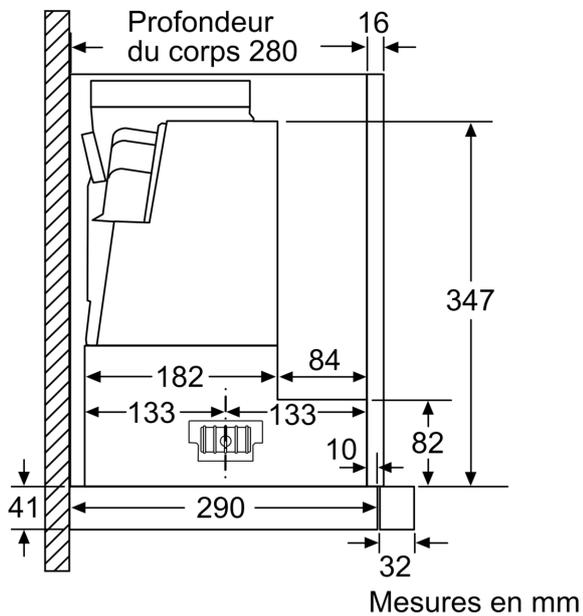

Mesures en mm

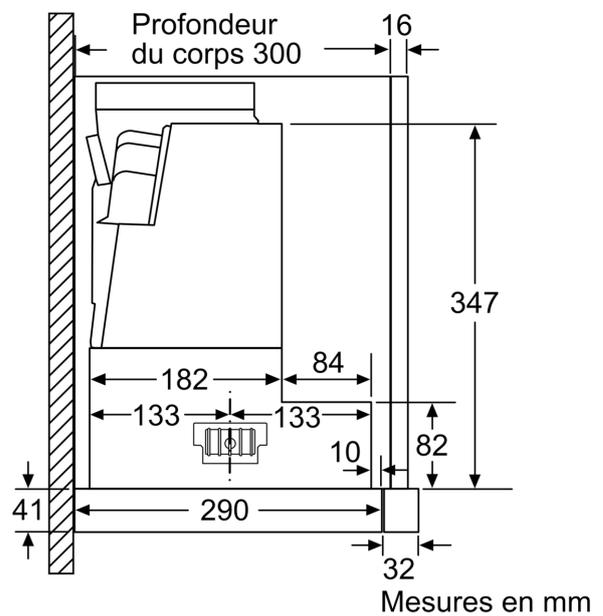

Mesures en mm

