



EB333111



1 x tôle de cuisson émaillée, prête à pyrol.
1 x tournebroche
1 x grille rôtissoire
1 x poêle à griller avec grille
1 x Sonde de température amovible

BA018105:
RAIL TElesc. POUR FOUR 76CM/90CM

BA028115:
TOLE A PATISSERIE POUR FOUR
76CM/90CM

BA038105:
GRILLE POUR FOUR 76CM/90CM

BA058115:
RESISTANCE 230V POUR FOUR 76CM/90CM

BA058133:
PIERRE A PAIN PR FOUR 76CM/90CM

BA090100:
BOUTONS ROTATIFS NOIRS POUR FOUR
EB 333

BS020002:
PLANCHE À PIZZA (SET DE 2)

GN340230:
FAITOUT GASTRO NORM GN 2/3

Four
90 x 48 cm, Acier Inox
EB333111

- 17 modes de cuisson, avec fonction pierre à pain et à pizzas
- Auto-nettoyage pyrolyse
- Programmes automatiques
- Porte abattante d'une seule pièce, avec panneau frontal en inox massif d'une épaisseur de 3 mm travaillé avec précision

Système d'ouverture et de fermeture de porte souple et en douceur

Positionnement en diagonale des sources lumineuses pour un éclairage optimal de l'enceinte de cuisson

Pyrolyse

17 modes de cuisson, avec sonde thermométrique, tournebroche et fonction pierre à pain et à pizzas

Programmes automatiques

Sonde thermométrique avec estimation du temps de cuisson

Ventilateur de chaleur tournante rotatif dans les deux sens pour une répartition idéale de la chaleur

Ecran TFT sensitif

Appareil sans bandeau de commande avec module de commande situé derrière la vitre
Régulation électronique de la température de 30 °C à 300 °C

Volume utile 83 litres

Modes de chauffe

Chaleur tournante.

Chaleur tournante Eco. Voûte + Sole. Voûte + 1/3 Sole. Voûte. 1/3 Voûte + Sole. Sole.

Chaleur tournante + Sole. Chaleur tournante + 1/3 Sole. Gril grande surface + Air ventilé. Gril grande surface. Gril Eco. Cuisson sur pierre à pain et à pizzas. Cuisson dans faitout en fonte. Etuve. Décongélation. Maintien au chaud.

Commande

Commande par boutons rotatifs et écran TFT sensitif.

Affichage texte clair.

Mémorisation de recettes personnelles (incluant la sonde thermométrique).

Personnalisation des programmes automatiques.

Touche info avec conseils d'utilisation

Porte abattante avec angle d'ouverture de 90 ° de la porte.

Equipement

Sonde thermométrique 3 points de mesure, avec arrêt automatique et estimation du temps de cuisson.

Programmes automatiques.

Tourne-broche.

Prise pour pierre à pain et à pizzas.

Thermostet : Affichage de la température réelle.

Préchauffage rapide.

Fonctions du programmeur: durée de la cuisson, fin de la cuisson, minuterie, chronomètre, minuterie spéciale cuisson longue durée (certifiée Star-K).

Eclairage halogène voûte 60 W.

Eclairage halogène latéral 2 x 10 W.

Supports latéraux émaillés pyrolysables, avec 3 niveaux d'insertion.

Digitale Features

Programmes automatiques.

Contrôle et commande à distance.

Recettes.

Intégration de réseau domestique pour les services numériques (Home Connect) soit via une connexion par câble LAN (recommandé) ou sans fil via WiFi.

La disponibilité de la fonctionnalité Home Connect dépend de la disponibilité des services Home Connect dans votre pays. Home Connect Services ne sont pas disponibles dans tous les pays - pour plus d'informations, veuillez consulter: www.home-connect.com.

Sécurité

Porte froide 5 vitres.

Sécurité enfants.

Coupeure de sécurité.

Ventilateur tangentiel favorisant le refroidissement de l'appareil.

Nettoyage

Pyrolyse.

Email bleu Gaggenau.

Catalyseur électrique de fumée purifiant l'air rejeté.

Instructions de montage

Distance entre le corps du meuble et la vitre avant du four: 40 mm.

Distance entre le corps du meuble et l'extérieur de la poignée : 90 mm.

Pour une intégration sous le plan de travail : distance entre le dessous de la plaque de cuisson et le bord supérieur de la porte du four de min. 15 mm. Respecter les préconisations de montage de la plaque de cuisson (en particulier les instructions pour l'aération et les raccordements gaz/électricité).

Pour une profondeur d'encastrement de 550 mm, positionner le câble de raccordement dans l'angle de l'appareil.

La prise doit être prévue en dehors de la niche.

Le port LAN se situe à l'arrière en haut du côté gauche de l'appareil.

Valeurs de raccordement

Classe d'efficacité énergétique A sur une échelle de A+++ à D.

Puissance absorbée 5.4 kW.

Prévoir un cordon secteur

Planifiez un câble LAN.

Consommation Standby/Display allumé 0.7 W.

Consommation Standby/Display éteint 0.5 W>.


Puissance de veille / réseau 1.5 W..

Temps mise en veille automatique / affichage à 20 min.

Temps mise en veille automatique / affichage des 20 min.

Durée auto-Standby/Internet 20 min.

S'il vous plaît se référer aux notes dans les instructions d'utilisation, si vous souhaitez désactiver la fonction WiFi.

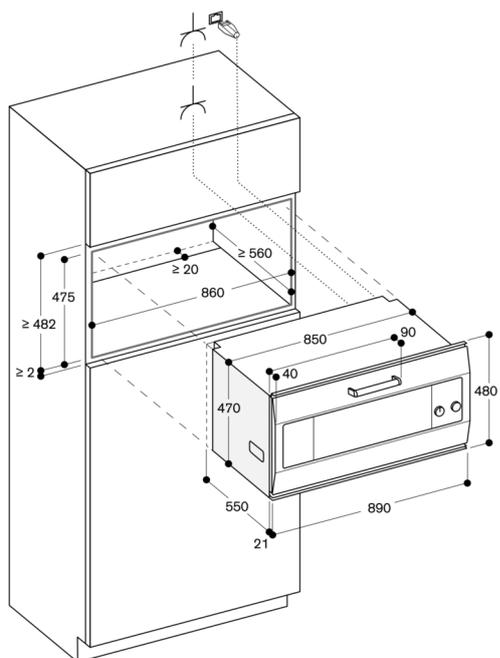

⚡ Prise

Mesures en mm