


## iQ300, Table de cuisson électrique, 60 cm, avec cadre ET645FNN1E

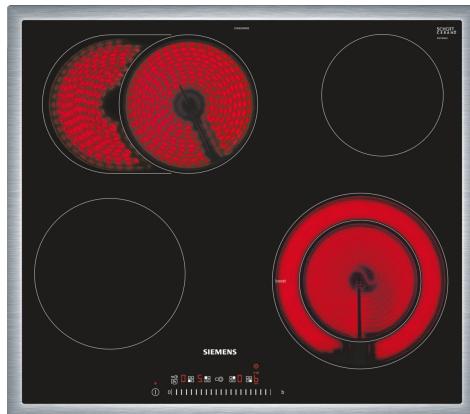

### Accessoires en option

HZ32WA00	Sonde à viande sans fil
HZ390090	WOK
HZ392617	Plaque de protection
HZ9SE030	Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire

Le foyer moderne en vitrocéramique pour un plus grand plaisir en cuisine et moins de nettoyage.

- ✓ Espace suffisant pour de larges casseroles et faitouts grâce à la double zone de cuisson de 21 cm.
- ✓ Espace suffisant pour des grandes rôtissoires grâce à la zone extensible.
- ✓ Bandeau touchSlider : sélection de la puissance d'une simple pression ou d'un glissement de doigt.
- ✓ Fonction powerBoost : 20 % de puissance en plus sur votre plaque électrique, pour une cuisson ultra-rapide.
- ✓ Grâce à la sécurité-enfants, toutes les zones de cuisson sont verrouillées contre un enclenchement involontaire.

### Équipement

#### Données techniques

Nom commercial de la Gamme:	Foyer en vitrocéramique
Type de construction:	Encastrable
Source d'énergie:	Électrique
Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ?:	4
Taille de la niche d'encastrement:	48 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur:	583 mm
Dimensions du produit:	48x583x513 mm
Dimensions du produit emballé:	100 x 750 x 590 mm
Poids net:	7.9 kg
Poids brut:	8.7 kg
Témoin de chaleur résiduelle:	Indépendant
Emplacement du bandeau de commande:	Devant
Matériau de base de la surface:	Vitrocéramique
Couleur de la surface:	Noir, Acier inox
Couleur du cadre:	Acier inox
Code EAN:	4242003766453
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz



4 242003 766453

## iQ300, Table de cuisson électrique, 60 cm, avec cadre ET645FNN1E

### Équipement

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

### Flexibilité

- Zone de rôtissage: utilisez les rôtissoires sur la zone de cuisson extensible
- Zone de cuisson à deux anneaux: utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible.
- Zone de cuisson avant gauche : 180 mm, 2 kW
- Zone de cuisson arrière gauche : 265 mm, 170 mm, 2.6 kW
- Zone de cuisson arrière droite : 145 mm , 1.2 kW
- Zone de cuisson avant droite : 210 mm, 145 mm, 1.2 kW (max. power 3 kW)

### Confort/Sécurité

- TouchSlider (mono): contrôlez directement la puissance avec la barre tactile imprimée.
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)

### Gain de temps & efficacité

- Fonction turbo pour zone avant droite: faites bouillir l'eau plus rapidement grâce à une puissance supérieure de 20 % à celle du niveau standard le plus élevé
- reStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

### Design

- Design avec cadre

### Sécurité

- Affichage de la chaleur résiduelle: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Fonction de protection d'essuyage: essuyez les liquides bouillants sans modifier involontairement les réglages (en bloquant toutes les touches tactiles pendant 30 secondes)
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Lampe témoin de fonctionnement: indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)


### Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 48 x 583 x 513
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 48 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail :16 mm
- Puissance de raccordement: 8.3 kW

**iQ300, Table de cuisson  
électrique, 60 cm, avec cadre  
ET645FNN1E**

## Dessins sur mesure

## Mesures en mm

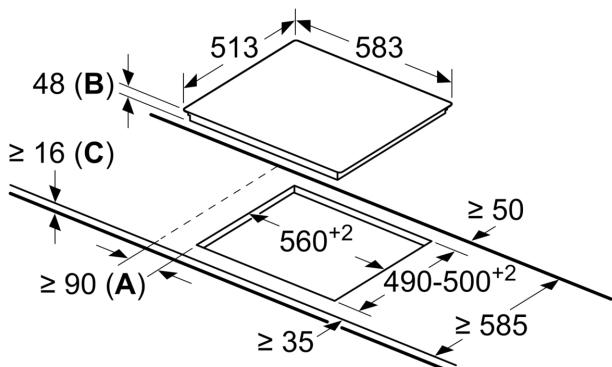

**A** : distance minimale entre la découpe de plaque et le mur.

**B** : profondeur d'encastrement

**C** : min. 20, éventuellement plus avec le four encastré dessous ; voir l'espace requis pour le four.