


iQ700, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, avec cadre EX645FXC1M

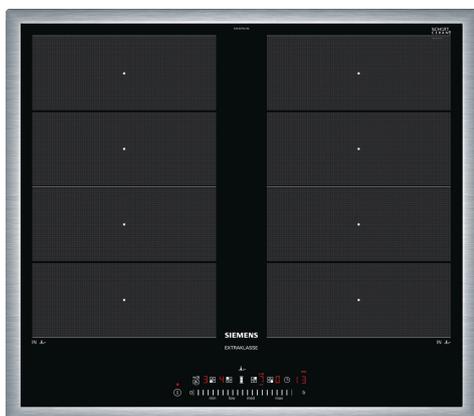

HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390090 WOK, HZ390210 POELE 14,5 CM, HZ390220 POELE 19 CM, HZ390230 POELE 22 CM, HZ390512 PLAT TEPPAN YAKI, HZ390522 GRIL FONTE 40X20 CM, HZ9ES100 Espresso maker 4 cups, HZ9FE280 Poêle à frire Ø 18 / 28 cm, HZ9FF010 PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION, HZ9FF030 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 3PCS, HZ9FF040 SET DE RECIPIENTS PR INDUCTION 4PCS, HZ9SE030 Set de 2 casseroles et 1 poêle à frire, HZ9SE040 BATTERIE CUISINE 4 PCS, HZ9SE060 6 pieces Set, HZ9TY010 Teppan Yaki

Foyer moderne à varioInduction : pour cuisiner avec plus de flexibilité.

- ✓ flexInduction : la zone de cuisson intelligente qui s'adapte à la taille de vos casseroles.
- ✓ Grâce à la commande touchSlider, vous réglez la température d'un seul doigt en tapant ou en glissant directement sur le cadran de commande.
- ✓ fryingSensor : température contrôlée pour éviter tout risque de surcuisson.
- ✓ Fonction powerBoost : jusqu'à 50 % de puissance en plus sur une zone à induction.
- ✓ Arrêt sûr de la zone de cuisson à la fin du temps de cuisson sélectionné grâce à la minuterie avec fonction d'arrêt.

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
 Type de construction: Encastrable
 Source d'énergie: Electrique
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément?: 4
 Taille de la niche d'encastrement:55 x 560-560 x 490-500 mm
 Largeur:583 mm
 Dimensions du produit: 55x583x513 mm
 Dimensions du produit emballé: 126 x 753 x 603 mm
 Poids net: 12.8 kg
 Poids brut: 15.1 kg
 Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande: Devant
 Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
 Couleur de la surface: Noir, Acier inox
 Couleur du cadre: Acier inox
 Longueur du cordon électrique: 110.0 cm
 Code EAN: 4242003716762
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz



iQ700, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, avec cadre EX645FXC1M

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- 2 zones de cuisson à induction flex: utiliser des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

Confort/Sécurité

- TouchSlider (mono): contrôler directement la puissance avec la barre tactile imprimée.
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Minuterie
- : Éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par ex. pour les œufs à la coque)
- Fonction countDown
- : Un signal sonore retentit à la fin de la durée programmée (par exemple pour la cuisson des pâtes).

Gain de temps & efficacité

- Fonction powerBooster pour toutes les zones de cuisson à induction
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- reStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- 4 niveaux de température et 9 programmes automatiques: évitez les brûlures grâce à la régulation automatique de la température par le capteur intégré

Design

- Design avec cadre

Sécurité

- Affichage de la chaleur résiduelle: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Fonction de protection d'essuyage: essuyez les liquides bouillants sans modifier involontairement les réglages (en bloquant toutes les touches tactiles pendant 30 secondes)
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson


s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)

- Affichage de la consommation d'énergie: indique la consommation d'électricité du dernier processus de cuisson

Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 55 x 583 x 513
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail :16 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Fonction powerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)
- Câble de raccordement : 1.1 m


iQ700, Table de cuisson à induction, 60 cm, Noir, avec cadre EX645FXC1M

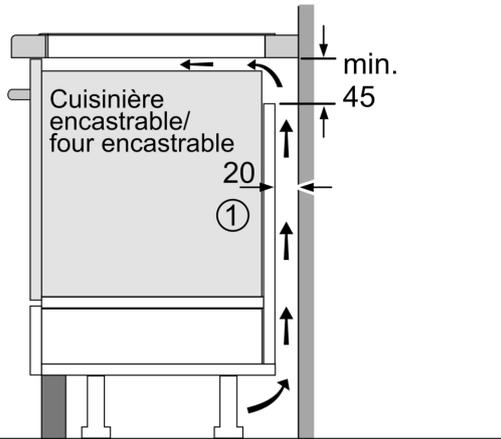

① Prévoir une fente d'aération

Mesures en mm


Mesures en mm



- A: Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
- B: Profondeur d'encastrement
- C: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm. Voir les exigences d'espace pour le four.


Le plan de travail dans lequel la plaque de cuisson est installée doit supporter des charges d'approximativement 60 kg ; des sous-structures adaptées doivent être utilisées si nécessaire.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

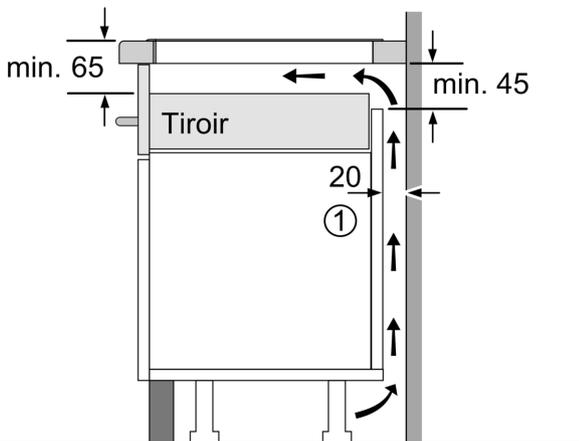

① Prévoir une fente d'aération.

Mesures en mm

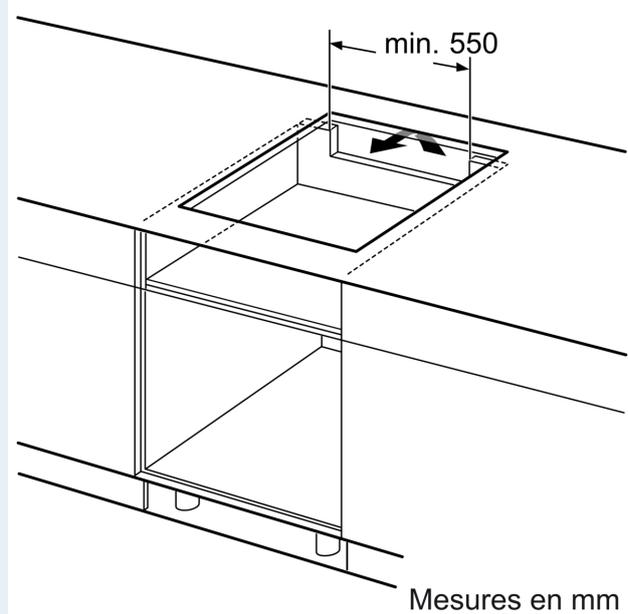

Mesures en mm

