

iQ700, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HB734G1B2



Le four intelligent avec l'assistant de four à commande vocale pour un réglage intuitif des programmes.

- ✓ Écran TFT couleur tactile : la navigation tactile pour une utilisation intuitive.
- ✓ Assistant de four à commande vocale : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- ✓ Pour un nettoyage facilité de la cavité – ecoClean arrière
- ✓ humidClean Plus : l'hydrolyse pour gagner du temps lors du nettoyage de votre four. Les résidus ramollis s'essuient plus facilement.
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.

Équipement

Données techniques

Poids brut : 36.4 kg
 Pose-libre, Encastrable : Encastrable
 Système de nettoyage intégré : Hydrolyse, Programme-Ecolyse
 Taille de la niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm
 Dimensions du produit : 595x594x548 mm
 Dimensions du produit emballé : 675 x 660 x 690 mm
 Matériau du bandeau : Verre
 Matériau de la porte : Verre
 Poids net : 33.8 kg
 Volume utile du four : 71 l
 Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Cuisson basse température, Fonction "produits surgelés", Gril air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, maintenir au chaud, Position pizza, préchauffer
 Longueur du cordon électrique : 120.0 cm
 Éclairage intérieur - cavité 1 : 1
 Tiror de four : Montable ultérieurement
 Liste des accessoires inclus : 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse
 Puissance de l'élément de grillage du four 1 : 2800 W
 Puissance de l'élément de convection - four 1 : 2200 W
 Classe énergétique (2010/30/CE) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.87 kWh/cycle
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0.69 kWh/cycle
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 81.2 %
 Puissance de raccordement : 3600 W
 Intensité : 16 A
 Tension : 220-240 V
 Fréquence : 50; 60 Hz
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'énergie : Électricité
 Taille de la niche d'encastrement (po) : x
 Dimensions du produit emballé : 26.57 x 25.98 x 27.16
 Poids net : 75.000 lbs
 Poids brut : 80.000 lbs
 Longueur du cordon électrique : 120.0 cm
 Poids net : 33.8 kg

Accessoires intégrés

- 1 x tôle de cuisson émaillée
- 1 x grille
- 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HZG0AS00 : , HZ915003 : PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZ66X650 : Accessory, HZ664000 : , HZ638000 : CLIPRAIL STANDARD , HZ636000 : LECHEFRITE EN VERRE, HZ634000 : , HZ633073 : , HZ633070 : PLAT ULTRA PROFOND, HZ633001 : Couvercle pour poêle professionnelle, HZ632070 : Lèchefrite, HZ631070 : , HZ629070 : LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ617000 : PLAT A PIZZA, HZ538000 : CLIP RAIL 1 NIVEAU, HZ532010 : , HZ531010 : , HZ530000 : , HZ32WA00 : Sonde à viande sans fil, HZ327000 : PIERRE A PAIN



4 242003 901601

iQ700, Four encastrable, 60 x 60 cm, Noir HB734G1B2

Équipement

Modes de chauffe

- Four avec 13 modes de cuisson: Air pulsé 3D , Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction "produits surgelés", Chaleur inferieur separé, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume interieur: 71 l

Support pour accessoires / Système d`extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rails télescopiques en option
-

Design

- Commandes par touchControl
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- Nettoyage ecoClean pour la paroi arrière
- humidClean
-
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage temperature réelle Indication du préchauffage
-
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- cookControl Plus
- Chauffage rapide
- coolStart
- Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
-
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x lèche-frite pour pyrolyse, 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille

L'environnement et la sécurité

- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants
- déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle
- Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte
-

Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. élect. tot. raccordée: 3.6 kW
-
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+

- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole:0.87 kWh
- Consommation énergétique air chaud:0.69 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité:71 l
-

Sécurité




- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, Four encastrable, 60 x 60 cm,
Noir
HB734G1B2

Dessins sur mesure

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

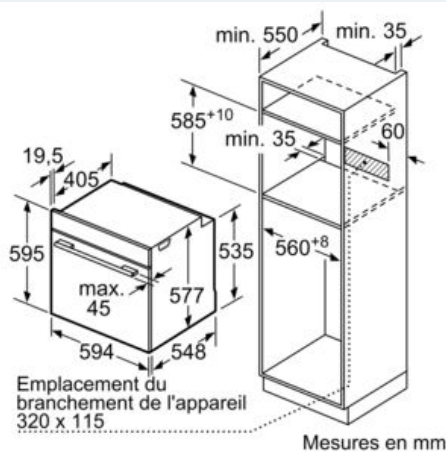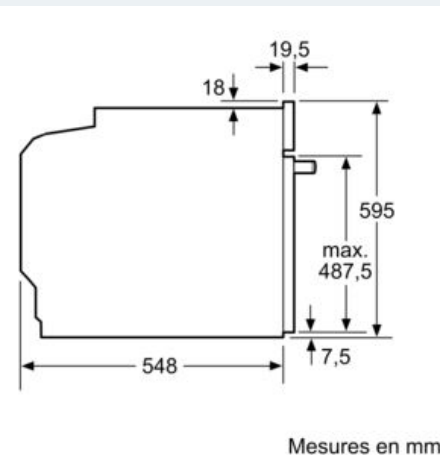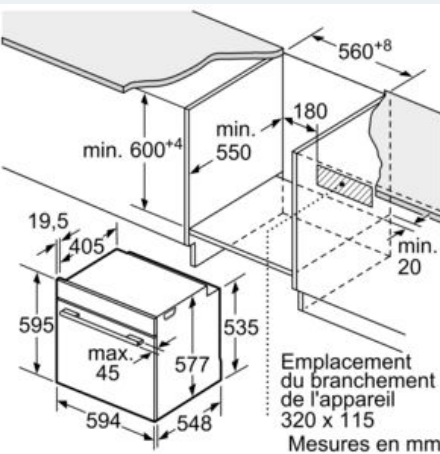

Installation de deux appareils superposés
Échange d'air

