

## Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable HBA514BS3



1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HEZ327000 PIERRE A PAIN, HEZ32WA00 SONDÉ A VIANDE SANS FIL, HEZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HEZ531010 :, HEZ532010 :, HEZ538000 CLIPRAIL, HEZ617000 PLAT A PIZZA, HEZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HEZ631070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ632070 Tôle à pâtisserie en émail, HEZ633001 Couverture pour poêle professionnelle, HEZ633070 Plat ultra profond, HEZ633073 Plat ultra profond, HEZ634000 GRILLE DE CUISSON ET DE ROTISSAGE, HEZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HEZ638000 CLIPRAIL STANDARD, HEZ660060 Bandeau de finition, HEZ915003 ROTISSOIRE EN VERRE, HEZG0AS00 Câble de raccordement 3m

- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Assistance Nettoyage** : moins d'efforts à fournir grâce à la nouvelle option de nettoyage, particulièrement utile face aux salissures légères.
- **Air Pulsé Doux** : la cuisson économe en énergie.

Pose-libre, Encastrable: ..... Encastrable  
 Système de nettoyage intégré: ..... Hydrolyse  
 Taille de la niche d'encastrement: ..... 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Dimensions du produit: ..... 595x594x548 mm  
 Dimensions du produit emballé: ..... 675 x 660 x 690 mm  
 Matériau du bandeau: ..... Acier inox  
 Matériau de la porte: ..... Verre  
 Poids net: ..... 32.2 kg  
 Volume utile du four: ..... 71 l  
 Mode de cuisson: ..... Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Chaleur tournante, Convection naturelle, Position pizza, Chaleur de sole, Gril air pulsé  
 Contrôle de température: ..... Mécanique  
 Nombre de lampe(s): ..... 1  
 Longueur du cordon électrique: ..... 120.0 cm  
 Code EAN: ..... 4242005464432  
 Nombre de cavités - (2010/30/CE): ..... 1  
 Classe d'efficacité énergétique: ..... A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): ..... 0.94 kWh/cycle  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 69 kWh/cycle  
 Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): ..... 81.2 %  
 Puissance: ..... 3400 W  
 Intensité: ..... 16 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Accessoires inclus: ..... 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



## Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acien inoxydable HBA514BS3

---

### Modes de chauffe

- 7 modes de cuisson : Air pulsé 3D , Convection naturelle, Gril air pulsé, Gril grande surface, Position pizza, Chaleur de sole, Air pulsé doux
- Réglage de température: 50 °C - 275 °C
- Volume intérieur: 71 l

### Support pour accessoires / Système d'extraction

- 5 niveaux d'étagère
- Rails télescopiques en option

### Design

- Bouton à prise centrale, Boutons escamotables, Bouton à prise centrale, rond
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Four XXL

### Nettoyage

- Cleaning Assistance (nettoyage par hydrolyse)
- Intérieur de la porte en verre

### Confort

- Le fonctionnement avec affichage LED
- Horloge électronique
- Indication du préchauffage
- départ automatique
- Poignée-tige
- Chauffage rapide
- Eclairage halogène
- Ventilateur de refroidissement

### Accessoire:

- 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

### L'environnement et la sécurité

- Porte confort avec max. 40 ° C
- (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Triple vitrage porte coolTouch
- Sécurité enfants

### Informations techniques

- Longueur du cordon de branch.: 120 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.4 kW


### Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**Série 4, Four encastrable, 60 x 60 cm, Acier inoxydable**  
**HBA514BS3**




Mesures en mm

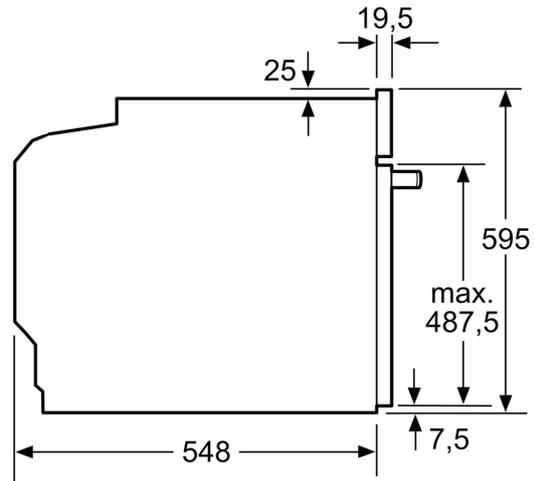

Mesures en mm


Mesures en mm

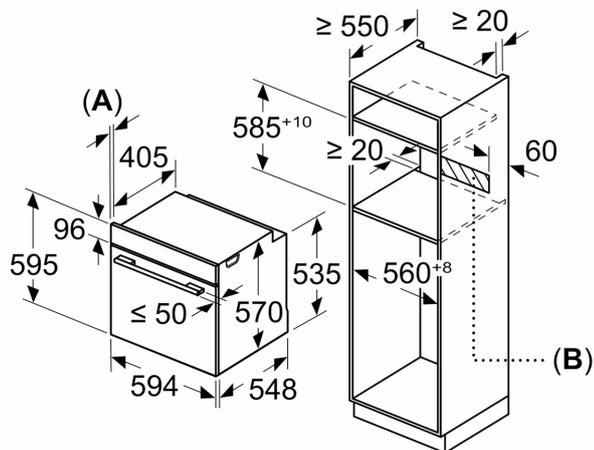

**A:** 19,5 mm

**B:** Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm

Montage avec une table de cuisson.

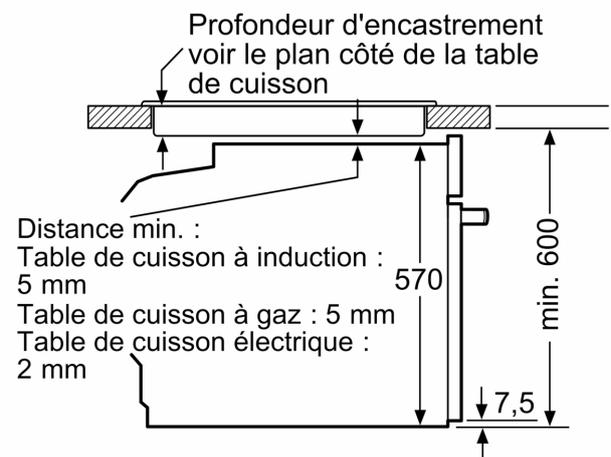

Distance min. :  
 Table de cuisson à induction : 5 mm  
 Table de cuisson à gaz : 5 mm  
 Table de cuisson électrique : 2 mm

Mesures en mm