

## iQ700, Four encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir HM736G1B1C



- ✓ Écran tactile TFT Plus – Navigation douce au toucher pour une utilisation simple et intuitive.
- ✓ Assistant four avec commande vocale - Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ ecoClean : nettoyage sans effort grâce à un revêtement spécial de la paroi arrière.
- ✓ humidClean Plus - Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement ramollie par la vaporisation d'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement.
- ✓ Home Connect avec commande à distance - Découvre tout le potentiel de ton four intelligent.

Fonction additionnelle: .....Mode combiné avec micro-ondes  
 Type de commandes: .....Electronique  
 Dimensions du produit: ..... 595x594x548 mm  
 Dimensions de la cavité: .....357 x 480 x 392 mm  
 Poids net: ..... 40.7 kg  
 Poids brut: .....43.1 kg  
 Code EAN: ..... 4242003902189  
 Puissance maximum du micro-ondes: .....800 W  
 Puissance de raccordement: ..... 3600 W  
 Intensité: ..... 3\*10 A  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: .....50; 60 Hz  
 Type de prise: ..... sans fiche  
 Liste des accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couverture pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ633073 Plat ultra profond, HZ634000 :, HZ635000 SET BARBECUE POUR AIRFRY, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ664000 :, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZGOAS00 Câble de raccordement 3m

## iQ700, Four encastrable avec fonction micro-ondes, 60 x 60 cm, Noir HM736G1B1C

### Modes de chauffe

- Four + micro-ondes combiné avec 19 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction "produits surgelés", Chaleur inferieur separé, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, micro-ondes, air pulsé 4D + micro-ondes, convection naturelle + micro-ondes, grill + micro-ondes, gril petite surface + micro-ondes, gril air pulsé + micro ondes
- Max. Power: 800 W; 5 puissances micro-onde (90 W,180 W,360 W,600 W, boost) avec Inverseur
- Puissance maximum : 600 watts après une utilisation de plusieurs minutes
- Réglage de température: 30 °C - 300 °C
- Volume interieur: 67 l

### Support pour accessoires / Système d`extraction

- 5 niveaux d`étagère

### Design

- Commandes par touchControl
- Four (surface intérieure): Email anthracite

### Nettoyage

- Nettoyage ecoClean pour la paroi arrière
- humidClean

### Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT Plus
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage temperature réelle Indication du préchauffage
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- Chauffage rapide
- coolStart
- Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

### Accessoire:

- 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

### L'environnement et la sécurité

- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la fenêtre)
- Sécurité enfants
- déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte

### Informations techniques


- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.6 kW

### Sécurité

- Dimensions appareil (HxLxP): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

**iQ700, Four encastrable avec  
fonction micro-ondes, 60 x 60 cm,  
Noir  
HM736G1B1C**


Mesures en mm




- A: 19,5 mm
- B: Espace pour le raccordement de l'appareil 320 x 115 mm
- C: Ventilation dans le socle  $\geq 200 \text{ cm}^2$

Installation de deux appareils superposés

Échange d'air

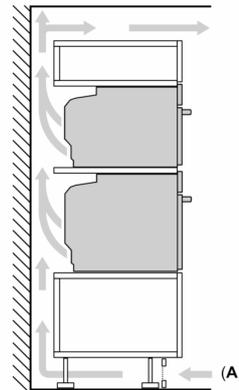

A: Entrée d'air  $\geq 200 \text{ cm}^2$

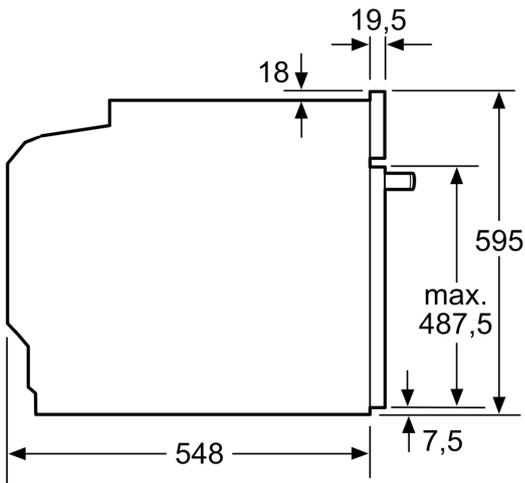

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

