

iQ500, Food Center, 178.7 x 90.8 cm, Acier brossé anti-traces KA93GAIDP



Réfrigérateur Side by Side avec la technologie noFrost pour éviter le dégivrage, distributeur d'eau et de glace et un compartiment spécial pour les boissons

- ✓ bigCapacity : plus d'espace de stockage pour vos courses.
- ✓ Protection anti-traces : plus besoin de nettoyer sans cesse les surfaces en inox.
- ✓ Distributeur d'eau et de glaçons avec raccordement à l'eau courante : la fraîcheur à portée de main.
- ✓ Compartiment bar : une petite annexe ultra pratique pour votre réfrigérateur.
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, protégées et facilement accessibles.

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 258 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 191 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 369 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 41 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Type de construction: Appareil pose libre
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1787 mm
 Largeur: 908 mm
 Profondeur: 707 mm
 Poids net: 130.2 kg
 Puissance de raccordement: 240 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: Gauche et droite
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50-60 Hz
 Longueur du cordon électrique: 170.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Non
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 0
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003952214
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KA93GAIDP
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Type d'installation: Pose libre
 Liste des accessoires inclus: 1 x flexible de connexion, 1 x casier à oeufs



iQ500, Food Center, 178.7 x 90.8 cm, Acier brossé anti-traces KA93GAIDP

- Réfrigérateur-congélateur combiné Side by Side
- Portes en Acier brossé anti-traces

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 560 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 258 kWh/a
- superCongélation superCongélation
- Niveau sonore: 41 DB

Design

- Porte Acier brossé anti-traces, côtés gris
- Poignée verticale
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- noFrost - fini la corvée du dégivrage!
- Electronique TouchControl intégrée dans la porte avec avec display digital - D'un regard tout est sous contrôle!
- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Commutateur de supercongélation: manual activation
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Glace et eau

- Fabrication automatique de glace
- Filtre à eau dans l'intérieur
- Distributeur de glaçons, de glace pilée et d'eau fraîche, avec filtre et éclairage automatique intégrés

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 369 l
- Système Multi-Airflow
- 5 rayons en verre incassable
- 3 balconnet grand

Système fraîcheur

- 2 freshBox sur roulettes

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 191 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 12
- 2 bacs transparents
- 3 balconnets dans le compartiment congélateur

Informations techniques

- Appareil sur 4 roulettes

Dimensions

- Dimensions: H 179 x L 91 x P 71 cm
- Classe climatique: SN-T
- 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 170 cm

- Longueur de raccordement (alimentation en eau) : 2 m

Accessoires

- flexible de connexion
- Casier à oeufs

ACCESSOIRES EN OPTION

Options spécifiques au pays

- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.


Environnement et sécurité

Système fraîcheur


Confort et sécurité

**iQ500, Food Center, 178.7 x 90.8
cm, Acier brossé anti-traces
KA93GAIDP**

Mesures en mm

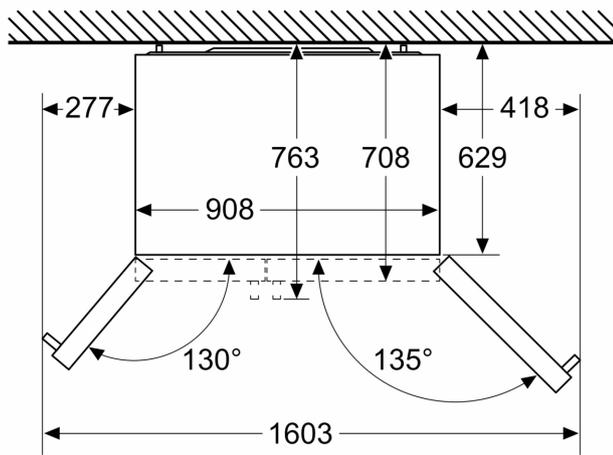

Mesures en mm

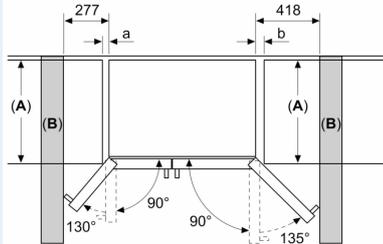


A	a	b
≤ 600	50	50
600 < A ≤ 650	50	50
650 < A ≤ 700	53	96
> 700	277	418

A: Profondeur du meuble ou du plan de travail

B: Mur
Les tiroirs peuvent être sortis lorsque la porte est ouverte à 90°

Les tiroirs peuvent être enlevés lorsque la porte est complètement ouverte

Mesures en mm



Caractéristiques	
A	L'avant est réglable de 1783 à 1792
B	Profondeur de l'armoire
C	Profondeur porte incluse, sans poignée
D	Profondeur porte incluse, avec poignée
E	Raccordement d'eau à l'appareil