

**iQ300, Réfrigérateur multi-portes  
congélateur en bas, 183 x 90.5  
cm, Acier brossé noir anti-traces  
KF96NAXEA**



Réfrigérateur multi portes avec système de conservation hyperFresh : des conditions de conservation parfaites pour vos viandes et poissons ainsi que vos fruits et légumes.

- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Paroi arrière en métal avec multiAirflow : répartit le froid de manière homogène dans le frigo.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction Super-congélation : un processus de congélation rapide même avec de grandes quantités d'aliments.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne: ..... 333 kWh / an  
 Volume utile partie congélation: .....200 l  
 Volume utile partie réfrigération: ..... 405 l  
 Niveau sonore: ..... 38 dB(A) re 1pW  
 Classe de niveau sonore: ..... C  
 Design: ..... Pose-libre  
 Porte habillable: .....livré sans façade  
 Hauteur: ..... 1830 mm  
 Largeur: .....905 mm  
 Profondeur: ..... 731 mm  
 Poids net: ..... 114.7 kg  
 Intensité: ..... 10 A  
 Charnière de porte: ..... Gauche et droite  
 Tension: ..... 220-240 V  
 Fréquence: ..... 50-60 Hz  
 Longueur du cordon électrique: .....240.0 cm  
 Nombre de compresseurs: ..... 1  
 Nombre de circuit de froid: ..... 1  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: ..... Oui  
 Porte réversible: .....non  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: .....3  
 Clayettes spéciales bouteille: ..... non  
 Froid ventilé: .....Réfrigérateur et congélateur  
 Type d'installation: ..... Pose-libre



## iQ300, Réfrigérateur multi-portes congélateur en bas, 183 x 90.5 cm, Acier brossé noir anti-traces KF96NAXEA

### Puissance et consommation

- Volume total : 605 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 333 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- noFrost multiAirflow

### Design

- Portes Acier brossé noir anti-traces
- Intérieur avec finition métal

### Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 405 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 2 grand(s) et 2 petits balconnets

### Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité : garde fruits et légumes frais plus longtemps.
- hyperFresh (0-3°C) : garde viandes et poissons frais 2 x plus longtemps
- 1 compartiment crèmerie

### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 200 l
- Pouvoir de congélation : 13 kg en 24h
- 6 tiroirs de congélation transparents

### INFORMATIONS TECHNIQUES


- Dimensions (H x L x P) : 183 x 90.5 x 73.1 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C
- 4 roues pour un transport facile, dont 3 ajustables en hauteurs

### Accessoires

- Bac à glaçons


## iQ300, Réfrigérateur multi-portes congélateur en bas, 183 x 90.5 cm, Acier brossé noir anti-traces KF96NAXEA

Mesures en mm

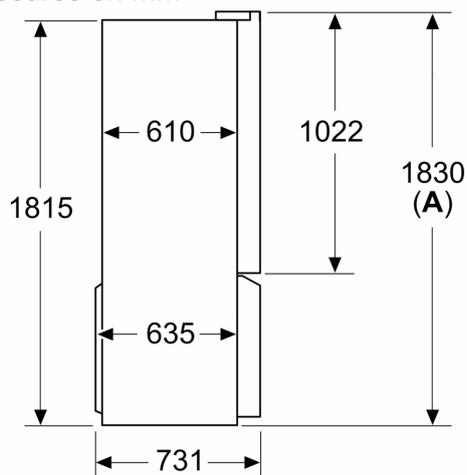

**A:** La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale


Mesures en mm




**A:** La façade est réglable de 1830–1847 mm, avec les pieds de nivellement avant à sortie totale

**B:** Ajoutez 25 mm pour les pièces d'écartement fixes au dos

Mesures en mm

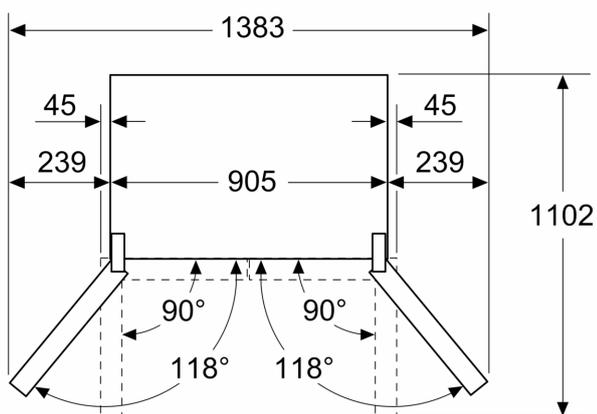

Mesures en mm

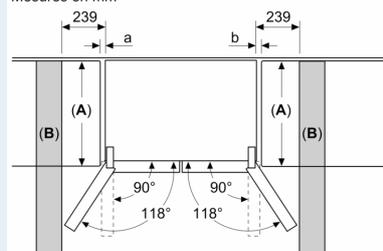

A	a	b
≤ 600	0	0
600 < A ≤ 650	45	45
650 < A ≤ 700	60	60
> 700	239	239

**A:** Profondeur du meuble ou du plan de travail

**B:** Mur  
Les tiroirs peuvent être sortis et extraits lorsque la porte est ouverte à 90°