

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 102.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI32LADD1



3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

KF30ZAX0 :
KS6BZR00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation ****, des compartiments de porte particulièrement solides, illumination claire LED et autoAirflow pour des conditions de stockage optimales des aliments

- ✓ Éclairage LED – Avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ La touche Super-réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ autoAirflow – Une température uniforme pour conserver la fraîcheur de vos aliments plus longtemps.
- ✓ La porte softClose se ferme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ Les clayettes safetyGlass en verre de sécurité extrêmement solide sont très faciles à nettoyer.

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 116 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 15 l
 Volume utile partie réfrigération: 132 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type de pose: Encastrable
 Porte habillable: Possible, en option
 Hauteur: 1021 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1025.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 35.6 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de la porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: Oui
 Clayettes spéciales bouteille: 2
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003918098
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KI32LADD1
 Type: Réfrigérateur
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Entièrement intégrables
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment de congélation, 102.5 x 56 cm, Charnières plates SoftClose KI32LADD1

Informations générales

- KI32LADD1
- Réfrigérateur intégrable
- Porte fixe, softClose Door: aide à la fermeture de la porte avec fermeture amortie et extra douce

Puissance / Consommation

- Classe d'efficacité énergétique D sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 116 kWh/an
- Volume total : 147 l
- Volume réfrigérateur : 132 l
- Volume congélateur : 15 l
- Niveau sonore: 35 DB (classe sonore B)

Equipement

- Réglage électronique de la température, lisible via LED
- Eclairage LED

Partie réfrigérateur

- Support à bouteille, 2 places
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Système d'alarme optique et acoustique pour porte ouverte
- 3 compartiments de porte
- 3 clayettes en verre incassable, dont 2 réglables en hauteur

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais plus longtemps

Partie congélateur

- 1 compartiment(s) de congélation à clapet
- superCongélation
- Capacité de congélation en 24h : 3 kg
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (H x L x P): 102.1 x 55.8 x 54.8 cm
- Dimensions de la niche (H x L x P): 102.5 x 56 x 55 cm


Informations techniques

- Charnières de porte à droite, réversibles
- Classe climatique : SN-ST
- Tension 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm



Accessoires

- casier à oeufs
- bac à glaçons support bouteille

**iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment de
congélation, 102.5 x 56 cm,
Charnières plates SoftClose
KI32LADD1**

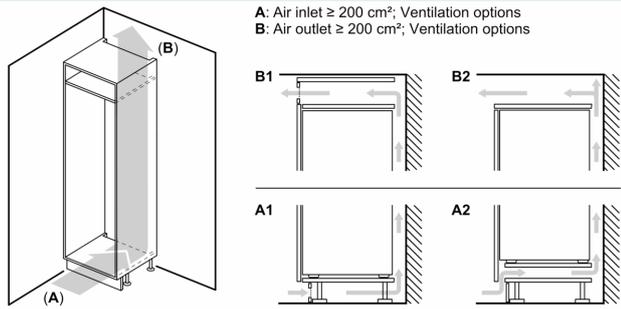

Mesures en mm

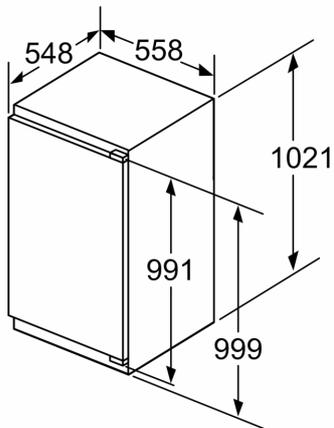

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg


C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

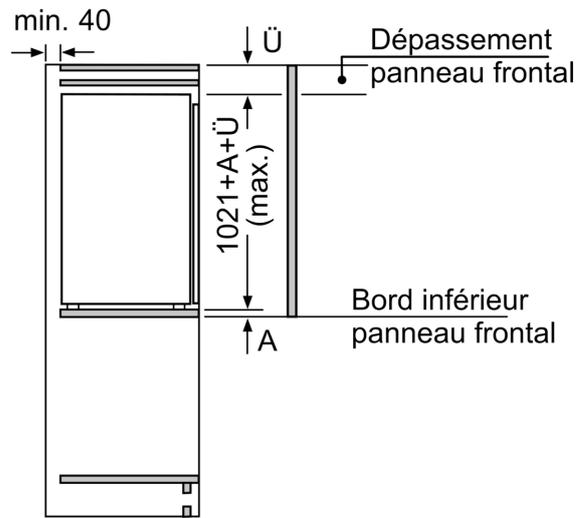

Mesures en mm

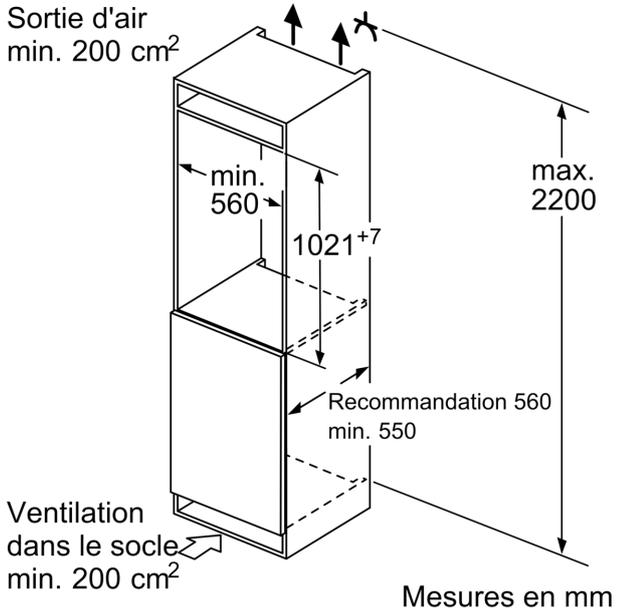

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace
libre pour charnière plate

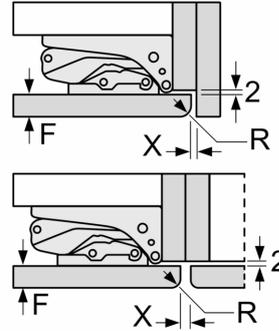

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.