

iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
140 x 56 cm, Charnières
pantographes softClose
KI52LADE0



3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

KS10Z020 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable coolEfficiency avec hyperFresh plus
pour garder les fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus
longtemps et clayette flexible varioShelf

- ✓ Tiroir hyperFresh plus : vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se referme parfaitement et en douceur.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Compartiment congélateur **** - conditions idéales pour produits congelés à 18° et moins

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
Consommation énergétique annuelle moyenne: 151 kWh / an
Volume utile partie congélation: 15 l
Volume utile partie réfrigération: 213 l
Niveau sonore: 36 dB(A) re 1pW
Classe de niveau sonore: C
Design: Encastrable
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur: 1397 mm
Largeur: 558 mm
Profondeur: 545 mm
Niche d'encastrement: 1400 x 560 x 550 mm
Poids net: 50.3 kg
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: non
Code EAN: 4242003840399
Marque: Siemens
Référence Commerciale: KI52LADE0
Type de congélateur: Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Tout intégrable
Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 140 x 56 cm, Charnières pantographes softClose KI52LADE0

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 228 l
- Réfrigérateur : Volume 213 l
- Congélateur : Volume 15 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 151 kWh/an
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité dont 1 divisible varioShelf, 1 coulissante easyAccess
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 5 balconnets
- Système "stop bouteilles"

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 3.4 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 140 cm x 56 cm x 55 cm
- Dimensions (H x L x P) : 139.7 x 55.8 x 54.5 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: 90 W

Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs

iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
140 x 56 cm, Charnières
pantographes softClose
KI52LADE0

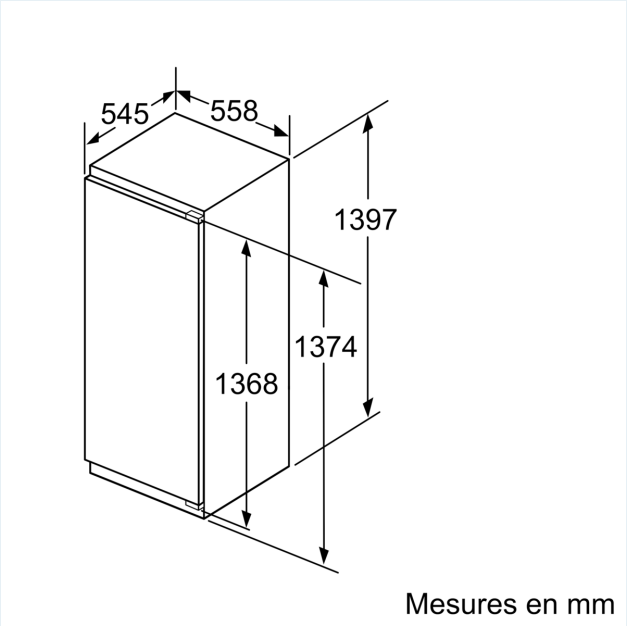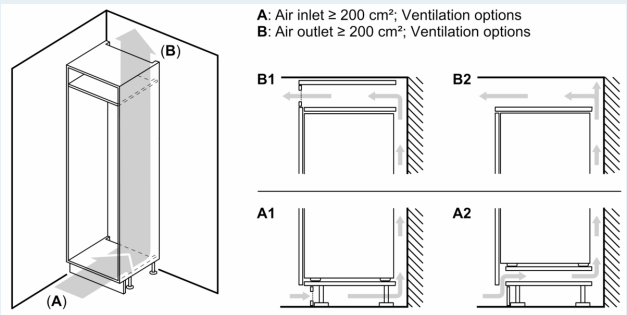


Poids maximal admissible des façades de l'appareil


Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

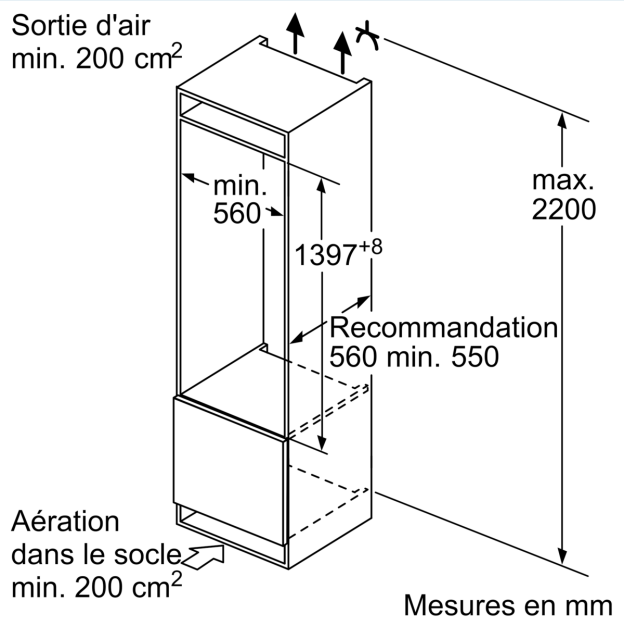

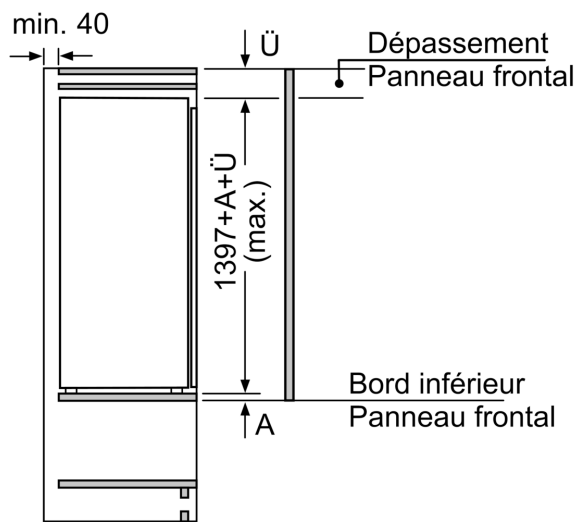

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.