

iQ300, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KI82LVFE0



1 x bac à glaçons	
KSGGZM00	Beurrier

Réfrigérateur encastrable avec compartiment de congélation
***, des compartiments de porte très stables, lumière LED et
autoAirflow pour des conditions optimales de stockage
d'aliments.

- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Fonction Super-réfrigération : refroidit rapidement tous vos produits frais.
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, protégées et facilement accessibles.
- ✓ Clayettes en verre de sécurité : les tablettes qui allient sécurité, solidité et nettoyage facile.
- ✓ varioZone : les clayettes et les tiroirs sont complètement amovibles pour optimiser le rangement.

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	177 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	34 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	246 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	35 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	B
Type de construction:	Encastrable
Porte habillable:	Non inclus
Hauteur:	1772 mm
Largeur:	541 mm
Profondeur:	548 mm
Taille de la niche d'encastrement:	1775 x 560 x 550 mm
Poids net:	56.8 kg
Intensité:	10 A
Emplacement de la charnière de la porte:	droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Oui
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Code EAN:	4242003928882
Marque:	Siemens
Référence Commerciale:	KI82LVFE0
Type:	Réfrigérateur
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	Tout intégrable
Liste des accessoires inclus:	1 x bac à glaçons



iQ300, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 177.5 x 56 cm, charnières pantographes KI82LVFE0

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: E
- Volume utile total: 280 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 177 kWh/a
- superCongélation superCongélation
- Niveau sonore: 35 DB

Design

- Pas de poignée
- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- 1 compresseur / 1 cycle de froid
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 246 l
- 6 rayons en verre incassable, réglables en hauteur, dont 4 réglables en hauteur
- Clayettes à bouteilles chromées
- 3 petit et 2 grand balconnets

Système fraîcheur

- 2 freshBox

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 34 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 2.5
- Temps de stockage en cas de panne: 18 h
- 1 compartiment congélateur intérieur

Dimensions

- Dimensions: H 177 x L 54 x P 55 cm

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Pieds réglables à l'avant et roulettes à l'arrière
- 220 - 240 V
- Classe climatique: SN-ST
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm

Accessoires

- Kit renfort pour portes lourdes
- bac à glaçons

Options spécifiques au pays


- ¹Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Environnement et sécurité



Système fraîcheur

Confort et sécurité

iQ300, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
177.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KI82LVFE0

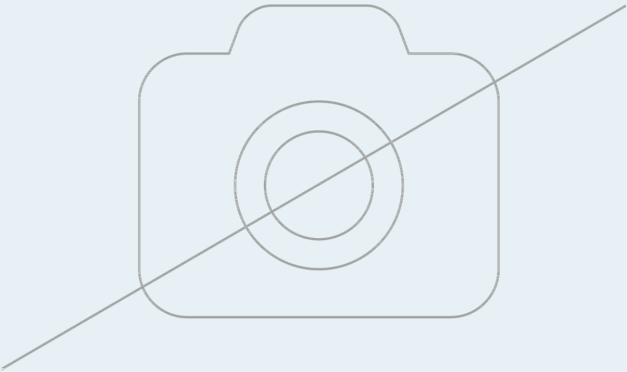

Mesures en mm

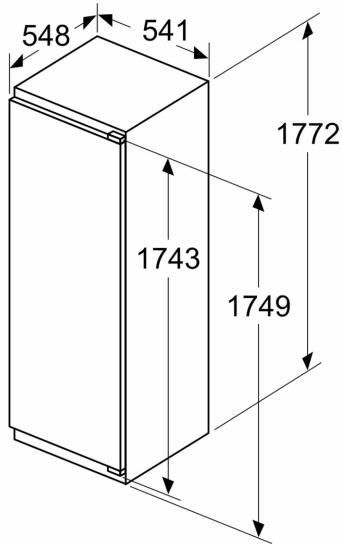


Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


- A: Poids
- A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
- B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
- C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

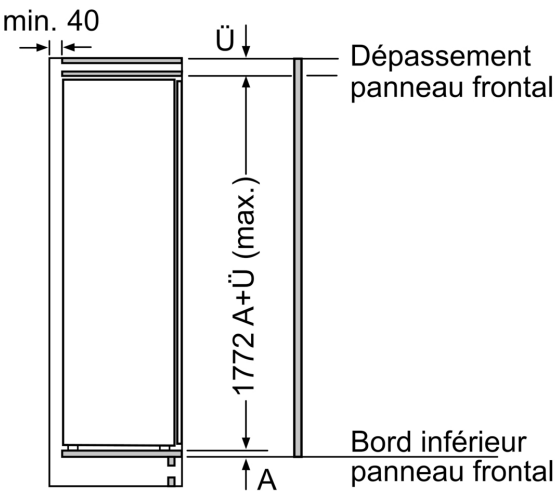

Mesures en mm

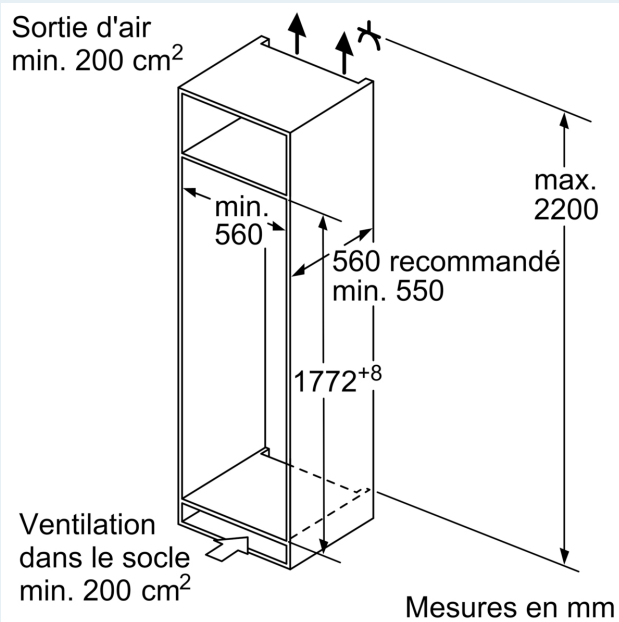

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

The diagrams show the hinge mechanism with dimensions F (vertical clearance), R (horizontal clearance), and X (horizontal distance from the hinge to the door edge).

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.