

iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI87SADE0H



KS10Z020 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ lowFrost : moins de formation de givre et dégivrage plus rapide.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an:	207 kWh / an
Somme des volumes des compartiments de congélation:	63 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables:	209 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air:	36 dB(A) re 1pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air:	C
Type de construction:	Encastrable
Porte habillable:	Non inclus
Hauteur:	1772 mm
Largeur:	558 mm
Profondeur:	545 mm
Taille de la niche d'encastrement:	1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net:	63.0 kg
Puissance de raccordement:	90 W
Intensité:	10 A
Emplacement de la charnière de la porte:	droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	Non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Non
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	Tout intégrable



iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI87SADE0H

Puissance et consommation

- Volume utile total: 272 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 207 kWh/a
- Classe climatique: SN-ST
- Niveau sonore: 36 DB

Design

- Eclairage LED

Confort et sécurité

- Régulation de la température électronique avec affichage digital
- freshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents
- Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation
- Fonction vacances
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et acoustique en cas de hausse de température, fonction mémoire de température

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 209 l
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1x easyAccess shelf , amovible
- compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage

Système fraîcheur

- 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 63 l
- Capacité de surgélation (kg/24h): 5
- Temps de stockage en cas de panne: 12 h
- lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent
- varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace!
- 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box

Dimensions

- Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm
- Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm


Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- Puissance de raccordement: Puissance de raccordement: 90 W
- 220 - 240 V
- Poignée pour le transport

Accessoires

- 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur, bac à glaçons, Casier à oeufs
- Support de bouteille

**iQ500, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8
cm, Charnières plates SoftClose
KI87SADE0H**

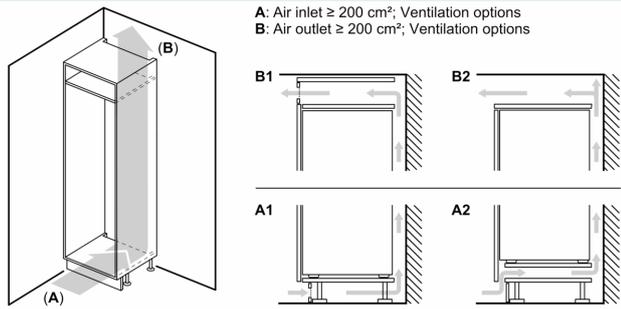

Poids maximal admissible des façades de l'appareil



Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières


Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg
C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

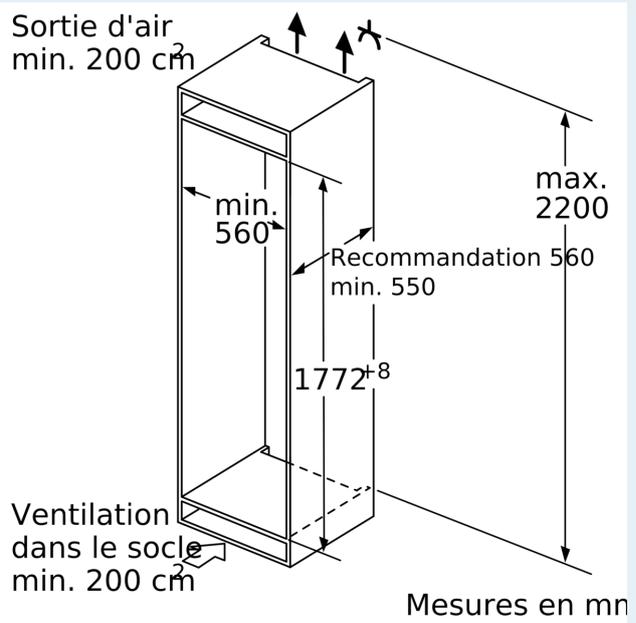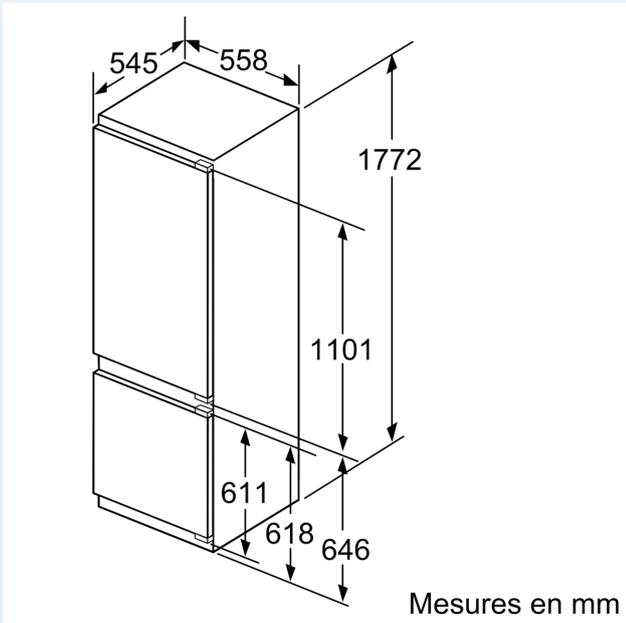


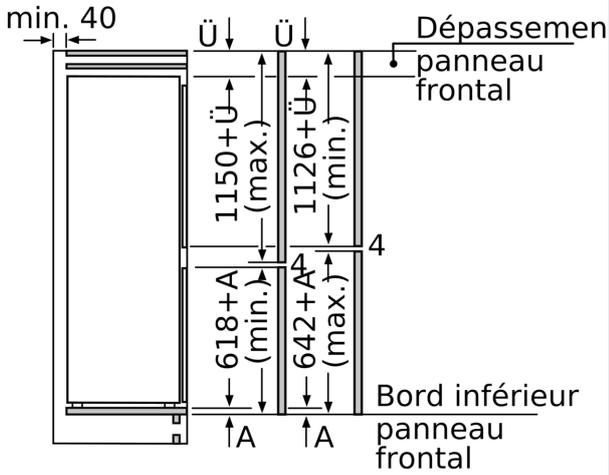

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

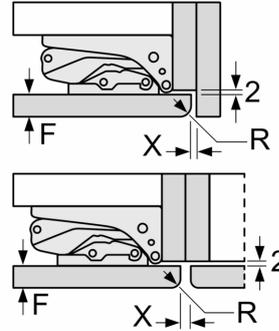

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.