

iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI87SEDD0



Accessoires en option

KS10Z020 :
KSGGZM00 Beurrier

Réfrigérateur encastrable coolEfficiency avec hyperFresh plus
Box pour garder les fruits et légumes frais 2 fois plus
longtemps.

- ✓ Tiroir hyperFresh plus : vos fruits et légumes restent frais plus longtemps.
- ✓ lowFrost : réduit la formation de glace, la consommation d'énergie et la fréquence de dégivrage.
- ✓ Éclairage LED : illumine votre réfrigérateur pour garder un œil sur tous vos produits frais.
- ✓ Tiroir bigBox : plus d'espace pour vos produits surgelés volumineux.
- ✓ Système softClosing : la porte de votre réfrigérateur se referme parfaitement et en douceur.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique¹: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 165 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 62 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 208 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 558 mm
 Profondeur: 545 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 1775x560x550 mm
 Poids net: 65.2 kg
 Code EAN: 4242003932513
 Puissance de raccordement: 120 W
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 2
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 4
 Clayettes spéciales bouteille: Non
 Froid ventilé: Non applicable
 Type d'installation: Tout intégrable




¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A à G


iQ500, Réfrigérateur-congélateur intégrable avec compartiment congélation en bas, 177.2 x 55.8 cm, Charnières plates SoftClose KI87SEDD0

Équipement	
• coolEfficiency • Intégrable charnières plates, Avec amortissement et assistance à la fermeture de porte softClose • easy Installation Puissance et consommation • Classe d'efficacité énergétique: D • Volume utile total: 270 l • Consommation annuelle d'énergie (kWh): 165 kWh/a • superCongélation superCongélation • Niveau sonore: 35 DB Design • Eclairage LED Confort et sécurité • Régulation de la température électronique avec affichage digital • freshSense- température constante via la technologie des capteurs intelligents • Contrôle de la température séparé pour le réfrigérateur et congélateur • superRéfrigération avec désactivation automatique • Commutateur de supercongélation: Manual/automatic activation • Fonction vacances • Alarme sonore de porte ouverte • Alarme visuelle et acoustique en cas de hausse de température, fonction mémoire de température Réfrigérateur • Capacité utile de la partie réfrigération: 208 l • 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur), dont 1 x varioShelf divisible et escamotable, 1x easyAccess shelf , amovible • compartiments de porte, dont 1 à beurre et fromage Système fraîcheur • 1 compartiment hyperFresh plus avec ajustement du taux d'humidité - garde fruits et légumes frais jusqu'à 2 fois plus longtemps Congélateur • Capacité de la partie surgélation: 62 l • Capacité de surgélation (kg/24h): 5 • Temps de stockage en cas de panne: 12 h • lowFrost - dégivrage rapide et moins fréquent • varioZone - clayette en verre extractible pour plus d'espace! • 2 tiroirs de surgélation transparents, dont 1 Big Box Dimensions • Dimensions: H 177 x L 56 x P 55 cm • Dimensions de la niche (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm Informations techniques • Charnières à droite, réversibles	• Longueur du câble d'alimentation: 230 cm • Classe climatique: SN-ST • Puissance de raccordement: Puissance de raccordement: 120 W • 220 - 240 V Accessoires • beurrier • bac à glaçons 1 x Porte-bouteilles pour réfrigérateur • Support de bouteille Options spécifiques au pays • 'Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil. Environnement et sécurité Système fraîcheur Confort et sécurité


iQ500, Réfrigérateur-congélateur
intégrable avec compartiment
congélation en bas, 177.2 x 55.8
cm, Charnières plates SoftClose
KI87SEDD0

Dessins sur mesure

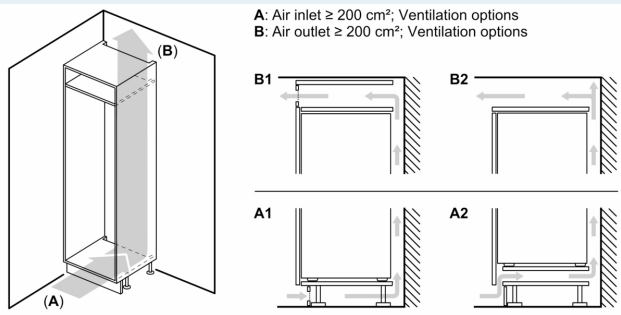

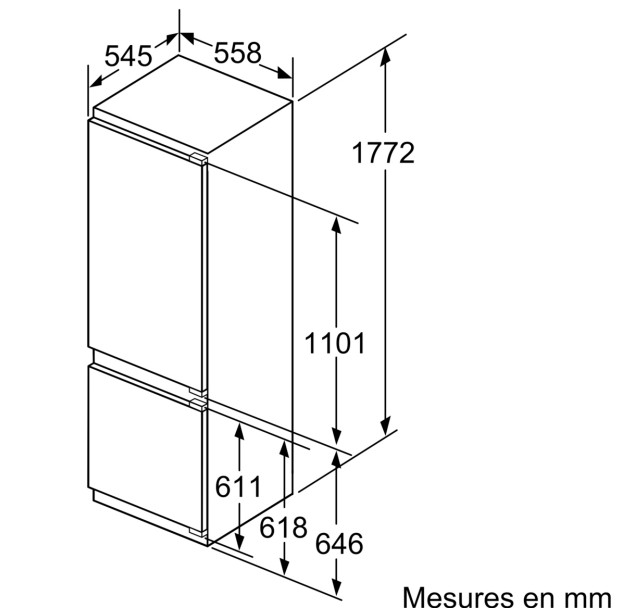

Mesures en mm



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Poids


A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	

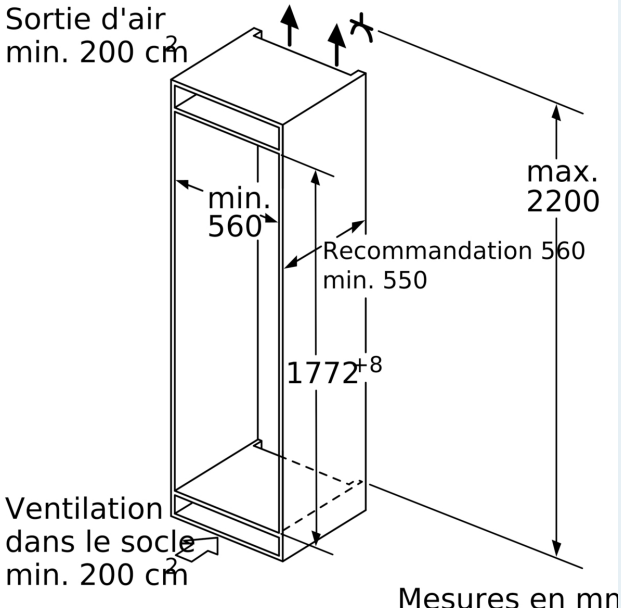

Mesures en mm

Dessins sur mesure

The drawing shows a side view of a cabinet door joint. Key dimensions and labels include: 'min. 40' for the top edge thickness; 'Ü' for the top panel thickness; 'Dépassement panneau frontal' for the front panel overhang; '1150+Ü (max.)' and '1126+Ü (min.)' for the main door height; '4' for the joint thickness; '618+A (min.)' and '642+A (max.)' for the bottom panel height; 'A' for the bottom panel thickness; and 'Bord inférieur panneau frontal' for the bottom front panel edge.

Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate

The diagrams illustrate the clearance requirements for a plate hinge. The top diagram shows a door opening upwards, and the bottom diagram shows a door opening downwards. Dimensions F, R, and X are indicated for both scenarios.

F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.