

iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation sous plan, 82 x 60 cm, Charnières plates SoftClose KU22LADD0H



3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons

KF10ZAX0 :
 KSZGGM00 Beurrier
 KU20ZSX0 PORTE INOX POUR LV60CM TOUT INTEGRABLE

Réfrigérateur compact encastrable avec compartiment congélateur 4 étoiles pour une fraîcheur permanente : zone climatisée, accès facile et alarme de porte.

- ✓ La touche Super-Réfrigération abaisse la température pendant une période définie afin de rafraîchir rapidement les aliments que vous rangez dans votre réfrigérateur.
- ✓ Éclairage LED : avec un éclairage puissant et homogène, vous trouvez rapidement tout ce qu'il vous faut dans votre réfrigérateur.
- ✓ Porte softClosing : la porte se referme automatiquement et en douceur à partir d'un angle d'ouverture de 20°.
- ✓ Les clayettes safetyGlass sont en verre de sécurité extrêmement solide et très facile à nettoyer.

Classe d'efficacité énergétique: D
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 119 kWh / an
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 17 l
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 93 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 35 dB(A) re 1pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: B
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Non inclus
 Hauteur: 820 mm
 Largeur: 598 mm
 Profondeur: 548 mm
 Taille de la niche d'encastrement: 820 x 600 x 550 mm
 Poids net: 30.9 kg
 Intensité: 10 A
 Emplacement de la charnière de la porte: droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Y a-t-il un ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes dans le réfrigérateur: 1
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242003933732
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: KU22LADD0H
 Type: Réfrigérateur
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Encastrable sous plan
 Liste des accessoires inclus: 3 x casier à oeufs , 1 x bac à glaçons



iQ500, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation sous plan, 82 x 60 cm, Charnières plates SoftClose KU22LADD0H

Puissance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique: D
- Volume utile total: 110 l
- Consommation annuelle d'énergie (kWh): 119 kWh/a
- Classe climatique: SN-T
- Niveau sonore: 35 DB

Design

- Eclairage LED à intensité progressive (softStart) dans le réfrigérateur

Confort et sécurité

- Réglage électronique de la température, lisible sur LED
- Alarme optique et sonore pour porte ouverte
- Fonction économique
- Home Connect: HomeConnect via WLAN
- superRéfrigération avec désactivation automatique
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Facile à nettoyer, intérieur lumineux

Réfrigérateur

- Capacité utile de la partie réfrigération: 93 l
- 3 compartiments de porte
- Support à bouteilles dans la contre-porte
- 1 2-wave bottle rack, plastic

Congélateur

- Capacité de la partie surgélation: 17 l
- Temps de stockage en cas de panne: 9 h
- superCongélation superCongélation
- Capacité de surgélation (kg/24h): 3
- Compartiment pour pizzas

Informations techniques

- Charnières à droite, réversibles
- sous le plan de travail
- Ventilation et sortie d'air au niveau du socle
- Longueur du câble d'alimentation: 230 cm
- 220 - 240 V

Dimensions

- Dimensions de la niche (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm
- Dimensions: H 82 x L 60 x P 55 cm

Accessoires

- bac à glaçons, Casier à oeufs

Options spécifiques au pays


- *Basé sur les résultats de l'essai standard de 24 heures de consommation réelle dépendent de l'utilisation / l'emplacement de l'appareil.

Confort et sécurité

**iQ500, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation
sous plan, 82 x 60 cm, Charnières
plates SoftClose
KU22LADD0H**

Mesures en mm


Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate




| F | R | X |
|-------|-----|-----|
| 16-19 | 0-3 | 2,5 |
| 20 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 21 | 0-1 | 3 |
| | 2-3 | 2,5 |
| 22 | 0 | 4 |
| | 1 | 3,5 |
| | 2-3 | 3 |

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.

Mesures en mm

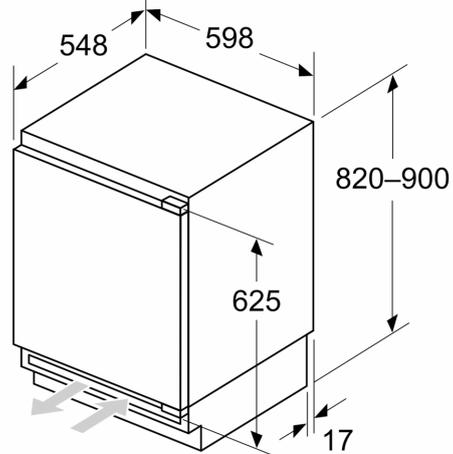

Mesures en mm




A: Hauteur de sous-structure

B: ≥ 560 mm (recommandé)


Espace pour le branchement électrique à côté de l'appareil, sur le côté gauche ou droit

Mesures en mm

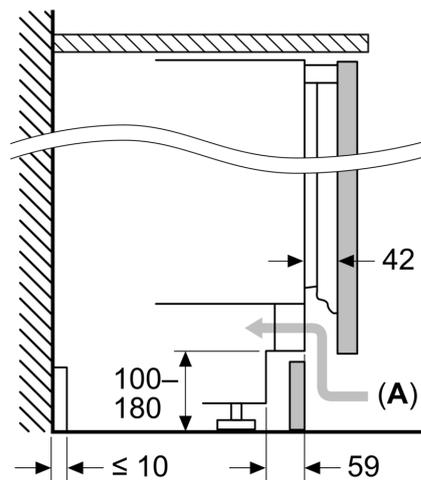

A: Entrée d'air ≥ 200 cm²

Poids maximal admissible des façades de l'appareil

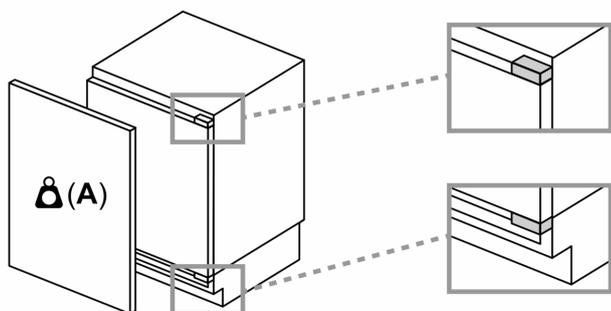

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

A: Poids ≤ 12 kg