

iQ300, Module aérateur, Argent métallisé LB55565CH



LZ73050 FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ74020 Aide de montage pour aérateur

Module de ventilation performant pour une installation invisible au-dessus du foyer.

✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.

Typologie: Encastré/encastré sous plan
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Taille de la niche d'encastrement: 255mm x 500.0mm x 350mm mm
 Ecart min. par rapp. foyer él.: 650 mm
 Ecart min. par rapp. foyer gaz: 650 mm
 Poids net: 6.8 kg
 Type de commandes: Mécanique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 1 intensif
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: 363 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 395.0 m³/h
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: 268 m³/h
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: 618 m³/h
 Débit d'air maximum: 363 m³/h
 Nombre de lampes: 2
 Niveau sonore: 56 dB(A) re 1pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Aluminium résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242003843710
 Puissance de raccordement: 206 W
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Fiche suisse avec fil de terre
 Type d'installation: Intégrable



iQ300, Module aérateur, Argent métallisé LB55565CH

Fonctionnement et Puissance

- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un filtre à charbon actif (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 362 m³/h, niveau intensif 618 m³/h
- 2 niveau à fort débit d'évacuation

Confort

- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle

Commande

- Commutateur à glissière
- 3 niveaux de puissance plus niveau intensif

Design

- Eclairage du plan de travail avec 2 unité x LED spot 2,15W (low volt)
- Intensité lumineuse : 438 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité


- Classe d'efficacité énergétique: C*
- La consommation moyenne d'énergie: 79.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: D *
- Classe d'efficacité Éclairage : A*
- Classe d'efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 38/56 dB*

Informations techniques


- Pour armoires prévues à cet effet, hottes et îlots de cuisine
- Manchon de racc. Ø 150 mm, 120 mm

* Conformément à la réglementation de l'EU n° 65/2014


iQ300, Module aérateur, Argent métallisé
LB55565CH

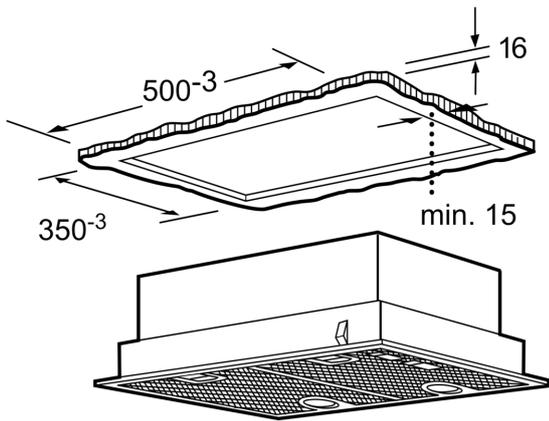


Mesures en mm

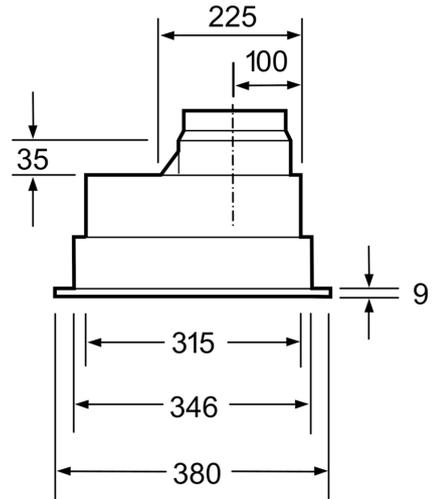

Mesures en mm

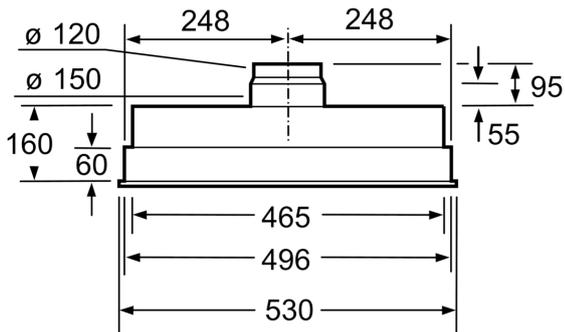

Mesures en mm

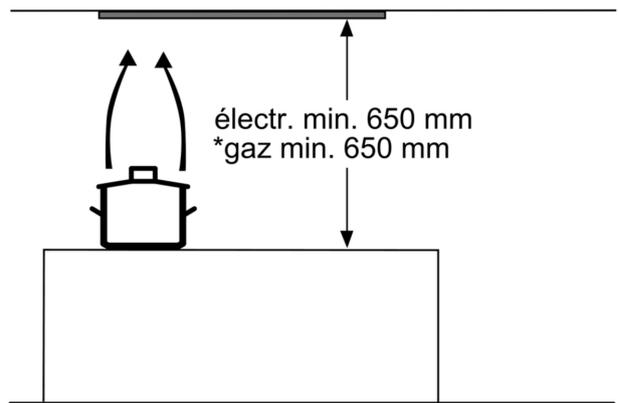

* en partant du bord supérieur du porte-casserolles

Mesures en mm