SIEMENS

iQ500, Hotte murale, 60 cm, Acier inox
LC67BCP50

A

touchControl iQdrive

La hotte murale est puissante, a un taux d'extraction élevé et un design modern.

- ✓ touchControl: Grâce à la commande touchControl, la puissance et la luminosité sont directement sélectionnées.
- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.
- ✓ Délicieusement silencieuse : la hotte idéale pour cuisiner dans le calme.
- ✓ Vitesse intensive pour une augmentation brève de la puissance en cas de forte vapeur de cuisson.

LZ00XXP00 Filtre à charbon régénérable (remplc.), LZ10FXJ05 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE, LZ11CBI14 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, LZ11CXI16 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, LZ11FXC56 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, LZ11FXD51 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, LZ12250 EXTENTION DE CHEMINEE 1000 MM, LZ12350 EXTENTION DE CHEMINEE 1500 MM, LZ31CXB14 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, LZ31XXB16 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, LZ50660 Paroi murale, LZ50661 Crédence, LZ53250 KIT DE RECYCLAGE, LZ53251 FILTRE A CHARBON ACTIF

Typologie:	Montage mural
Longueur du cordon électrique:	130.0 cm
Hauteur de la cheminée:	582-908/568-1018 mm
Hauteur:	46 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.:	550 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz:	650 mm
Poids net:	15.0 kg
Type de commandes:	Electronique
Nombre de vitesses:	3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation:	416 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo:	409 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air:	330 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo:	674 m³/h
Débit d'air maximum:	416 m³/h
Nombre de lampes:	2
Niveau sonore:	60 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air:	120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses:	Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN:	4242003831724
Puissance de raccordement:	143 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation:	Murale
Mode d'arrêt différé:	10 min

4 242003 831724

SIEMENS

iQ500, Hotte murale, 60 cm, Acier inox
LC67BCP50

Fonctionnement et Puissance
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Débit d'évacuation selon DIN/EN 61591 max. en régime normal 417 m³/h, niveau intensif 674 m³/h
- Fonctionnement à faible consommation d'énergie grâce à la technologie BLDC performante

Confort
- Déclenchement retardé 10 min.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Commande
- Commande électronique avec touchControl et affichage digital
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Fonction Boost
- Niveau intensif avec rappel automatique

Design
- Box-Design
- Fonction Dimmer
- softLight
- Éclairage du plan de travail avec module LED 2 × 1,5 W
- Intensité lumineuse : 267 lux
- Colour Temperature: 3500 K

L'environnement et la sécurité
- Classe d`efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie:36.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: A *
- Classe d`efficacité Éclairage : A*
- Classe d`efficacité Filtres à graisse: B*
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 47/60 dB*

Informations techniques
- Pour montage mural au-dessus de la zone de cuisson
- Dimensions évacuation (HxBxT): 614-954 x 598 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage (HxBxT): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec CleanAir module (HxLxP):
- 689 x 598 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure 795-1139 x 598 x 500 mm -Montage sur le canal interne
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm
- Puissance de raccordement: 143 W

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

SIEMENS

iQ500, Hotte murale, 60 cm, Acier inox
LC67BCP50

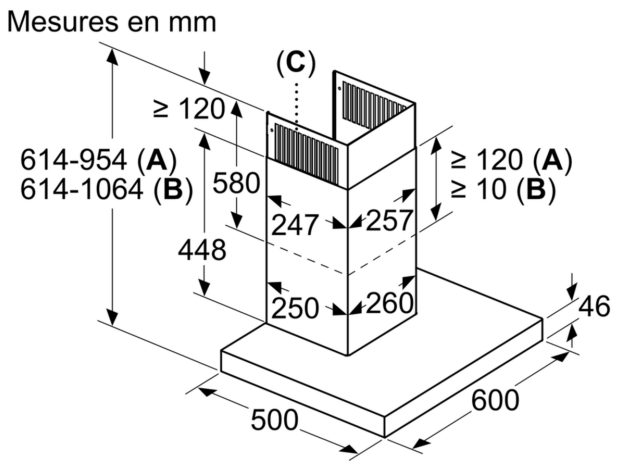
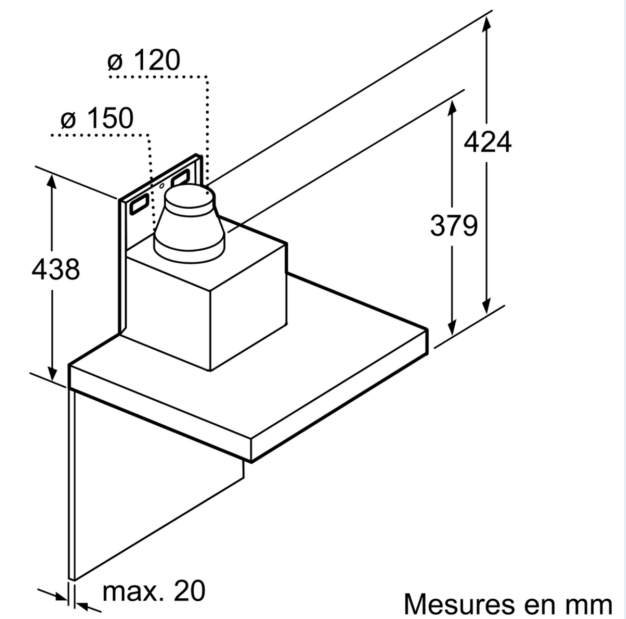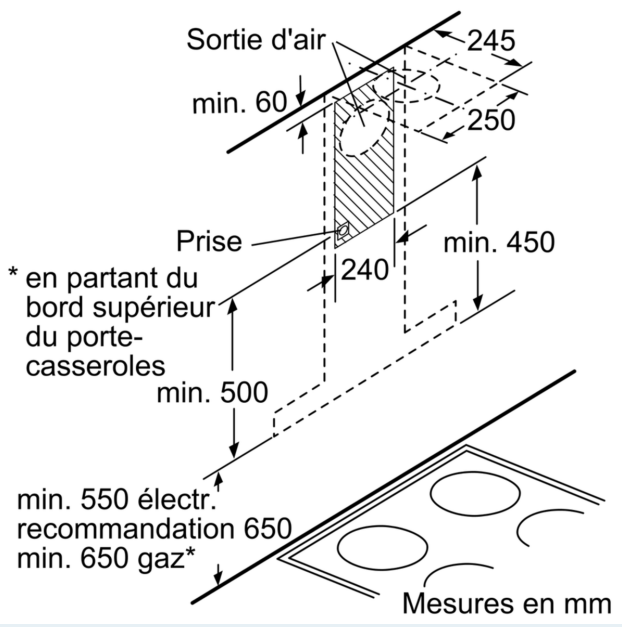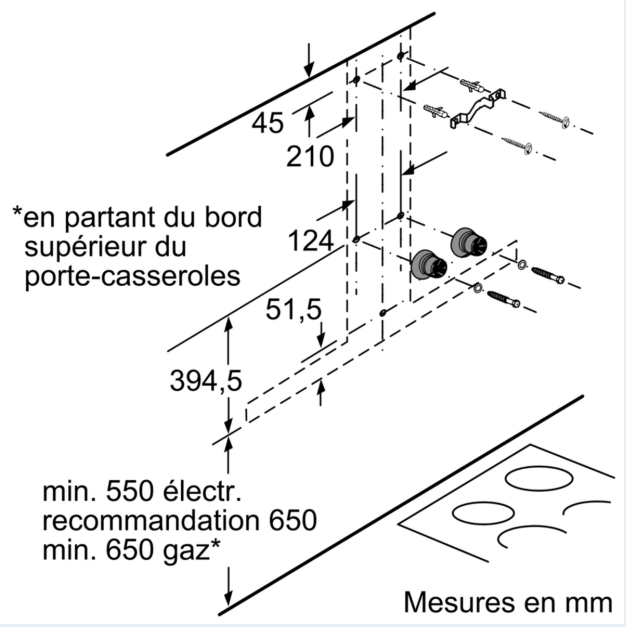
A: Évacuation d'air
B: Circulation d'air
C: Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas