SIEMENS

iQ700, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox
LI67SA671C

A

Hotte aspirante à bandeau plat d'une forte puissance pour un montage très discret dans un placard suspendu.

- ✓ Moteur iQdrive : un moteur ultra-puissant et silencieux pour aspirer la vapeur et les odeurs.
- ✓ Lumière LED: visibilité et atmosphère optimales lors de la cuisson.
- ✓ Vitesse intensive pour une augmentation brève de la puissance en cas de forte vapeur de cuisson.
- ✓ touchControl: Grâce à la commande touchControl, la puissance et la luminosité sont directement sélectionnées.
- ✓ Vous pouvez maintenant avoir une conversation détendue avec vos invités dans la cuisine. Le puissant moteur à haut débit d'extraction élimine la vapeur et les odeurs de manière particulièrement silencieuse.

LZ10ITP00	Filtre à charbon régénérable (remplc.)
LZ11ITD11	KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE
LZ11IXB16	FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS
LZ11IXC16	Kit de recyclage CleanAir Plus ext.
LZ12ITB14	FILTRE A CHARBON CLEANAIR
LZ12ITI14	KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR
LZ45610	FILTRE A CHARBON ACTIF
LZ45650	KIT DE RECYCLAGE
LZ46600	CADRE D'ABAISSEMENT

Typologie: ..... Extractible
Longueur du cordon électrique: .....175.0 cm
Taille de la niche d'encastrement: ..... 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Hauteur: ..... 426 mm
Ecart min. par rapp. foyer él.: ..... 430 mm
Ecart min. par rapp. foyer gaz: .....650 mm
Poids net: .....11.6 kg
Type de commandes: .....Electronique
Nombre de vitesses: ..... 3 puissances + 2 intensif
Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation: .....392 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: .....628 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air: ..... 358 m³/h
Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo: .....717 m³/h
Débit d'air maximum: ..... 392 m³/h
Nombre de lampes: 2
Niveau sonore: ..... 53 dB(A) re 1pW
Diamètre du réducteurd'évacuation d'air: .....120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: ..... Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242003919439
Puissance de raccordement: .....144 W
Intensité: .....10 A
Tension: ..... 220-240 V
Fréquence: ..... 50-60 Hz
Type de prise: ..... Fiche suisse, fil de terre,16A
Type d'installation: ..... Intégrable

4 242003 919439

SIEMENS

iQ700, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox
LI67SA671C

Fonctionnement et Puissance
- Fonctionne en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module CleanAir (accessoire en option)
- Pour une installation dans une unité murale de 60 cm de large
- Evacuation selon la norme DIN/EN 61591 max. 392 m³/h
- Niveau de bruit en puissance min./max. Puissance normal 41/53 dB*

Design
- Inox
- Tiroir télescopique avec baguette-poignée noire
- Fonction Dimmer
- softLight

Confort
- Commande électronique avec touchControl et affichage digital
- 3 puissances d'aspiration + 2 positions intensives
- Démarrage et arrêt automatique lorsque l'on tire ou repousse le filtre téléscopique
- Déclenchement retardé 10 min.
- Filtre à graisse métallique, résistant au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif
- Cache-filtre design, entièrement en inox, perforé, résistant au lave-vaisselle

Informations sur la planification et l'installation
- Dimensions (HxLxP): 426 x 598 x 290 mm
- Dimensions d'encastrement: (HxLxP): 385 x 524 x 290 mm
- Manchon de racc. Ø 120/ 150 mm

Environnement et sécurité
- Classe d`efficacité énergétique: A*
- La consommation moyenne d'énergie:37.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur: B *
- Classe d`efficacité Éclairage : A*
- Classe d`efficacité Filtres à graisse: B*
- Puissance de raccordement: 144 W

* Conformément à la réglementation de l'EU n ° 65/2014

SIEMENS

iQ700, Hotte télescopique, 60 cm, Acier inox
LI67SA671C

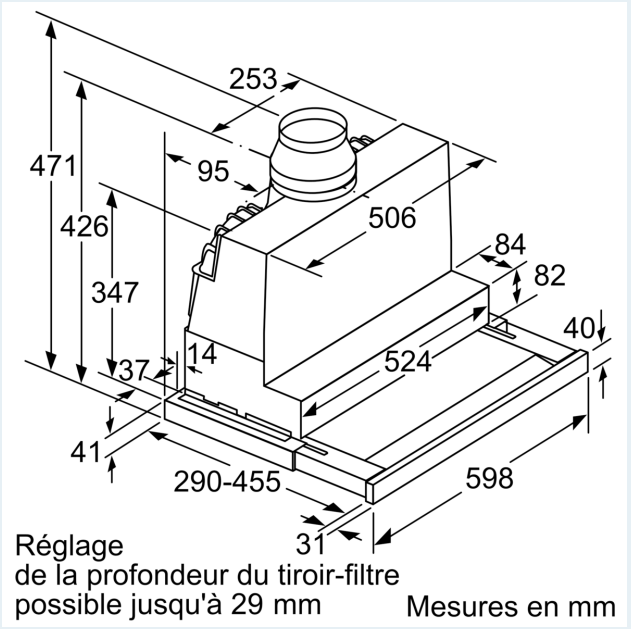

Réglage de la profondeur du tiroir-filtre possible jusqu'à 29 mm

Mesures en mm

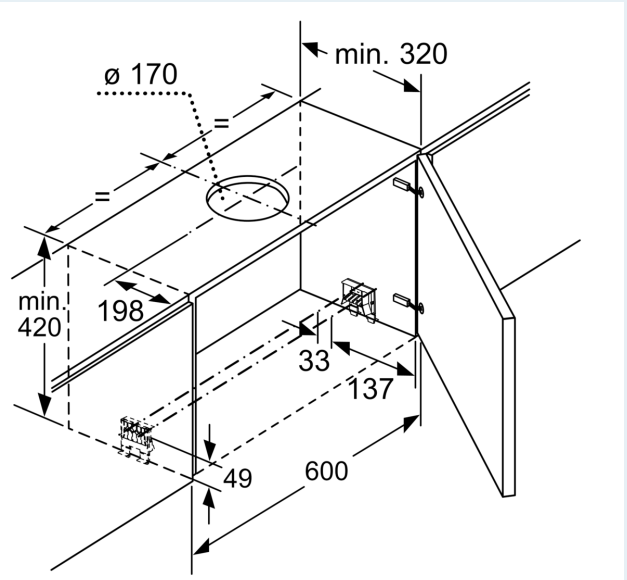

Mesures en mm

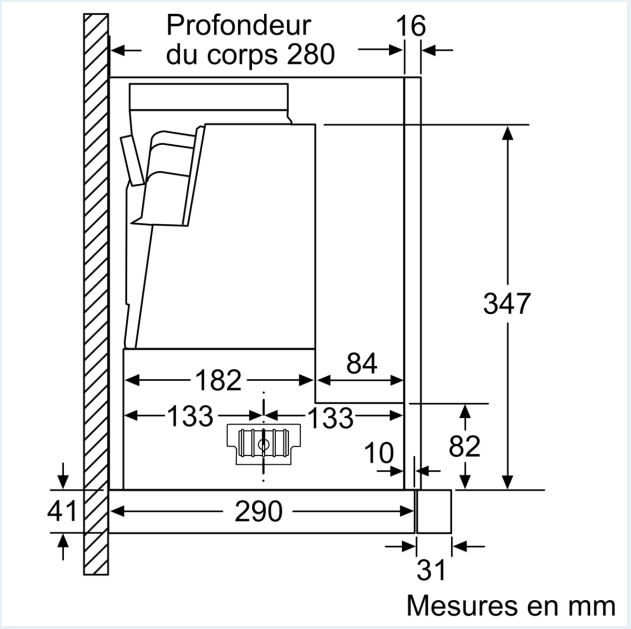

Mesures en mm

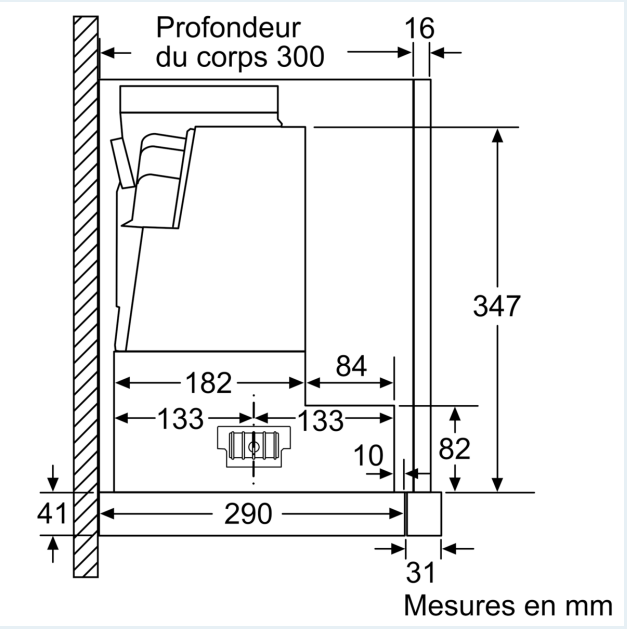

Mesures en mm

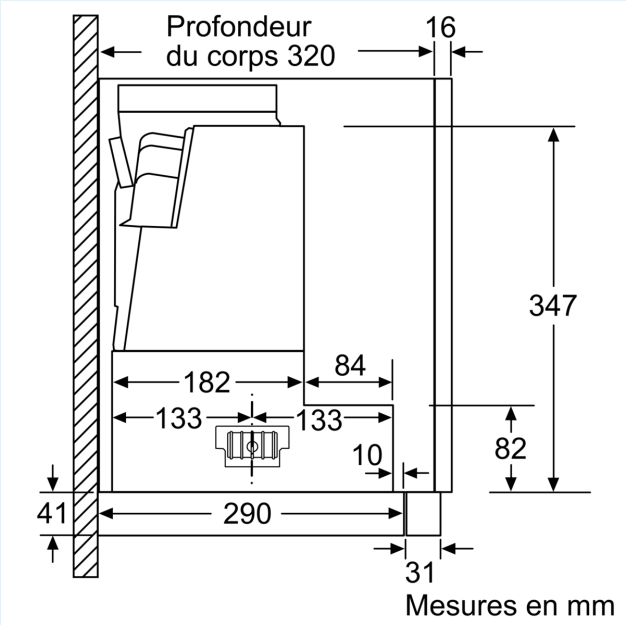
Profondeur
du corps 320
16
347
182
84
133
133
10
82
41
290
31
Mesures en mm

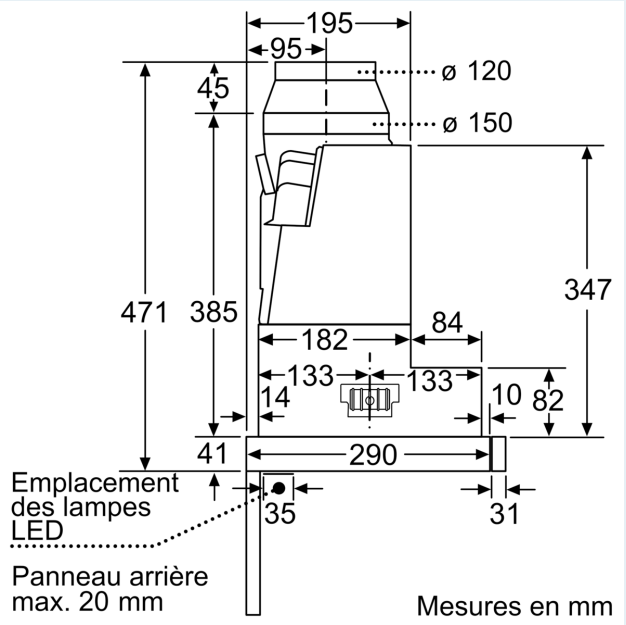
195
95
45
ø 120
ø 150
471
385
347
182
84
133
133
14
10
82
41
290
Emplacement
des lampes
LED
35
31
Panneau arrière
max. 20 mm
Mesures en mm