


Série 6, Table de cuisson à induction, 60 cm, avec cadre PXX645HC1M



EXCLUSIV®
Nur beim
ausgewählten
Elektrofachhändler

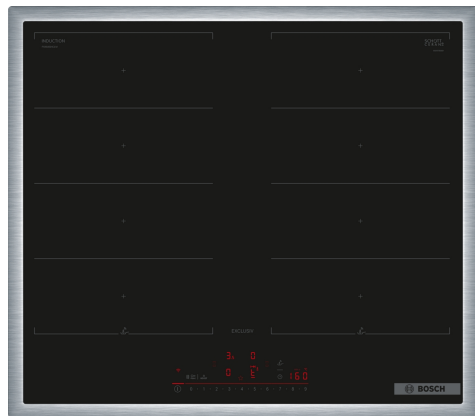

Accessoires en option

HEZ390522	GRIL FONTE 40X20 CM
HEZ9CF240	POÊLE À FRIRE 24CM Ø
HEZ9CF280	POÊLE À FRIRE 28CM Ø
HEZ9ES100	CAFETIERE ESPRESSO
HEZ9FF010	PLAT A ROTIR POUR TABLE INDUCTION
HEZ9FF030	Set de poêles Flex, 3 pièces
HEZ9FF040	Set de poêles Flex, 4 pièces
HEZ9SE040	BATTERIE CUISINE 4 PCS
HEZ9SE060	BATTERIE CUISINE 6 PCS
HEZ9TY010	Teppan Yaki
HEZ32WA00	SONDE A VIANDE SANS FIL

Le plan de cuisson DirectSelect avec PerfectFry Plus : commande directe et simple avec capteur de température qui évite de brûler les aliments.

- **FlexInduction**: Ein Kochfeld, das deinen Töpfen und Pfannen mehr Platz bietet.
- **Cadre continu** : cadre en inox plat et continu, idéal pour s'encastrer dans un plan de travail préexistant.
- **PowerBoost** : jusqu'à 50 % de puissance en plus pour des plaques à induction plus efficaces.
- **Fonction Restart** : restaure les paramètres de la table de cuisson en cas d'arrêt involontaire de la table de cuisson.
- **Timer avec Shut-off** : désactive la zone de cuisson sélectionnée une fois le temps programmé arrivé à échéance.

Données techniques

Nom commercial de la Gamme: Foyer en vitrocéramique
Pose-libre,Encastrable:Encastrable
Type énergie: Electrique
Nombre de foyers: 4
Taille de la niche d'encastrement:55 x 560-560 x 490-500 mm
Largeur:583 mm
Dimensions du produit:55x583x513 mm
Dimensions du produit emballé: 126x753x608 mm
Poids net: 12.4 kg
Poids brut: 13.6 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant de la table
Matériau de base de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir, Acier inox
Couleur du cadre: Acier inox
Longueur du cordon électrique: 110 cm
Code EAN: 4242005394524
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz



Série 6, Table de cuisson à induction, 60 cm, avec cadre PXX645HC1M

Le plan de cuisson DirectSelect avec PerfectFry Plus : commande directe et simple avec capteur de température qui évite de brûler les aliments.

- 60 cm: espace pour 4 casseroles ou poêles.

Flexibilité

- 2 zones flexibles: utiliser des ustensiles de cuisine de toute forme ou taille dans la zone de 40 cm de long.
- Zone de cuisson avant gauche : 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière gauche : 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson arrière droite : 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)
- Zone de cuisson avant droite : 190 mm, 225 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW)

Confort/Sécurité

- Multitouch+: contrôlez directement la puissance avec la barre tactile intégrée
- Bouton favoris: accéder directement aux fonctions favorites grâce à un bouton configurable (disponible avec un compte Home Connect connecté).
- 17 niveaux de puissance: adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer avec fonction arrêt: éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (par exemple, pour les œufs à la coque)
- Minuterie à compte à rebours (peut être choisie à la place de la minuterie d'arrêt): Un signal sonore retentit à la fin de la durée programmée (par exemple lors de la cuisson des pâtes).
- Volume sonore adaptable aux préférences et aux besoins personnels.

Gain de temps & efficacité

- Fonction PowerBoost pour toutes les zones de cuisson
- : faire bouillir l'eau plus rapidement grâce à une énergie supérieure de 50 % à celle du niveau standard le plus élevé.
- Les zones de cuissons sont automatiquement assemblées ou dissociées en fonction de la taille des poêles et casseroles.
- Application automatique des réglages: lorsque vous déplacez une casserole vers une autre zone de cuisson, transférez tous les réglages précédents vers la nouvelle zone par simple pression sur un bouton.
- sélection automatique des zones: Lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson sur laquelle un nouvel ustensile de cuisson est placé.
- lors du déplacement d'une casserole, les réglages s'ajustent instantanément et la zone de cuisson s'adapte à la taille de l'ustensile de cuisson
- QuickStart fonction: lors de la mise en marche, la table de cuisson sélectionne automatiquement la zone de cuisson avec les ustensiles de cuisine
- ReStart fonction: en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes

Aide à la cuisine

- 11 frying levels: évitez les brûlures grâce à la régulation automatique de la température par le capteur intégré
- Assistant pour les plats : trouvez facilement le bon réglage de température pour un certain plat via l'application home connect.

Connectivité

- Home Connect via Wlan: vérifiez si la table de cuisson est éteinte même en dehors du domicile, et trouvez des recettes ou des fonctions supplémentaires dans l'application Home Connect.
- Hood (Wi-Fi): la hotte s'active automatiquement pendant les cuissons grâce à la connexion WiFi (voir modèles compatibles).
- Oui : la hotte adapte automatiquement la vitesse de la hotte grâce aux données de cuisson fournies en continu par la table de cuisson (avec une hotte adaptée et un compte Home Connect connecté).
- via MyButton: ouvrez l'univers intelligent de votre table de cuisson (service partenaire requis).
- Appareil pouvant être mis à jour (disponible avec un compte Home Connect connecté) : l'appareil est toujours à jour avec le dernier état du logiciel.

Design

- Cadre circulaire

Sécurité


- Témoins de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson: indique quelles zones de cuisson sont encore chaudes ou tièdes
- Sécurité enfants: empêche l'activation involontaire de la table de cuisson
- Interrupteur avec fonction pause/: interrompre le processus de chauffage, par exemple pour ouvrir la porte.
- Interrupteur principal: éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Coupure de sécurité: pour des raisons de sécurité, la table de cuisson s'arrête de chauffer après un temps prédéfini sans interaction (personnalisable)

Installation

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 55 x 583 x 513
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 55 x 560 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement: 7.4 kW
- Fonction PowerManagement: limite la puissance maximale si nécessaire (dépend de la protection par fusible de l'installation électrique)

Série 6, Table de cuisson à induction, 60 cm, avec cadre PXX645HC1M

Mesures en mm



C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50


A: Distance min. entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur

B: L'espace entre la surface du plan de travail et le haut de la façade du four doit être de 30 mm


Voir les exigences d'espace pour le four

Le plan de travail dans lequel la table de cuisson est installée doit supporter des charges d'environ 60 kg ; il convient d'utiliser des sous-structures appropriées si nécessaire

Mesures en mm

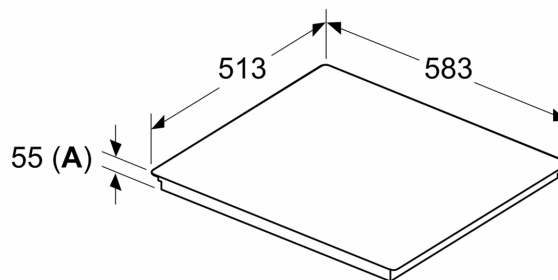


A: Profondeur d'encastrement

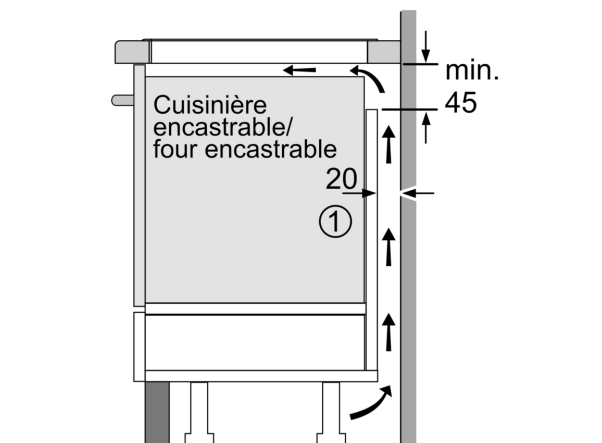

①
Prévoir une fente
d'aération

Mesures en mm

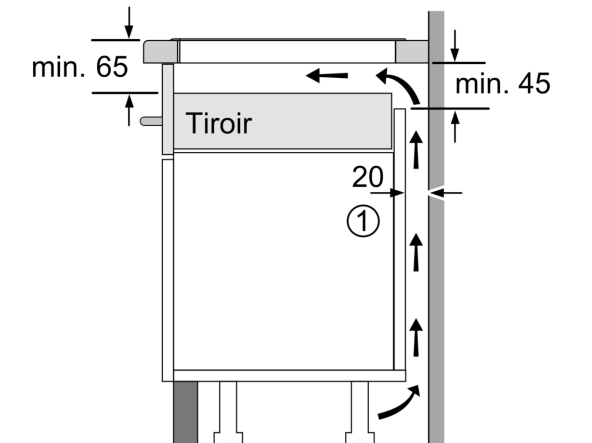

①
Prévoir une fente
d'aération.

Mesures en mm

