

SWNstd 529i

Combinaison avec compartiment de congélation NoFrost et compartiment de mise en température du vin



Appareil sur pieds

LIEBHERR

SWNstd 529i

Combinaison avec compartiment de congélation NoFrost et compartiment de mise en température du vin

△ Peak

← 60 →



German Engineering

2 Zones	Temp Protect Plus	Ice Maker	Duo Cooling	No Frost	Smart Device	Touch & Swipe Display	Light Tower	Flex Fit	Soft System
Humidity Select	UV Protect Plus	Vibrate Safe	Soft Telescopic Rails	Presentation Light	Fresh Air	Super Frost	Vario Space		

Classe énergétique	
Cons. électrique annuelle/24h	190 / 0,520 kWh ¹
Cap. de bouteilles 0,75 l max.	44 ²
Volume total	303 l ³
Volume	Cave à vin : 171,1 l / Congélateur : 133 l
Niveau sonore	36 dB(A)
Classe climatique	SN-T (+10 °C à +43 °C)
Porte / Côtés	Inox anti-traces / Inox anti-traces
Dimensions en cm (H / L / P)	185,5 / 59,7 / 67,5 ¹
Commandes	
Régulation électronique	Ecran TFT couleur 2,4" derrière la porte, Touch & Swipe Affichage digital de la cave à vin et du congélateur
Interface de connexion	Compatible Smart Home, SmartDeviceBox incluse
Alarme de porte	visuelle et sonore
Alarme de température	visuelle et sonore
Sécurité enfants	oui
Cave à vin	
Zones de température	3
Plage de température réglable	+5 °C à +20 °C
Nb de circuits de froid réglables	3
PowerCooling	Air brassé, renouvellement d'air par filtre à charbon FreshAir
Éclairage intérieur	beidseitiges Lichtpanel/zuschaltbar
Type de clayettes	Clayettes bois
surfaces de rangement	6
Tab. montées sur rails télescopiques	4
Congélateur	
Nombre d'étoiles	****
Éclairage intérieur	Eclairage LED
Nombre de tiroirs	4 tiroirs, dont 3 sur rails télescopiques, VarioSpace
IceMaker	avec branchement fixe à l'eau 3/4", Eclairage LED
Capacité de production 24 h	1,2 kg
Capacité de stockage	5,4 kg
Pouvoir de congélation en 24 heures	10 kg
Autonomie	20 h
Avantages d'équipement	
Combinés Side-by-Side	Résistance latérale compatible avec la juxtaposition d'un autre réfrigérateur, congélateur et/ou cave à vin Liebherr
Ouverture de porte	Charnière à gauche, réversible
Joint de porte amovible	oui
EAN-Nr.	4016803058212

¹ La profondeur d'appareil indiquée augmente de 1,5 cm avec la mise en place de la pièce d'écartement mural qui permet d'atteindre la classe énergétique déclarée. Cela n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil mais la consommation d'énergie est ainsi optimisée.
² Cet appareil est exclusivement dédié à la conservation du vin. Capacité max. en bouteilles de Bordeaux (0,75 l) selon Norme NF H 35-124 (H: 300,5 mm, Ø 76,1 mm).
³ Conformément au règlement UE 2019/2016, nous indiquons le volume total sous forme de nombre entier (arrondi à l'unité inférieure) et le volume des compartiments congélation et réfrigération avec un chiffre après la décimale.

Caractéristiques



2 zones de mise en température

Découvrez le summum en matière de compartiment à vin grâce à nos deux zones de mise en température. Réglez chaque zone avec précision de +5 °C à +20 °C. Dans un seul et même appareil, vos vins rouges et blancs se bonifieront ou seront toujours prêts à être servis. Cette innovation offre flexibilité et confort, pour les collectionneurs de vin aguerris comme pour les néophytes.



Réglage précis de la température

S'il n'est pas conservé à la bonne température, le vin peut être endommagé et perdre sa qualité. Grâce à la précision du système de régulation, la température requise est maintenue en permanence dans le compartiment à vin. Elle peut être réglée au degré près entre +5 °C et +20 °C. La température réelle s'affiche à l'écran.



TempProtect Plus

Deux capteurs mesurent en permanence la température à l'intérieur du compartiment à vin. Vous êtes ainsi doublement assuré que vos vins sont protégés de toute variation de la température. Vous êtes alerté dès que l'un des deux capteurs détecte un changement critique de température, ce qui vous permet d'agir rapidement.



IceMaker avec raccord d'eau fixe

Reste-t-il des glaçons ? Avec l'IceMaker, inutile de se poser la question. Avec lui et le raccord d'eau fixe, l'eau provient directement de votre réseau. Grâce à la fonction MaxIce, vous pouvez produire jusqu'à 1,5 kg de glaçons par jour. Grâce au séparateur de congélateur flexible, vous pouvez adapter votre stock de glaçons en toute simplicité et selon vos besoins.



DuoCooling




Grâce à deux circuits de réfrigération complètement séparés, le système DuoCooling garantit qu'aucun échange d'air n'a lieu entre les parties réfrigération et congélation. Les aliments restent ainsi croquants et les odeurs ne se propagent pas. Cela signifie moins de gaspillage et des courses moins fréquentes pour plus d'économies et de plaisir.



NoFrost

Lorsque vous ouvrez votre compartiment de congélation, il est normal de vouloir voir vos aliments congelés et certainement pas de la glace ou du givre. NoFrost protège le compartiment de congélation contre le givrage indésirable, qui consomme beaucoup d'énergie et peut devenir assez coûteux. Avec NoFrost, il n'y a plus jamais de dégivrage long et fastidieux de votre compartiment de congélation.

Dessin technique

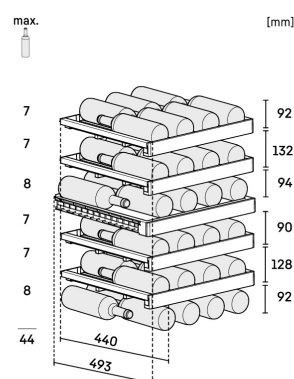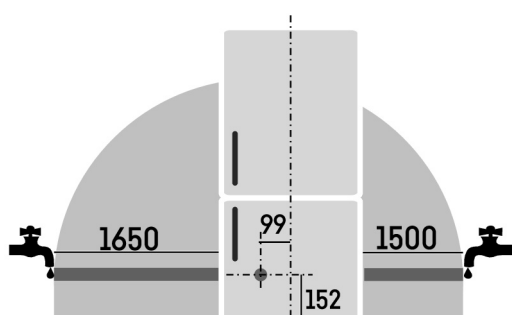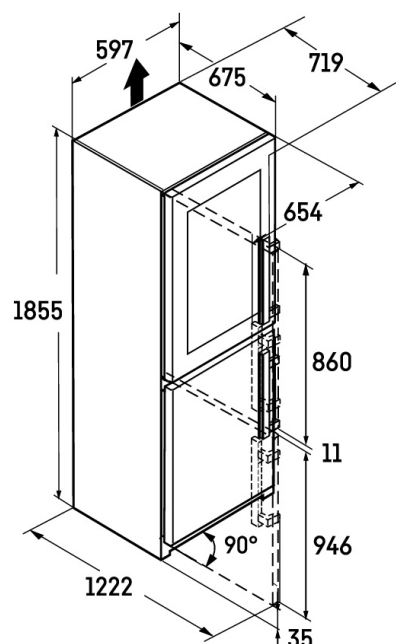

Les produits et leurs détails sont mis en scène à des fins publicitaires. Bien que nous nous efforcions de garantir l'exactitude de toutes les données et informations contenues dans ce dépliant, Liebherr se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Dans la mesure où les dimensions, les spécifications et les performances réelles de l'appareil sont d'une importance décisive, nous recommandons de vérifier les instructions de montage jointes à l'appareil concerné. Liebherr décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels.
(23.02.2026)

