


iQ700, Four vapeur compact encastrable, 60 x 45 cm, Noir CS756G1B1



A+

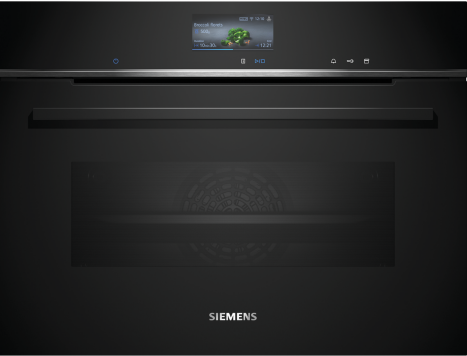

1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, taille XL, perforé, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M

HZ32WA00 :, HZ530000 2 DEMI LECHEFRITES, HZ531010 :, HZ532010 :, HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE POUR AIRFRY, HZ631070 :, HZ632070 Lèchefrite, HZ636000 LECHEFRITE EN VERRE, HZ638D00 CLIPRAIL VAPEUR, HZ664000 :, HZ66D52 2 PLATS VAPEUR TAILLE M, HZ66X600 BANDEAU DE FINITION, HZ66X650 Accessory, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Réduisez votre temps de cuisson grâce au préchauffage rapide et au coolStart. Et télécommande de votre four de n'importe où avec Home Connect.

- ✓ Écran tactile TFT Plus – Navigation douce au toucher pour une utilisation simple et intuitive.
- ✓ Assistant four avec commande vocale - Réglez intuitivement le bon programme.
- ✓ ecoClean Plus: Nettoyez l'intérieur de votre four sans effort.
- ✓ humidClean Plus - Pour un nettoyage rapide, la saleté est préalablement ramollie par la vaporisation d'eau savonneuse. Elle peut alors être enlevée plus facilement.
- ✓ fullSteam Plus – Cuisson rapide et saine à la vapeur..

Type de construction:Encastrable
Ouverture de la porte:Abattante
Taille de la niche d'encastrement:450-455 x 560-568 x 550 mm
Dimensions du produit: 455x594x548 mm
Dimensions du produit emballé: 520 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau:Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 33.1 kg
Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
Code EAN: 4242003901472
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence:50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Volume utile (de la cavité) - NOUVEAU (2010/30/CE): 47 l
Classe d'efficacité énergétique: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.73 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.61 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.3 %
Liste des accessoires inclus: 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M



4 242003 901472

iQ700, Four vapeur compact encastrable, 60 x 45 cm, Noir CS756G1B1

Modes de chauffe

- FOUR COMBI FULLSTEAM ECOCLEAN H45 INOX avec 21 modes de cuisson: Air pulsé-4D, Chaleur voûte/sole, Gril & air pulsé, Gril grande surface, Gril petite surface, Réglage pizzas, Fonction "produits surgelés", Chaleur inférieure séparé, Cuire doucement, Préchauffer, Maintenir au chaud, Air pulsé doux, Chaleur voûte/sole doucement, Vapeur, Régénération, Cuisson à vapeur, Décongélation, Hot air grilling, warm, Air pulsé 4D + vapeur, Conventional heat
- Contrôle de la température de 30 °C - 250 °C
- fullSteam Plus
- Volume intérieur: 47 l

Support pour accessoires / Système d'extraction

- 3 niveaux d'étagères
- Rails télescopiques en option

Design

- Commandes par touchControl
- Four (surface intérieure): Email anthracite

Nettoyage

- Paroi arrière et parties latérales autonettoyantes avec ecoClean Plus
- Programme-ecoClean Plus, humidClean
- Intérieur de la porte en verre

Confort

- Assistant four avec contrôle vocal
- Écran tactile TFT Plus
- Horloge électronique
- Proposition de température
- Affichage température réelle Indication du préchauffage
- Porte basculante, Système softClose : fermeture douce assistée, Ouverture et fermeture douce
- cookControl Plus
- Chauffage rapide
- coolStart
- Jet de vapeur - ajouter pour 3min de vapeur intensive en appuyant sur un bouton.
- Il est possible de sélectionner différentes intensités de vapeur : steam level high, steam level middle, steam level low
- Eclairage LED, Eclairage du four déclenchable
- Indication réservoir d'eau vide
- Générateur de vapeur extérieur
- Ventilateur de refroidissement
- Home Connect: pilotage et contrôle de votre four à distance

Accessoire:

- 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille M, 1 x Plat pour vapeur, non perforé, taille M, 1 x grille, 1 x Plat pour vapeur, perforé, taille XL, 1 x lèche-frite pour pyrolyse

L'environnement et la sécurité

- Température de la face max. 40°C (Mesurée à 180 ° C la température du four / mode chauffage classique / après 1 heure du centre de la

fenêtre)


- Sécurité enfants
- déclenchement de sécurité Indication de la chaleur résiduelle Bouton Start-/Stop Interrupteur au contact de la porte

Informations techniques




- Longueur du cordon de branch.: 150 cm
- Tension nominale: 220 - 240 V
- Puiss. électr. tot. raccordée: 3.3 kW
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014): A+
- Consommation énergétique chaleur de voûte / de sole: 0.73 kWh
- Consommation énergétique air chaud: 0.61 kWh
- Cavité: 1 Source de chaleur : électrique Volume cavité: 47 l
- Dimensions appareil (HxLxP): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Dimensions de niche (HxLxP): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

iQ700, Four vapeur compact
encastrable, 60 x 45 cm, Noir
CS756G1B1


Installation de deux appareils superposés
Échange d'air

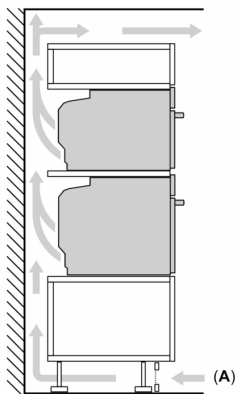

A: Entrée d'air $\geq 200 \text{ cm}^2$

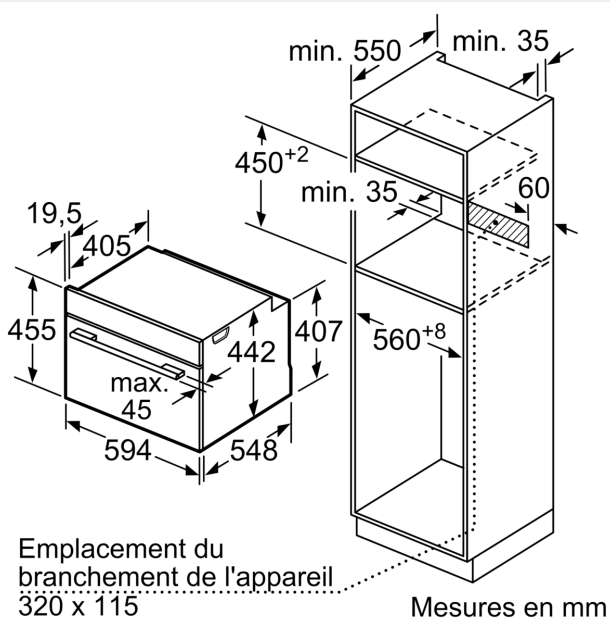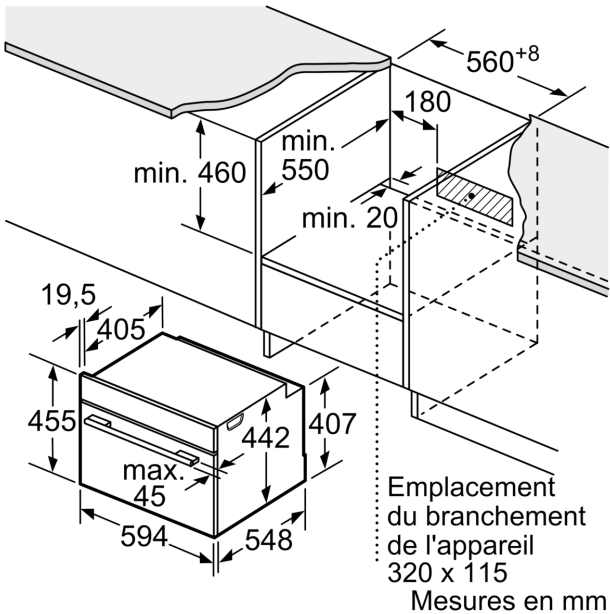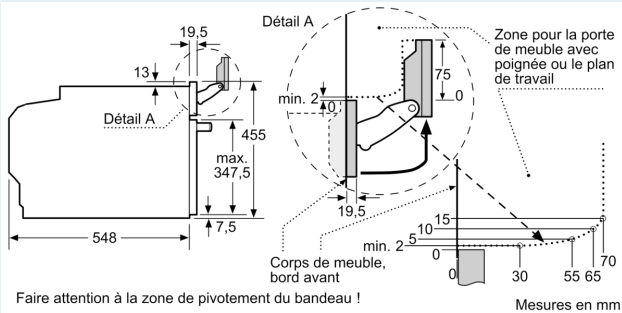

Montage avec une table de cuisson.

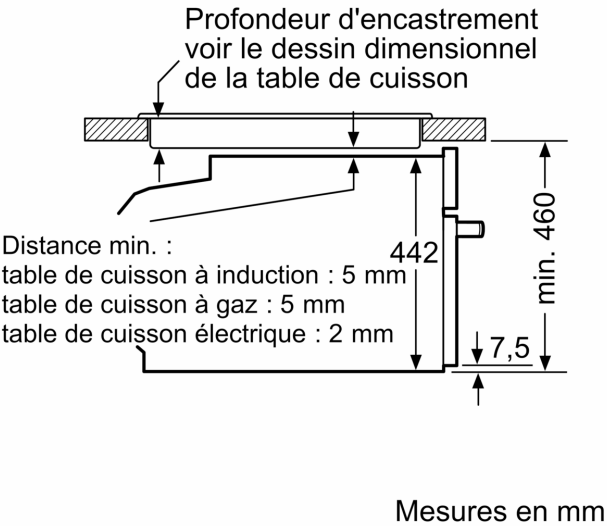

Si l'appareil compact est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
	appliqué	affleurant
Table de cuisson à induction	42 mm	43 mm
table de cuisson à induction pleine surface	52 mm	53 mm
table de cuisson à gaz	32 mm	43 mm
table de cuisson électrique	32 mm	35 mm