


iQ300, Domino électrique, 30 cm,
Noir, avec cadre
ET375FFP1E

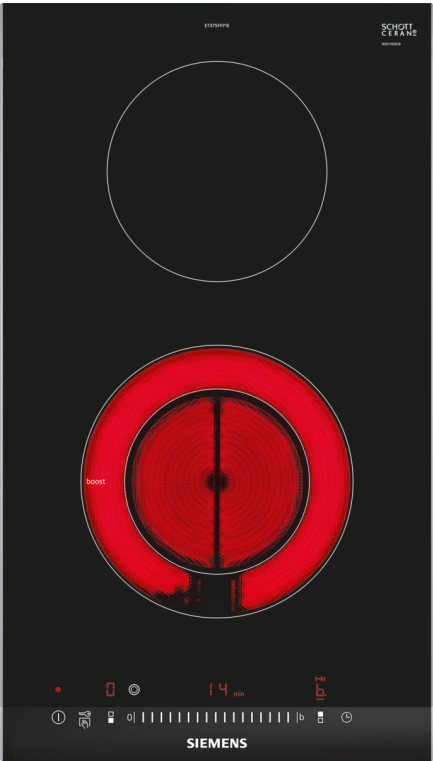

HZ32WA00 :
HZ390090 WOK
HZ394301 BARRETTES DE JONCTION

Le domino vitrocéramique pour cuisiner en toute sérénité et nettoyer en toute simplicité.

- ✓ Le domino de 30 cm de large est idéal pour personnaliser son plan de travail en l'associant à un autre domino ou une table classique avec profil inox sur les côtés.
- ✓ Bandeau touchSlider : sélection de la puissance d'une simple pression ou d'un glissement de doigt.
- ✓ Fonction powerBoost : 20 % de puissance en plus sur votre plaque électrique, pour une cuisson ultra-rapide.
- ✓ Minuterie avec coupure automatique : la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.
- ✓ Pour une cuisson plus économe en énergie grâce à l'affichage de la consommation d'énergie.

Appellation produit/famille: Vario/Domino foyer vitrocéram.
Appellation produit/famille: Vario/Domino foyer vitrocéram.
Design: Encastrable
Design: Encastrable
Type d'énergie: Électrique
Type d'énergie: Électrique
Nombre de foyers: 2
Nombre de foyers: 2
Niche d'encastrement: 38 x x mm
Niche d'encastrement: 38 x x mm
Largeur: 302 mm
Largeur: 302 mm
Dimensions appareil H x L x P: 38x302x520 mm
Dimensions appareil H x L x P: 38x302x520 mm
Dimensions du produit emballé: 120 x 375 x 590 mm
Dimensions du produit emballé: 120 x 375 x 590 mm
Poids net: 4.8 kg
Poids net: 4.8 kg
Poids brut: 5.5 kg
Poids brut: 5.5 kg
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Témoin de chaleur résiduelle: Indépendant
Emplacement du bandeau de commande: Devant
Emplacement du bandeau de commande: Devant
Matériau de la surface: Vitrocéramique
Matériau de la surface: Vitrocéramique
Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé
Couleur de la surface: Noir, Alu., brossé
Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
Longueur du cordon électrique: 100.0 cm
Code EAN: 4242003755075
Code EAN: 4242003755075
Intensité: 16 A
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Tension: 220-240 V
Fréquence: 60; 50 Hz
Fréquence: 60; 50 Hz



iQ300, Domino électrique, 30 cm, Noir, avec cadre ET375FFP1E

Flexibilité des zones de cuisson

- Zone double : utilisez des ustensiles de cuisson de toutes dimensions sur la zone de cuisson extensible
- Zone de cuisson avant : 180 mm, 120 mm, 2 kW (PowerBoost 2.3 kW)
- Zone de cuisson arrière centrale : 145 mm, 1.2 kW

Confort d'utilisation

- Commande touchSlider : contrôlez directement la puissance avec le bandeau tactile
- 17 positions de réglage : adaptez précisément la puissance sur 17 niveaux (9 niveaux principaux et 8 intermédiaires)
- Timer sur chaque foyer : éteint la zone de cuisson à la fin du temps programmé (ex. : pour les œufs à la coque)
- Minuterie : une alarme retentit à la fin du temps programmé (ex. : pour les pâtes)

Gain de temps & efficacité

- Front : faites bouillir l'eau plus rapidement grâce à une puissance supérieure de 20% en comparaison à une puissance standard
- Fonction ReStart : en cas d'arrêt involontaire, rétablissez tous les réglages précédents en remettant la table de cuisson en marche dans les 4 secondes
- Chronomètre : indique le temps écoulé depuis le démarrage du chronomètre (ex. : pour les pommes de terre)

Design

- Design: Biseau/Profilé
- Témoin de chaleur résiduelle à 2 niveaux : indique les zones de cuisson qui sont encore chaudes
- Sécurité enfants
- Touche nettoyage , Sécurité enfants, Sécurité surchauffe : possibilité de bloquer le bandeau de commande pendant 30 secondes afin de nettoyer la table en cas de débordement
- Interrupteur principal : éteignez toutes les zones de cuisson par simple pression d'un bouton
- Témoin lumineux de fonctionnement : indique si la table de cuisson est en train de chauffer
- Sécurité surchauffe
- Affichage de la consommation énergétique : indique la consommation d'électricité de la dernière cuisson réalisée


Données techniques

- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 38 x 302 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 38 x 270 x (490 - 500)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 16 mm
- Puissance de raccordement : 3.5 kW
- Câble de raccordement : 1 m

Sécurité


**iQ300, Domino électrique, 30 cm,
Noir, avec cadre
ET375FFP1E**

Mesures en mm

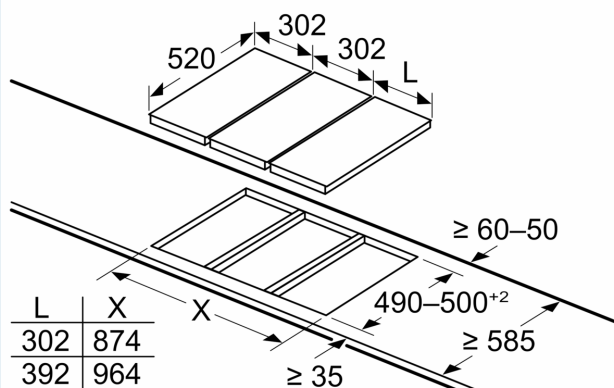


Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Mesures en mm

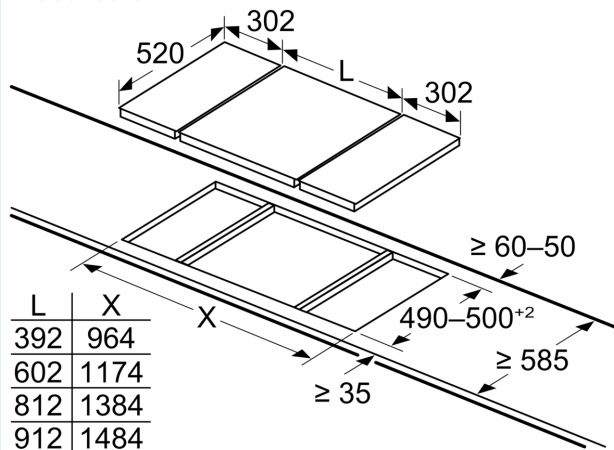


Lors de l'installation de deux unités Domino juste à côté d'une table de cuisson, deux kits d'installation (HZ394301) sont requis

Mesures en mm

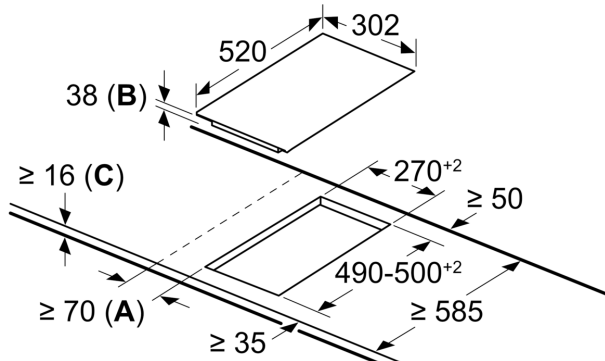


- A:** Distance minimum entre la découpe de la plaque de cuisson et le mur.
B: Profondeur d'encastrement
C: Avec un four encastré en dessous, min. 20 ; voir les exigences d'espace pour le four.

measurements in mm

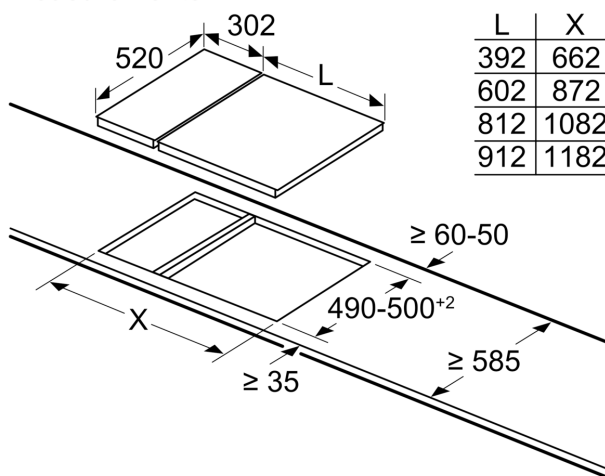

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.

Mesures en mm
Kit d'installation (HZ394301) pour Domino

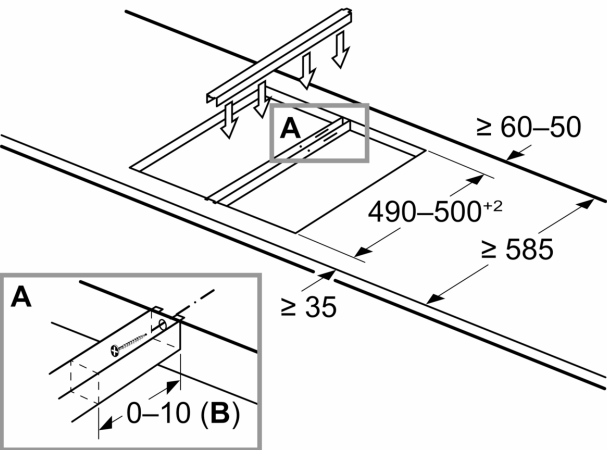

B: En fonction de la profondeur de découpe


Mesures en mm
Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur :	30	40	60	70	80	90
Largeur de l'appareil :	302	392	602	710	812	912

	A	B	C	D	L	X
2x30	302	302	-	-	604	572
1x30, 1x40	302	392	-	-	694	662
1x30, 1x60	302	602	-	-	904	872
1x30, 1x70*	302	710	-	-	1012	980
1x30, 1x80	302	812	-	-	1114	1082
1x30, 1x90	302	912	-	-	1214	1182
2x40	392	392	-	-	784	752
1x40, 1x60	392	602	-	-	994	962
1x40, 1x70*	392	710	-	-	1102	1070
1x40, 1x80	392	812	-	-	1204	1172
1x40, 1x90	392	912	-	-	1304	1272
3x30	302	302	302	-	906	874
2x30, 1x40	302	302	392	-	996	964
2x30, 1x60	302	302	602	-	1206	1174
2x30, 1x70*	302	302	710	-	1314	1282
2x30, 1x80	302	302	812	-	1416	1384
2x30, 1x90	302	302	912	-	1516	1484
1x30, 2x40	302	392	392	-	1086	1054
1x30, 1x40, 1x60	302	392	602	-	1296	1264
1x30, 1x40, 1x70*	302	392	710	-	1404	1372
1x30, 1x40, 1x80	302	392	812	-	1506	1474
1x30, 1x40, 1x90	302	392	912	-	1606	1574
3x40	392	392	392	-	1176	1144
2x40, 1x60	392	392	602	-	1386	1354
4x30	302	302	302	302	1208	1176
3x30, 1x40	302	302	302	392	1298	1266
2x30, 2x40	302	302	392	392	1388	1356
1x30, 3x40	302	392	392	392	1478	1446
1x30, 1x75	302	750	-	-	1052	1016
1x40, 1x75	392	750	-	-	1142	1106
2x30, 1x75	302	302	750	-	1354	1318
1x30, 1x40, 1x75	302	392	750	-	1444	1408

* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm

Mesures en mm
Image pour le tableau Possibilités de combinaison Domino avec appareils correspondants et dimensions de découpe



Si deux éléments ou plus sont installés côte à côte, un ou plusieurs kits d'installation sont nécessaires (2 éléments 1 kit d'installation, 3 éléments 2 kits d'installation, etc.)

Dimension de découpe (X) selon la combinaison (voir tableau des combinaisons)