



W2086C.W/3

Lave-linge frontal

Description générale

Famille produit: Lave-linge frontal
Type d'installation: Pose libre
Capacité: 8 kg
Vitesse d'essorage: 1600 tr/min.
16 programmes
Classe énergétique: A
Couleur: Blanc



Programmes, options et modes

- Coton
- Synthétiques
- Laine et lavage à la main
- Noir Absolu
- Durée programmée
- Auto
- Rapide
- Lourd
- Rinçage
- Essorage
- Vidange
- Linge délicat et soie
- Nettoyage du tambour
- Rapide Quick Pro 59 min

Options additionnelles

- Réglage de l'essorage: Réduction de la vitesse d'essorage
- Rinçage supplémentaire
- Lavage intensif
- Niveau d'eau plus élevé
- Prélavage
- Antifroissage

Modes

- Normal, ECO, Rapide, Mode intensif

Construction et performance

- Système de suspension Quattro anti vibration
- Joint du hublot: Joint sans caoutchouc pour plus d'hygiène
- Tambour et cuve inox
- Tambour Active Drum
- Puissance de la résistance: 2000 W
- Capacité variable automatique
- Capteur de niveau d'eau
- Volume du tambour: 60 l
- Moteur à induction

Usage et flexibilité

- Compartiment pour détergent liquide avec cloison
- Réglage température: Froid-90°C
- Diamètre du hublot panoramique: 31 cm
- Angle d'ouverture du hublot: 110 °

Programmeur électronique

- 1 à 24 heures
- Indication temps restant
- Affichage: Ecran LCD haute définition avec programmation linéaire
- 16 programmes

Design et installation

- Sens d'ouverture de la porte: Charnières à gauche
- Pieds réglables: 10 mm

- Installation possible en colonne avec le sèche-linge ASKO
 - 3/4" Raccordement eau froide
 - Chargement: Frontal
-

Sécurité et entretien

- Aubes amovibles
 - Socle en acier étanche
 - Pression maximum arrivée d'eau
 - Tuyau PEX pour arrivée d'eau
 - Pompe de vidange antiblocage
 - Protection antidébordement
 - Ouverture urgence du hoblot
 - Sécurité enfants - verrouillage des commandes (CDP)
 - Système de contrôle de la stabilité (SCS)
 - Capacité vidange: 20 l/min
 - Sécurité surchauffe
 - Protection électronique et thermique contre la surchauffe du moteur
-

Données techniques


- Puissance de la résistance: 2000 W
 - Volume du tambour: 60 l
 - 3/4" Raccordement eau froide
 - Contre poids: Contre poids en fonte
 - Contre poids: 10,4 kg
 - Niveau sonore à l'essorage: 76 dB(A)re 1 pW
 - Classe énergétique: A
 - Puissance de raccordement: 2200 W
 - Nombre de paliers: 1
 - Intensité (A): 10 A
 - Fréquence: 50 Hz
 - Poids net: 75 kg
 - Norme environnement ISO 14001
-

Dimensions

- Dimensions (HxLxP): 85 × 59,5 × 58,5 cm
 - Pieds réglables: 10 mm
 - Profondeur avec porte ouverte: 942 mm
 - Longueur du câble de raccordement: 2,1 m
 - Longueur du tuyau d'alimentation: 150 cm
 - Longueur de l'évacuation: 160 cm
-

Information logistique

- Dimensions du produit emballé (HxLxP): 92 × 64 × 66,1 cm
 - Poids brut: 78,2 kg
 - Code produit: 741606
 - Code EAN: 3838782658761
 - Code produit: 741606
 - Code EAN: 3838782658761
-

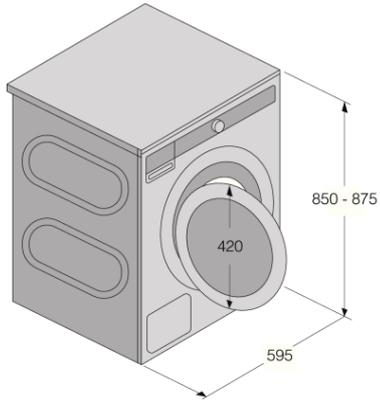

Washing Machine WM-75

